




# ICE MAKER ND50

## Full Cube Ice Spray System

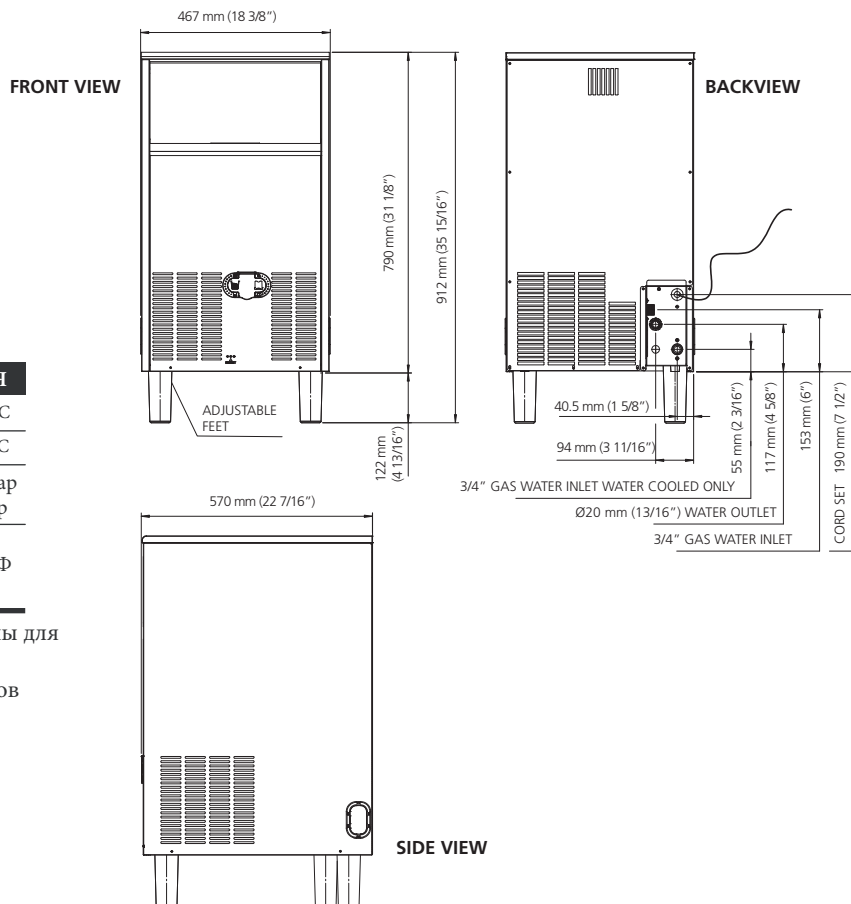

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Температурный режим, воздух	10°C - 43°C
Температурный режим, вода	5°C - 38°C
Давления воды	Мин. 0.8 бар Макс. 5 бар

Электрическое подключение	230В/50Гц/1Ф
---------------------------	--------------

Эксплуатационные ограничения приведены для стандартных моделей.  
Конструктивные элементы льдогенераторов изготовлены из нержавеющей стали.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Тип охлаждения	Произв-сть, кг за 24ч при темпер. 10°C вод./возд.	Размер бункера, кг	Электр. подклю.	Хладагент	Потребл. воды л/ч*	Энергопотр. кВт/сутки	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ND 50	Воздушное/водное	50	22	230В/50Гц/1Ф	R 404A	5,8	8,5	38	44

\*measured at 32°C air / 21°C water