




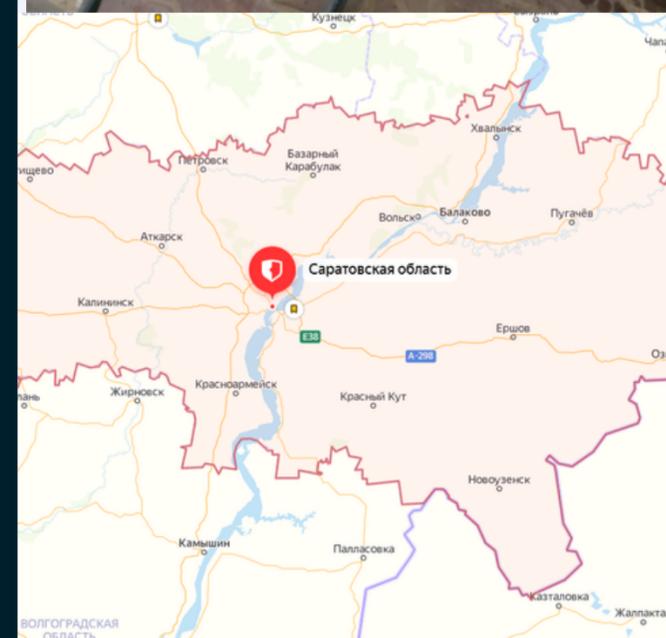

Инвестиционное предложение  
**BENZOBOT**

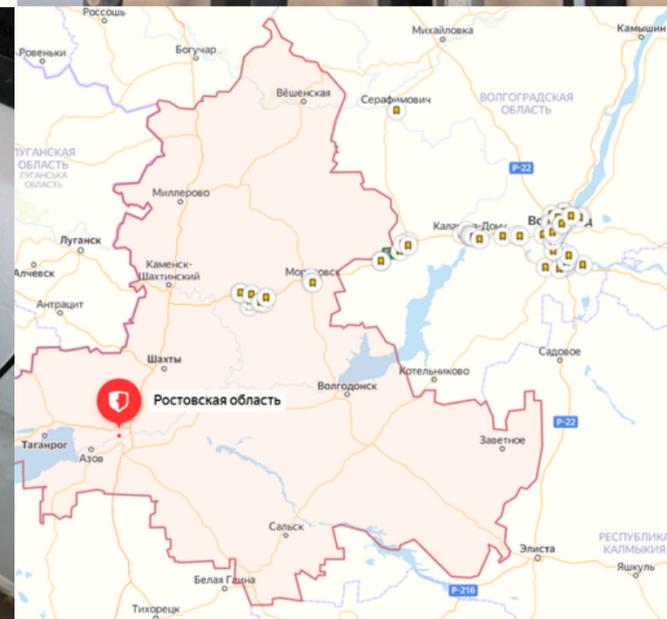

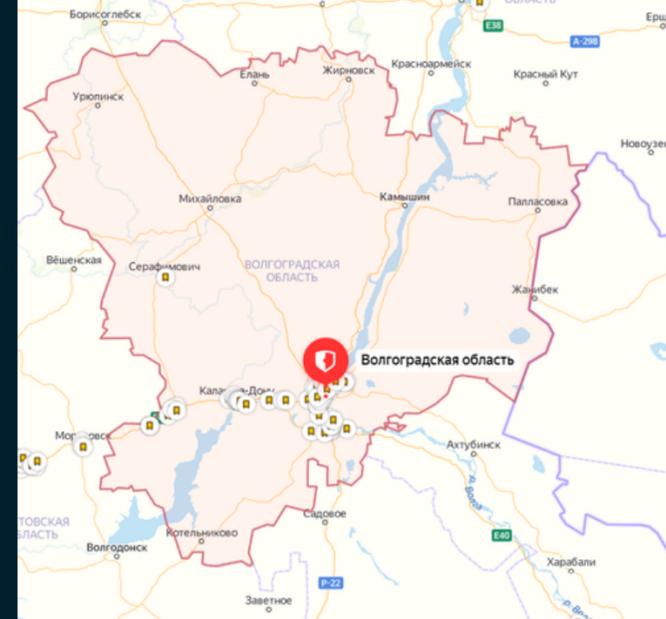

**BENZOBOT – это сеть  
автоматических  
безоператорных  
топливозаправочных  
пунктов**

**Себестоимость реализации литра  
в 6-7 раз ниже операторных АЗС.  
Экономия на автоматической  
системе реализации литра  
позволяет щедро поощрять  
автолюбителя, выбравшего  
BENZOBOT.**



**BENZOVOT – это доступ к современному топливу максимального качества**  
**Полный онлайн контроль всех параметров: температура, плотность, уровень, давление, масса, потери на малом и большом дыхании, видеонаблюдение, датчики движения, кран снят при отсутствии фиксации номера ТС и другие данные.**




Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:  
 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 2)  
 ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия»  
 Код ОКПД 2: 19.20.21.135  
 Номер партии: 881  
 Дата изготовления: 28.02.2021  
 Размер партии (масса): 108.800 тонн  
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 6  
 Уровень наполнения мм: 2820  
 Дата отбора пробы: 05.03.2021  
 дата проведения испытаний: 05.03.2021

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
1	Октановое число: по исследовательскому методу по моторному методу	ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 511-2015	не менее 80 не менее 76	не менее 95,0 не менее 85,0	95,2* 87,2*
2	Концентрация свинца, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ EN 237-2013 (раздел 7)	отсутствие	отсутствие	Отсутствие*
3	Содержание промытых смол, мг/дм <sup>3</sup> (мг/100 см <sup>3</sup> )	ГОСТ 1567-97	-	не более 50 (5)	10(1)*
4	Индукционный период, мин	ГОСТ 4039-88 (Б)	-	не менее 360	Более 1300*
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846-2016	не более 10	не более 10	Менее 3*
6	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507-2013 (Б)	не более 1	не более 1	0,41*
7	Объемная доля углеводородов, олефиновых ароматических	ГОСТ 32507-2013 (Б)	не более 18 не более 35	не более 18,0 не более 35,0	Менее 1,0* 28,6*
8	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132-2012	не более 2,7	не более 2,7	1,02*
9	Объемная доля оксигенатов, % метанола этанол изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C <sub>5</sub> и выше) других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°C)	ГОСТ EN 13132-2012	отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	отсутствие не более 5,0 не более 10,0 не более 7,0 не более 10,0 не более 15,0 не более 10,0	Отсутствие* Менее 0,17* Менее 0,17* Менее 0,17* Менее 0,17* 5,7* Менее 0,17*
10	Коррозия медной пластинке (3ч при 50°C)	ГОСТ 32329-2013	-	класс 1	класс 1*
11	Внешний вид	ГОСТ 32513-2013 п. 8.2	-	чистый, прозрачный	чистый, прозрачный
12	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052-18a	-	725,0-780,0	738,0
13	Концентрация марганца, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33158-2014	отсутствие	отсутствие	Отсутствует*
14	Концентрация железа, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 32514-2013 (В)	отсутствие	отсутствие	Отсутствует*
15	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515-2013	отсутствие	отсутствие	Отсутствует*
16	Давление насыщенных паров бензина (ДНП) кПа	ГОСТ 1756-2000	В зимний период 35-100	В зимний и межсезонный период 35-100	72,0*
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70 °С (И70) 100 °С (И100) 150 °С (И150), конец кипения, °С объемная доля остатка в колбе, %,	ASTM D 86-20a	- - - - -	15 - 50 40 - 70 не менее 75 не выше 215,0 не более 2,0	25,6* 46,2* 84,3* 190,3* 1,0*
18	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП): класс C1,D1,E1,F1	Гост32513-2013 п.8,3	-	Не более 1350	899*



**BENZOBOT – это инструмент поддержки населения через возможность снижения стоимости топлива для личного потребления**  
**Мы единственная в мире топливная компания отпускающая топливо по партнёрке.**  
**Программа лояльности BENZOBOT – это источник дополнительного и неограниченного дохода для российских семей.**

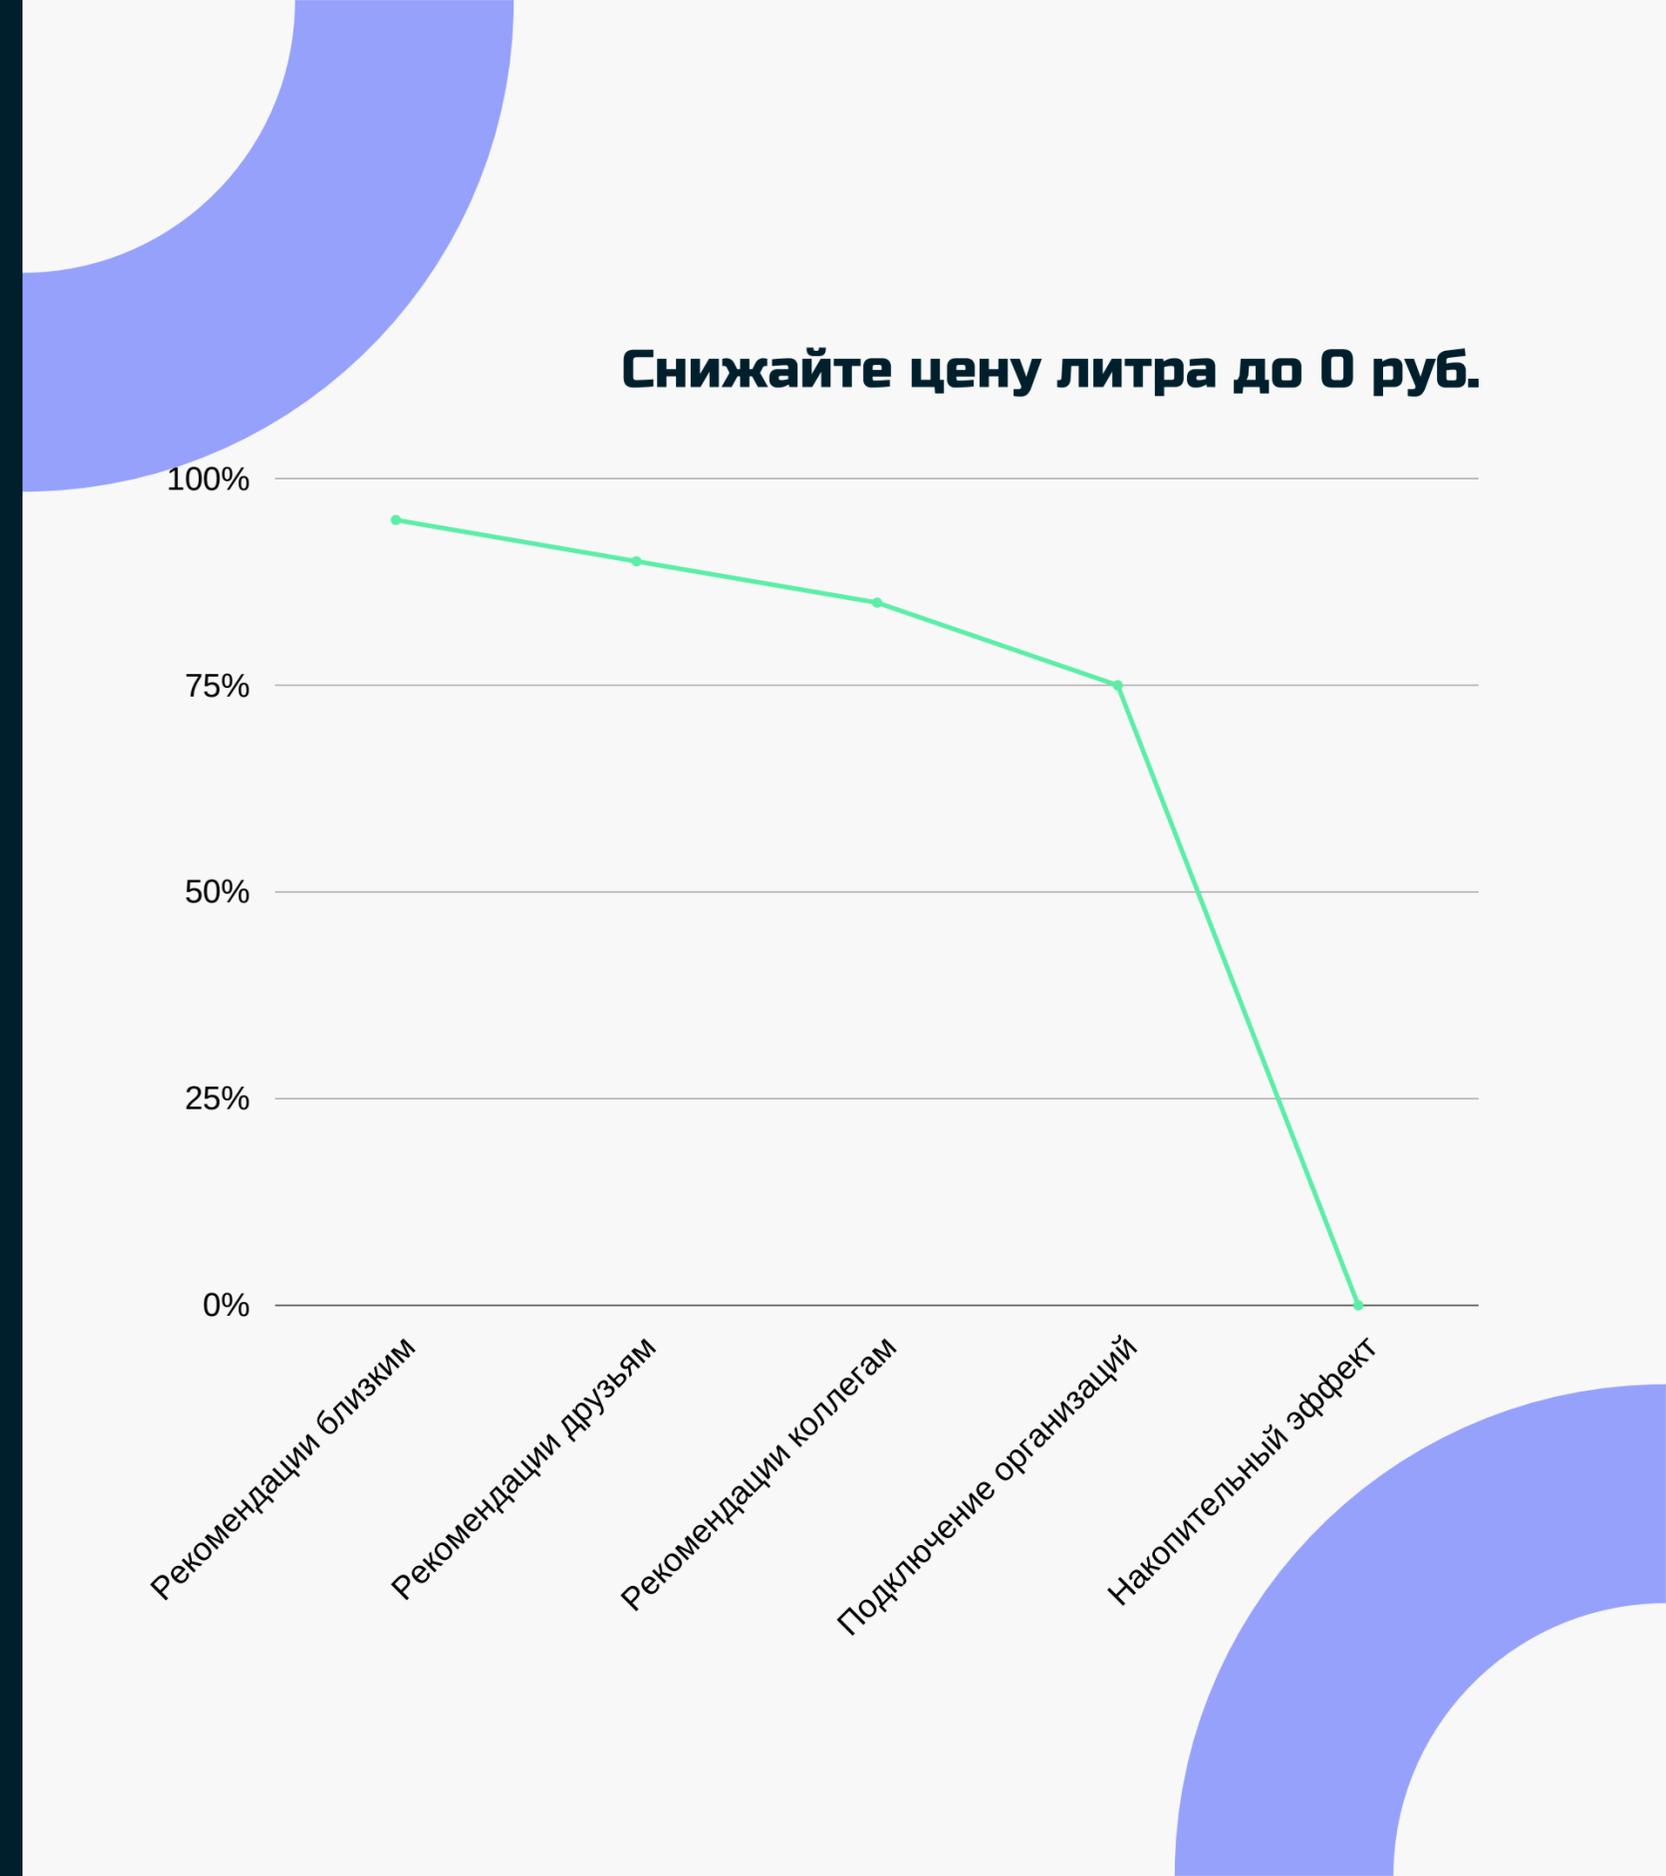



**Любой может  
приглашать  
заправляться в  
BENZOVOT  
родственников,  
друзей, коллег,  
сослуживцев**

### **БЛИЗКИЕ И РОДСТВЕННИКИ**

**Позаботьтесь о своих**

**Возможность самому  
влиять на цену топлива  
многие поставят на  
первое место, поскольку  
это действительно  
уникальное предложение**

### **ДРУЗЬЯ И ОДНОКУРСНИКИ**

**Поделитесь хорошим**

**Динамика и поведение  
автомобиля в целом  
улучшат жизнь  
каждому, кто примет  
Ваше приглашение**

### **КОЛЛЕГИ И СОСЛУЖИВЦЫ**


**Проявите уважение**

**Экономия средств на  
топливо и  
обслуживание  
автомобиля, вот с чего  
обычно всё начинается**



**BENZOBOT – это надёжный поставщик топлива для организаций с уникальным набором выгод: снижение издержек, уменьшение налогов, улучшение экологии**  
Выстраивая сеть получим результаты от эффекта масштаба как по закупкам топлива, так и по подключению крупных потребителей

**Повышение экологичности  
33.3%**

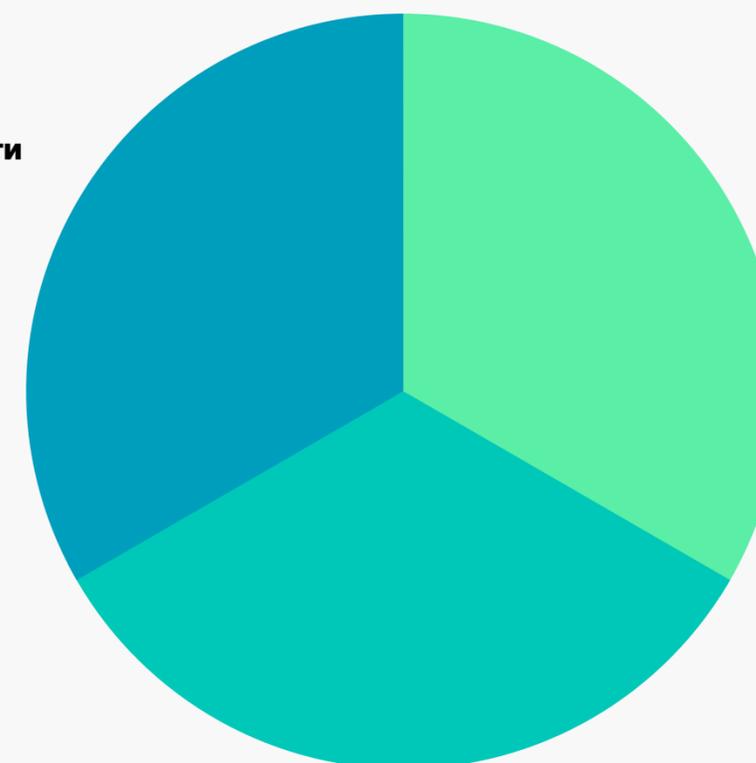

**Снижение издержек  
33.3%**

**Уменьшение налогооблагаемой базы  
33.3%**






**Прибыль BENZOVOT в качестве опто-розничного поставщика топлива гарантирована, поскольку мы выстраиваем собственную систему дистрибуции**  
Кооперация с локальными брендами на кафе и магазины снижает затраты на содержание и владение объектом.





## План BENZOBOT – выкуп недооценённых объектов, принадлежащих в основном владельцам 1-5 АЗС

Мы сформируем сеть из 3.000 автоматических топливозаправочных пунктов. В оптовом звене 120-150 нефтебаз будут обслуживать розничную сеть. Уже сейчас портфель предложенных участниками рынка объектов составляет более 30. Мы готовы подключать их в Систему BENZOBOT сразу после выкупа. Каждый может стать акционером BENZOBOT и получить существенную выгоду от реализации плана.

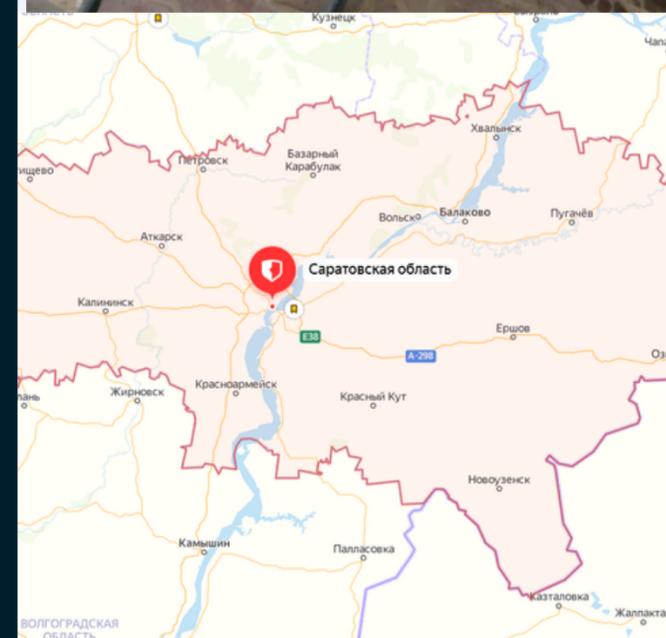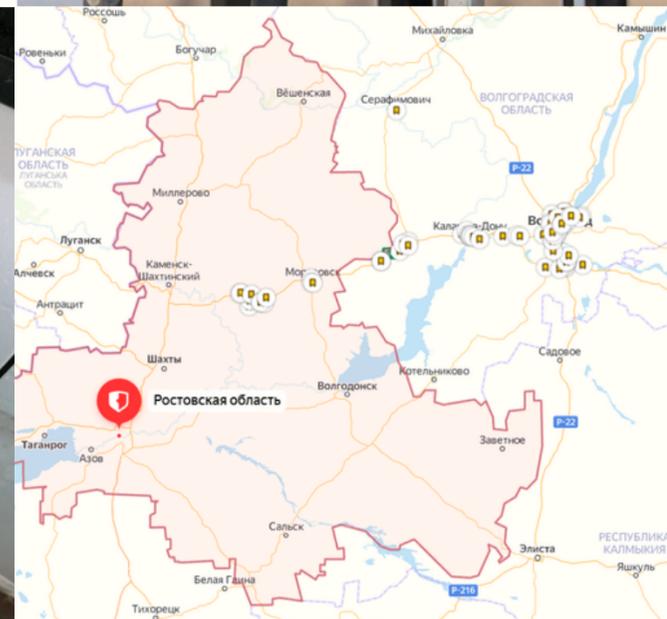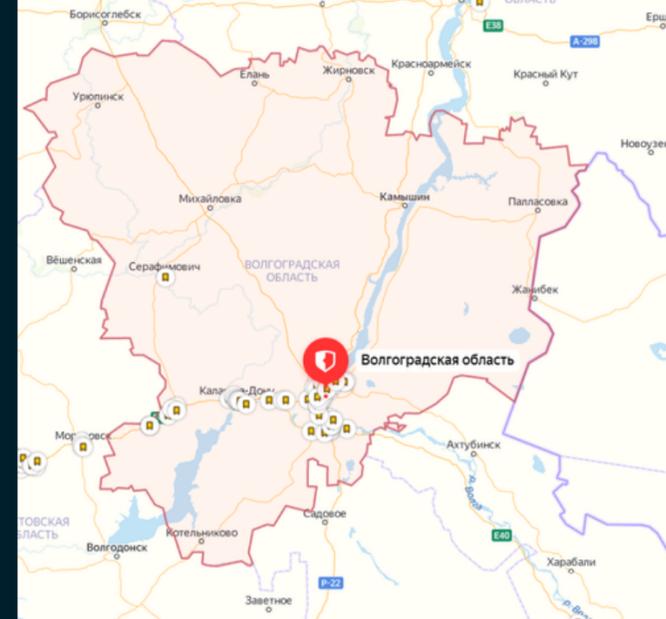



**BENZOVOT – это надёжный и высокодоходный инструмент инвестирования**

**Мы единственный стартап в котором можно приобрести 1 акцию и при этом быть официально внесённым в реестр акционеров АО.**

**Каждая инвестиция увеличивает стоимость АО. Акции 1.000.000 штук. Допэмиссий не будет.**



**Оформляйте заказы на акции BENZOVOT при любой возможности**


**Телефон:**  
+7 495 003 19 37

**Мессенджеры:**  
+7 960 888 99 22

**Форма заявки по [ссылке](#)**



**Вспомните о будущем  
своей семьи и  
позаботьтесь, вложив  
силы и средства в  
BENZOBOT**

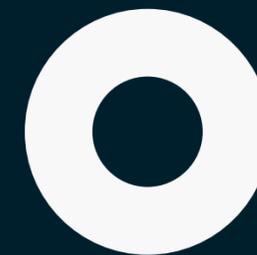

**Это в Ваших руках**

