BENZOBOT

Что такое BENZOBOT

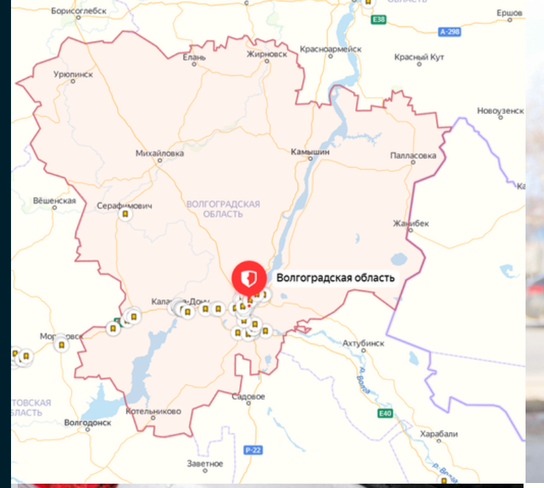

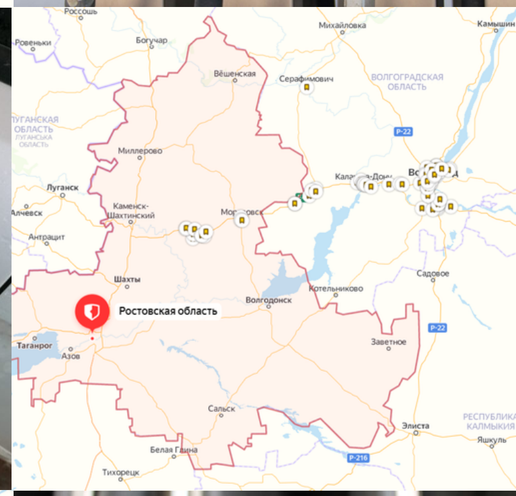

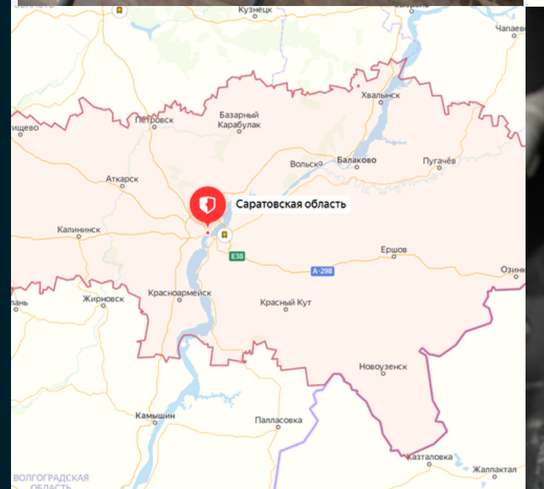

BENZOBOT

Это сеть автоматических безоператорных топливозаправочных пунктов

BENZOBOT

Это доступ к современному топливу максимального качества

ПАСПОРТ № 042-6

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д - RU.АБ04.В.05633/20.
Срок действия - по 21.06.2023

EAC

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 2)
ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия»
Код ОКПД 2: 19.20.21.135
Номер партии: 881
Дата изготовления: 28.02.2021
Размер партии (масса): 108.800тонн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 6
Уровень наполнения мм: 2820
Дата отбора пробы: 05.03.2021
Дата проведения испытаний: 05.03.2021

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
1	Октановое число: по исследовательскому методу по моторному методу	ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 511-2015	не менее 80 не менее 76	не менее 95,0 не менее 85,0	95,2* 87,2*
2	Концентрация свинца, мг/дм^3	ГОСТ EN 237-2013 (раздел 7)	отсутствие	отсутствие	Отсутствие*
3	Содержание промытых смол, мг/дм^3 (мг/100 см^3)	ГОСТ 1567-97	-	не более 50 (5)	10(1)*
4	Индукционный период , мин	ГОСТ 4039-88 (Б)	-	не менее 360	Более 1300*
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846-2016	не более 10	не более 10	Менее 3*
6	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507-2013 (Б)	не более 1	не более 1	0,41*
7	Объемная доля углеводородов, олефиновых ароматических	ГОСТ 325072013 (Б)	 не более 18 не более 35	 не более 18,0 не более 35,0	 Менее 1,0* 28,6*
8	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132-2012	не более 2,7	не более 2,7	1,02*
9	Объемная доля оксигенатов, % метанола этанола изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C_5 и выше) других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210^{0}C)	ГОСТ EN 13132-2012	 отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	 отсутствие не более 5,0 не более 10,0 не более 7,0 не более 10,0 не более 15,0 не более 10,0	 Отсутствие* Менее 0,17* Менее 0,17* Менее 0,17* Менее 0,17* 5,7* Менее 0,17*
10	Коррозия медной пластинке (3ч при 50^{0}C)	ГОСТ 32329-2013	-	класс 1	класс 1*
11	Внешний вид	ГОСТ 32513-2013 п. 8.2	-	чистый, прозрачный	чистый, прозрачный
12	Плотность при 15 ^{0}C, кг/м^3	ASTM D 4052-18a	-	725,0-780,0	738,0
13	Концентрация марганца, мг/дм^3	ГОСТ 33158-2014	отсутствие	отсутствие	Отсутствует*
14	Концентрация железа, мг/дм^3	ГОСТ 32514-2013 (В)	отсутствие	отсутствие	Отсутствует*
15	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515-2013	отсутствие	отсутствие	Отсутствует*
16	Давление насыщенных паров бензина (ДНП) кПа	ГОСТ 1756-2000	В зимний период 35-100	В зимний и межсезонный период 35-100	72,0*
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70 ^{0}C (И70) 100 ^{0}C (И100) 150^{0}C (И150), конец кипения, ^{0}C объемная доля остатка в колбе, %,	ASTM D 86-20a	 - - - - -	 15 - 50 40 – 70 не менее 75 не выше 215,0 не более 2,0	 25,6* 46,2* 84,3* 190,3* 1,0*
18	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП): класс C1,D1,E1,F1	Гост32513-2013 п.8,3	-	Не более 1350	899*

BENZOBOT

Это инструмент поддержки населения через возможность снижения стоимости топлива для личного потребления

Снижайте цену литра до 0 руб.

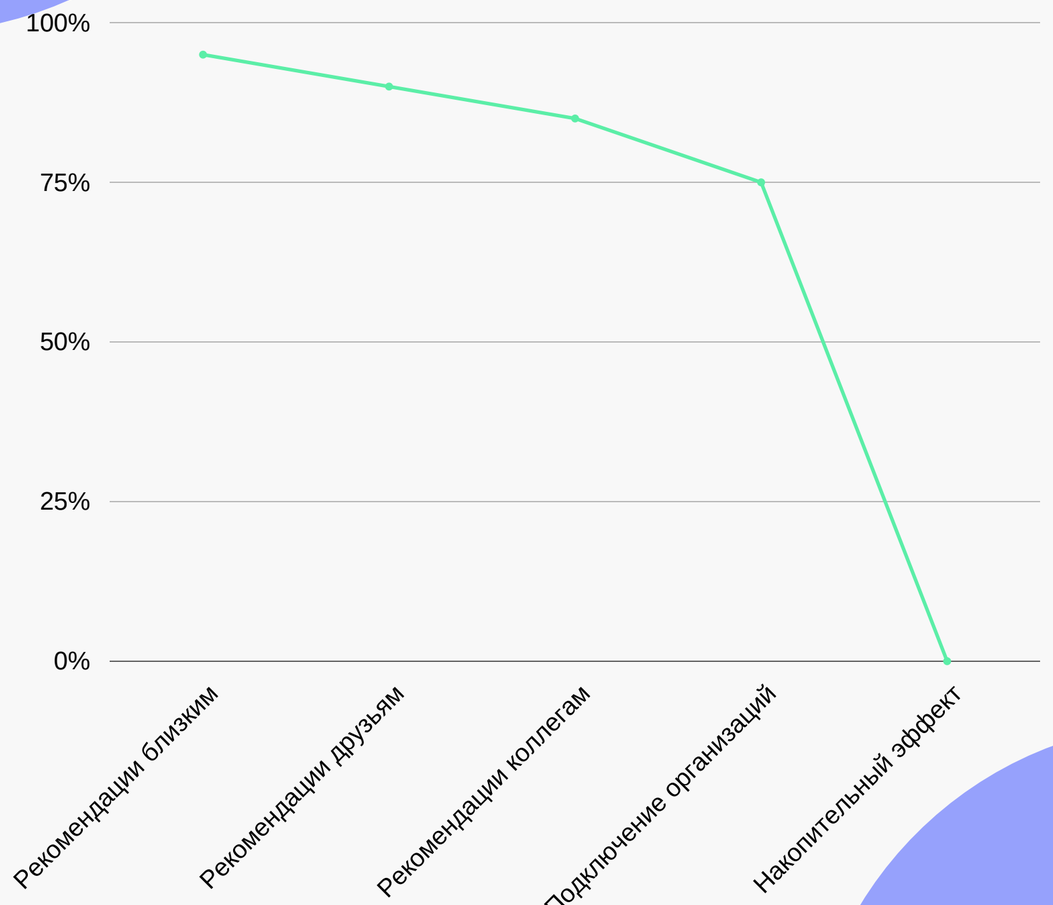

BENZOBOT

Это надёжный поставщик топлива для организаций с уникальным набором выгод: снижение издержек, уменьшение налогов, улучшение экологии

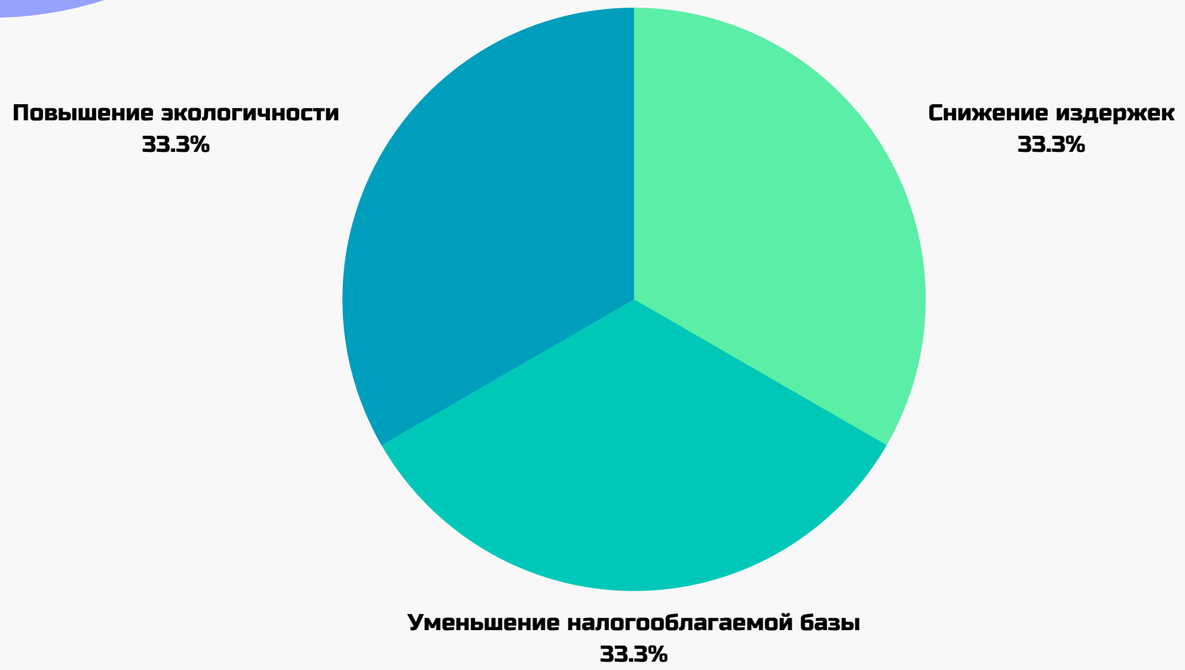

BENZOBOT

Это источник дополнительного и неограниченного дохода для российских семей

BENZOBOT

Приглашайте заправляться в BENZOBOT родственников, друзей, коллег, сослуживцев

БЛИЗКИЕ И РОДСТВЕННИКИ

Позаботьтесь о своих

Возможность самому влиять на цену топлива многие поставят на первое место, поскольку это действительно уникальное предложение

ДРУЗЬЯ И ОДНОКУРСНИКИ

Поделитесь хорошим

Динамика и поведение автомобиля в целом улучшат жизнь каждому, кто примет Ваше приглашение

КОЛЛЕГИ И СОСЛУЖИВЦЫ

Проявите уважение

Экономия средств на топливо и обслуживание автомобиля, вот с чего обычно всё начинается

BENZOBOT

Это надёжный и высокодоходный инструмент инвестирования

Оформляйте заказы на акции BENZOBOT при любой возможности

Телефон:
+7 495 003 19 37

Мессенджеры:
+7 960 888 99 22

Форма заявки по ссылке

Вспомните о будущем своей семьи и позаботьтесь, вложив силы и средства в BENZOBOT

Это в Ваших руках

BENZOBOT