

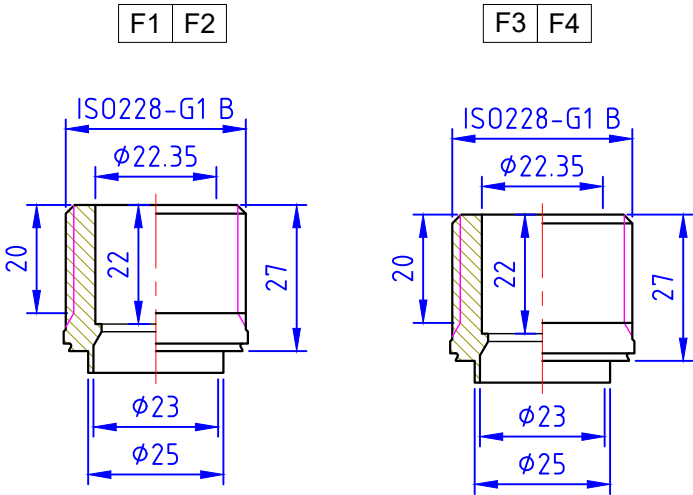


Присоединения		Технические характеристики		
Маркировка	Обслуживание	Описание	1↔2	3↔4
F1	Греющая вход	Рабочее давление МПа	1,6	
F2	Греющая выход	Рабочая температура С°	-30/+200	
F3	Нагреваемая вход	Испытательное давление МПа	2.5	
F4	Нагреваемая выход	Материал для пайки	медь	
		Площадь теплообмена м2	0.026*n	0.026*(n-2)
		Масса кг	1.2+n*0.07	

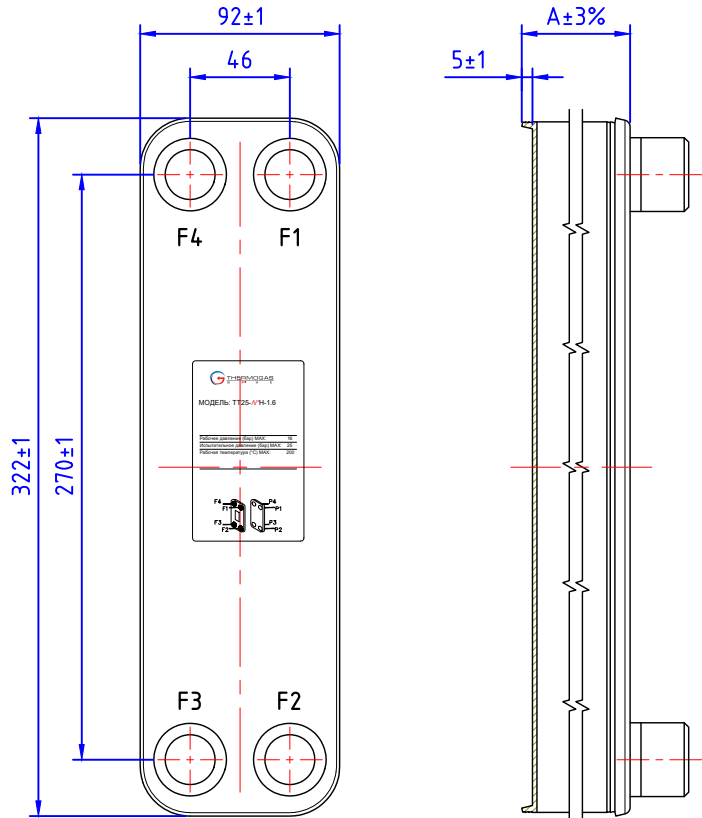

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT25-2024103001	TT25- <i>N</i> *H-1.6 (<i>N</i> * - кол-во пластин)	9+1.51* <i>N</i> *

				ТТ25- <i>N</i> *H-1.6							
Изм. Лист Разраб. Пров. Т. контр. Эл. модель Н. контр. Утв.	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник паянный		Лит.	Масса	Масштаб			
							1.2+ <i>N</i> *0.07				
						Лист	Листов 1				