
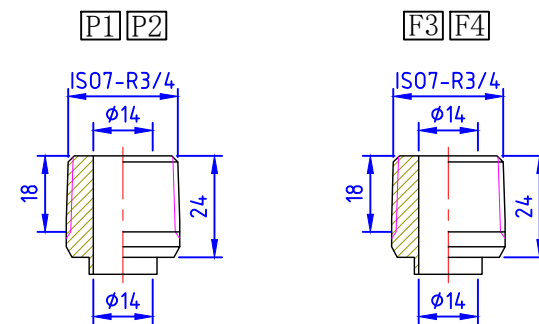


Присоединения		Технические характеристики		
Маркировка	Обслуживание	Рабочее давление МПа		3.0
F1	Греющая вход	Рабочая температура С°		-196/+225
F2	Греющая выход	Испытательное давление МПа		4.5
F3	Нагреваемая вход	Материал для пайки		медь
F4	Нагреваемая выход	Материал пластины		316L
		Масса kg		1,3+0.1*N**

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход

P1P2 Греющая сторона, P1 вход, P2 выход

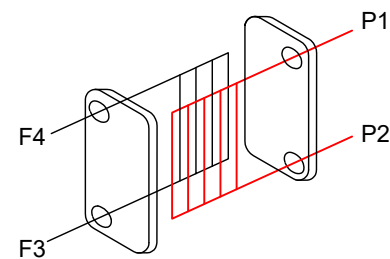

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	ТТ36Z-2024051501	ТТ36Z-N**H-3.0 (N** - количество пластин)	10+2.18*N**

				ТТ36Z-N**H-3.0		
Изм. Лист Разраб. Пров. Т. контр. Эл. модель Н. контр. Утв.	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник паянный		
				Габаритный чертеж		
				Лит.	Масса	Масштаб
				Лист	Листов 1	

Шифр:

Копировал

Формат А3