

ГОСТ скачан с сайта

ООО «Объединенная рельсовая компания»

Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный

Почта:ork@relsa-s.ru



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗКОЙ КОЛЕИ ТИПОВ Р8, Р11, Р18 И Р24

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 6368 — 82

Издание официальное

ГОСТ скачан с сайта

ООО «Объединенная рельсовая компания»

Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный

Почта:ork@relsa-s.ru

ГОСТ скачан с сайта

ООО «Объединенная рельсовая компания»

Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный

Почта:ork@relsa-s.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

М о с к в а

ГОСТ скачан с сайта

ООО «Объединенная рельсовая компания»

Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный

Почта:ork@relsa-s.ru

Группа В42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗКОЙ КОЛЕИ

ТИПОВ Р8, Р11, Р18 И Р24

Конструкция и размеры

Type R8, R11, R18 and R24 narrow-gauge railway rails. Design and dimensions

ГОСТ

6368—82


ОКП 092 300

**Срок действия с 01.01.84
до 01.01.94**


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на рельсы типов Р8, Р11, Р18 и Р24 (далее — рельсы), предназначенные для укладки на железных дорогах узкой колеи,
2. Размеры поперечного сечения рельсов, а также расположение и размеры отверстий для болтов должны соответствовать указанным на черт. 1 —4.

Тип Р8

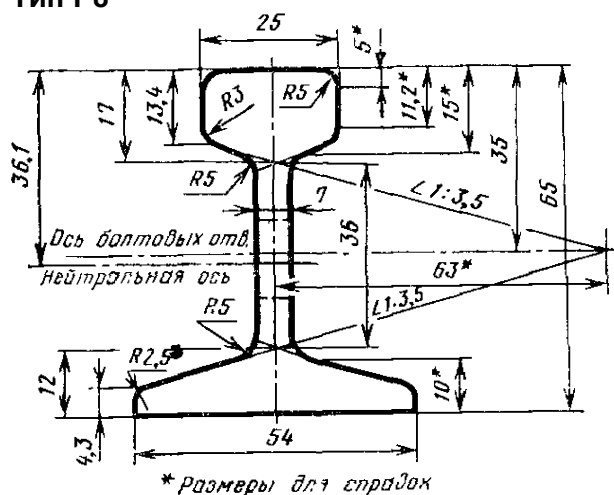

Черт. 1

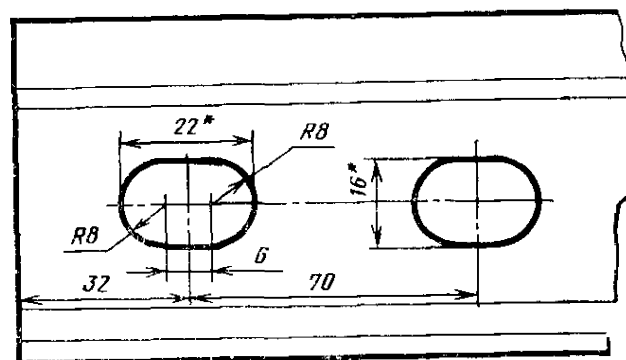

ГОСТ скачан с сайта

ООО «Объединенная рельсовая компания»

Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный

Почта:ork@relsa-s.ru

ГОСТ скачан с сайта


ООО «Объединенная рельсовая компания»

Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный

Почта:ork@relsa-s.ru

ГОСТ скачан с сайта
ООО «Объединенная рельсовая компания»
Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный
Почта:ork@relsa-s.ru

Тип Р24

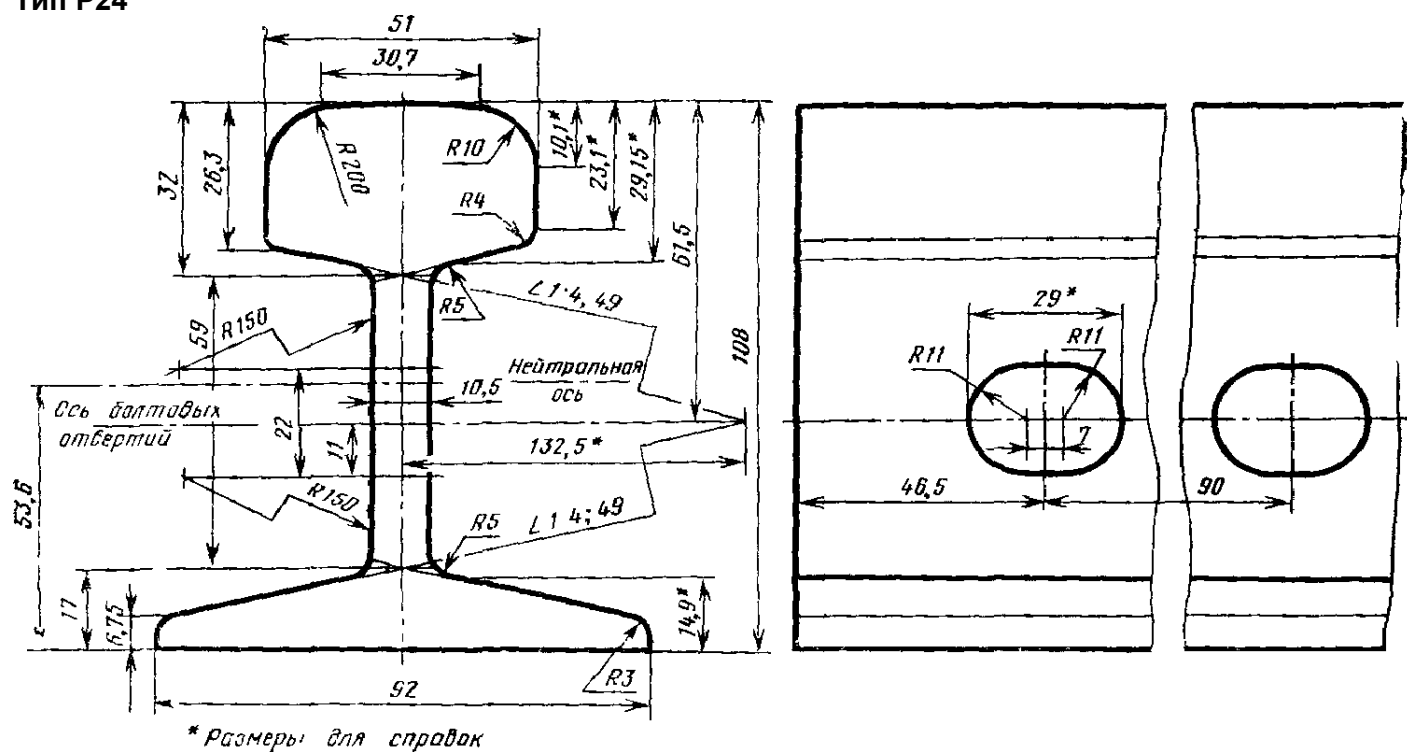

Черт. 4

Расчетные значения, площадь поперечного сечения рельсов, масса и распределение металла по сечению профиля указаны в справочных приложениях 1 и 2.

3. Предельные отклонения размеров рельсов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Типы рельсов	Предельные отклонения					
	по высоте рельса	по ширине головки	по высоте шейки	по высоте шейки	по размерам отверстий для болтов, по расстоя- нию от цент- ра каждого отверстия до торца рельса	по расстоянию от центра от- верстия до верхней грани головки или нижней грани ПО то швы
P8, P11	-f 0,3 — 1,0	+ 0,3 —ко	+0,31 -1,0	±2,0	Не регла- ментиру- ются	±1,0
PI8, P24	+ 0,3 —1,0	+ 0,3 —1,0	+0,31 —1,0	±2,0	+ 0,3 —0,5	11 П ±1,0

Примечание. Размеры рельсов, на которые не указаны предельные отклонения, контролируют по калибрам в валках при их расточке.

4. Несимметричность поперечного сечения головки и подошвы рельсов типов Р18 и Р24 относительно вертикальной оси шейки не должна превышать полусуммы предельных отклонений размеров соответствующих элементов профиля.

5. В зависимости от назначения рельсы изготавливают:

мерной длины;

кратной мерной длины;

мерной длины с остатком;

укороченной мерной длины для кривых участков пути;

немерной длины.

6. Длина рельсов должна быть указана в заказе в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Длина, м

Типы рельсов !	мерная	немерная	укороченная мерная для кривых	мерная с остатком
Р 8, Р 11	5, 6, 7	От 3 до 7	Не изготавливают	Остаток — рельсы немерной длины до 15% массы партии
Р18, Р24	8	От 3 до 12	7,87	Не изготавливают

Примечания:

1. По требованию потребителя допускается изготовление рельсов типов Р18 и Р24 мерной длины других размеров, не указанных в таблице.

2. Для предприятий лесной и угольной промышленности рельсы типов Р18 и Р24 должны быть мерной длины.

7. Предельные отклонения по длине рельсов мерной длины не должны превышать:

± 6 мм — для рельсов с фрезерованными торцами;

± 20 мм — для рельсов без фрезеровки торцев (по согласованию между изготовителем и потребителем);

Примечание. Для предприятий лесной промышленности рельсы типов Р18 и Р24 должны изготавливаться с предельными отклонениями по длине ± 6 мм — с 01.01.91.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8. На обоих концах рельса выполняют по два отверстия для болтов.

По требованию потребителя рельсы могут быть изготовлены без отверстий для болтов на одном или обоих концах.

9. Высоту шейки рельсов типов Р18 и Р24 проверяют с помощью шаблона по наклонным поверхностям рельсовой пазухи.

10. При прошивке отверстий для болтов контроль размеров производят со стороны входа пуансона.

11. Технические требования к рельсам типов Р18 и Р24 — по ГОСТ 5876—82, к рельсам типов Р8 и Р11 — по согласованным между изготовителем и потребителем техническим условиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ**1****Справочное**

Типы рельсов	Площадь поперечного сечения, см ²	Расчетные значения							Масса, кг
		Расстояние от центра тяжести до верха головки, см	Расстояние от центра тяжести до низа подошвы, см j	Момент инерции относительно горизонтальной оси, см ⁴	Момент инерции относительно вертикальной оси, см ⁴	Момент сопротивления по верху головки, см ³	Момент сопротивления по низу подошвы, см ³	Момент сопротивления по боковой грани подошвы, см ³	
Р8	10,76	3,61	2,89	60,21	9,88	16,66	20,86	3,66	8,42
Р11	14,28	4,09	3,96	126,60	17,06	30,93	31,99	5,17	11,18
Р18	22,88	4,69	4,31	238,44	40,68	50,81	55,36	10,17	17,91
Р24	31,79	5,47	5,33	497,80	86,10	91,02	93,39	18,72	24,90

П р и м е ч а н и е . При вычислении массы приняты номинальные размеры поперечного сечения рельсов и плотность стали, равная 7830 кг/см³.

ПРИЛОЖЕНИЕ**2****Справочное**

Типы рельсов	Распределение металла по сечению рельса, % от площади сечения		
	в головке	в шейке	в подошве
P8	34,17	25,00	40,75
P11	42,92	23,30	33,78
P18	43,86	18,98	37,16
P24	44,47	21,24	34,29

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. М. Воронцов, И. С. Гринь, Л. Ф. Кузнецов, Л. Д. Дрозд,
Л. И. Иванисенко, Л. В. Климова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.09.82 № 3527

3. Срок проверки — 1992 г.

4. Взамен ГОСТ 6368—52

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 5876-82	11

6. Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1988 г. (ИУС 8—88).

7. Срок действия продлен до 01.01.94 (Постановление Госстандарта СССР от 20.05.88 № 1415)

ГОСТ скачан с сайта

ООО «Объединенная рельсовая компания»

Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный

Почта:ork@relsa-s.ru

Редактор *М. Е. Искандарян*

Технический редактор *Г. А. Теребинкина*

Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 19.10.88 Поди, в печ. 30.12 88 0,5 уел. п. л. 0,5 уел кр.-отт. 0,40 уч -изд л.
Тир. 4000

Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пср., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер, 6. Зак. 3323

ГОСТ скачан с сайта

ООО «Объединенная рельсовая компания»

Тел: 8-800-700-81-45-звонок бесплатный

Почта:ork@relsa-s.ru