


# D nolux

Цвет: черный  
 Напряжение: 220-240В  
 Мощность: 12Вт  
 Световой поток: 671Лм  
 Цветовая температура: 3000К  
 Угол рассеивания: 40°  
 Индекс цветопередачи: >90  
 Степень защиты: IP20  
 Габариты: D88xH121 мм  
 Источник питания в комплекте  
 Гарантия 2 года

DL20101R12W1B

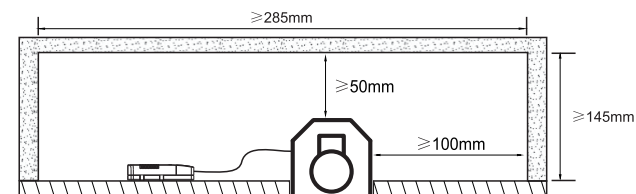

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.
2. Подготовить монтажное отверстие для светильника.
3. Отключить светильник от блока питания.
4. Соединить провода Вашей проводки с блоком питания.
5. Подключить светильник к блоку питания.
6. Надеть перчатки и загнуть вовнутрь крепления.
7. Установить светильник в монтажное отверстие.
8. Установка завершена.

## Демонтаж

1. Перед началом демонтажа отключить электричество.
2. Аккуратно поддеть отверткой и вынуть светильник.
3. Отключить светильник от блока питания.

## ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.  
 Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.  
 Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

