

FELIX

ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- ИНТЕРЬЕРНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
- ГАРДЕРОБНЫЕ
- ШКАФЫ-КУПЕ




КОМБИНАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ

НАСТЕННОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ


PREMIAL
ALUMINIUM PROFILE

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FELIX




ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

: Хром матовый, Белый глянец,
Чёрный муар, Графит шёлк




ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

: **БЕЗ АНОДИРОВАНИЯ**




НИЖНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

: Хром матовый, Белый глянец,
Чёрный муар, Графит шёлк

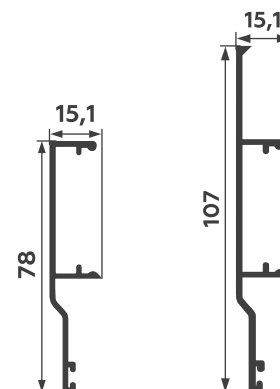

ПОТОЛОЧНАЯ НАСТЕННАЯ



**ДЕКОРАТИВНАЯ ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

: Серый, Чёрный



**ВИД НАКЛАДКИ ЗАВИСИТ
ОТ ТИПА КРЕПЛЕНИЯ**



НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ

: Хром матовый, Белый глянец,
Чёрный муар, Графит шёлк



ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ!

Подвесная система предполагает универсальное использование — **шкафы-купе, гардеробные, межкомнатные перегородки.**

Система основана на верхней направляющей балке и не имеет опоры на пол или дно шкафа.

ВОЗМОЖНО КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО РЕЛЬСА КАК К СТЕНЕ, ТАК И К ПОТОЛКУ.

- Допустимые размеры двери от 450 мм до 1200 мм
- Вес дверного полотна до 75 кг
- Толщина наполнения дверей — до 10 мм
- Максимальная высота двери — 2700 мм

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ FELIX



ВЕРХНИЙ ДВУХОСНЫЙ РОЛИК

Вставляется в направляющую до её монтажа

Материал колёс: POM-термопласт
Толщина стенок: 2.2 мм



ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО РОЛИКА

Вставляется в паз верхнего горизонтального профиля

КРЕПЕЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)



ВЕРХНИЙ СТОП-ПОЗИЦИОНЕР



НИЖНИЙ РОЛИК-БУФЕР

Подшипник: закрытый
Материал колёс: силикон
Толщина стенок: 2.2 мм



КРОНШТЕЙН

Для настенного крепления
(вес двери до 60 кг)



КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ

Для настенного крепления
(вес двери до 60-75 кг)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА РОЛИКОВ НА ОДНУ ДВЕРЬ


Верхний двухосный ролик	Площадка для крепления верхнего ролика	Верхний стоп-позиционер	Нижний ролик-буфер
2 шт	2 шт	2 шт	1 шт

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ PREMIAL®


ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ СИММЕТРИЧНОГО ПРОФИЛЯ



ПРОФИЛЬ
П Премиал



ПРОФИЛЬ
H Премиал





ПРОФИЛЬ
I Премиал



ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ
В ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ **СО СТЯЖКОЙ**




УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

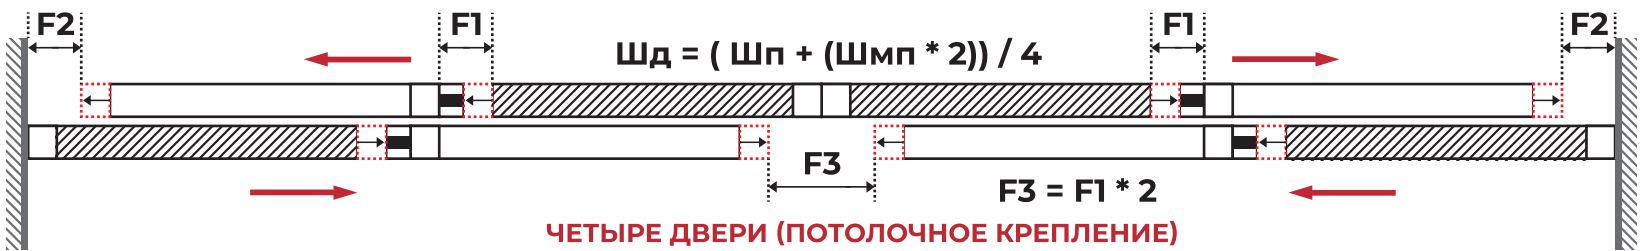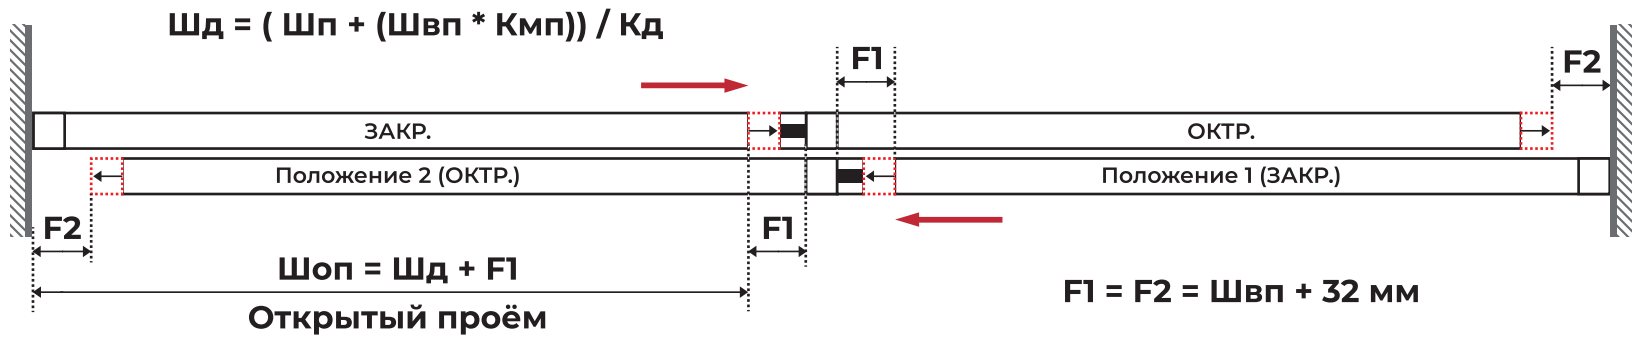


Подвесная система FELIX
на сайте premier-furniture.ru

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ


СХЕМА СБОРКИ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ




6 Верхний горизонтальный профиль




7 Верхняя направляющая



8 Нижний горизонтальный профиль

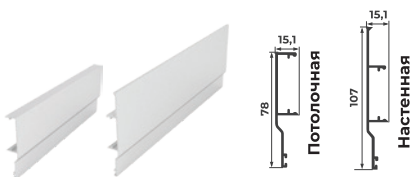


9 Накладка декоративная




10 I - вертикальный профиль с пазом под кромку


С подвесной системой **FELIX** интегрируются профили **П, Н, I PREMIAL®**

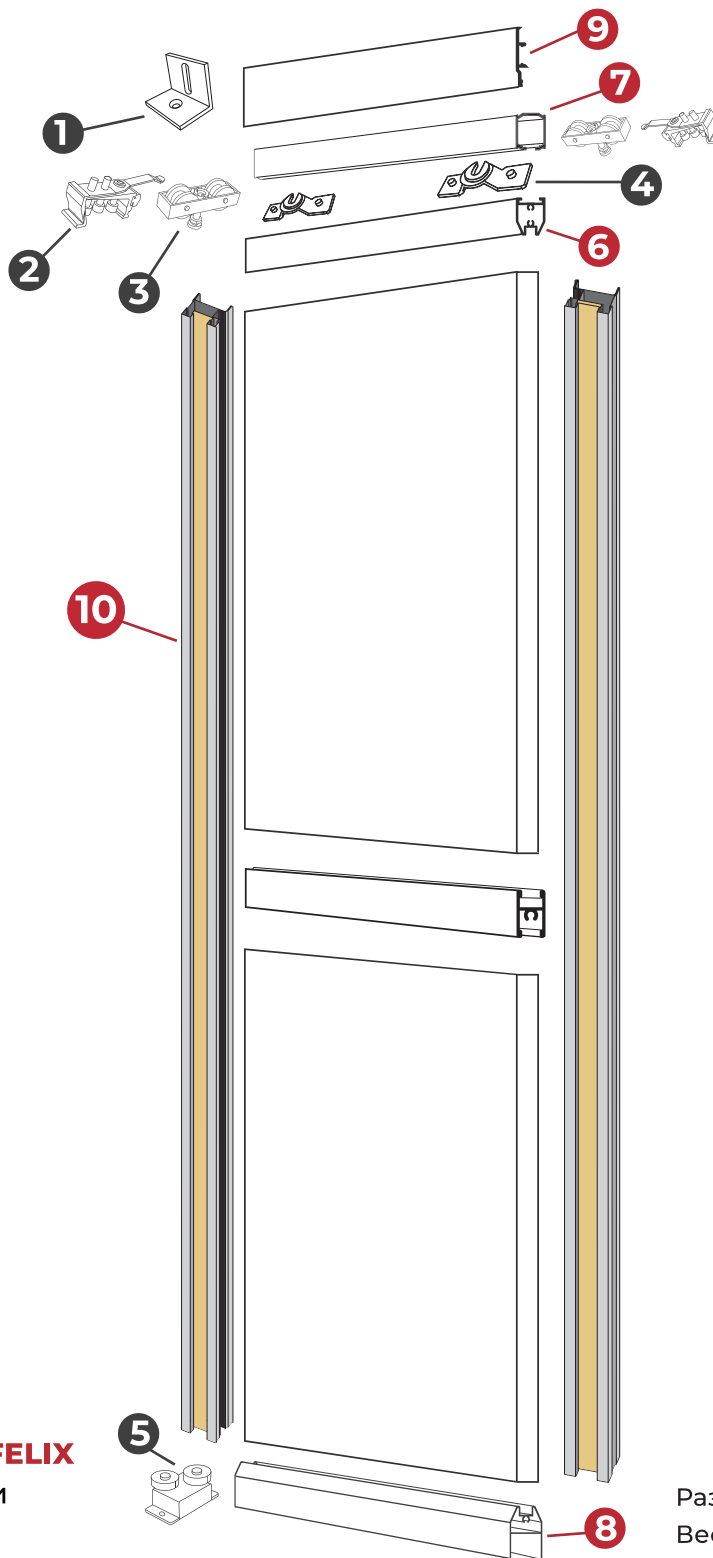

1 Кронштейн для настенного крепления




2 Верхний стоп-позиционер



3 Верхний двухосный ролик



4 Площадка для крепления верхнего ролика



5 Нижний ролик-буфер крепится к полу

Размеры двери от **450** до **1200** мм
Вес двери до **75** кг

FELIX



Видео-презентация **FELIX**

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

