





Файлы к печати: листовка, буклет - их безумное количество, в этих папках только малая часть, так как у меня была своя типография, это я делаю идеально под тех требования разного вида оборудование, в том числе и сувенирка, и максимально быстро!

УПАКОВКА

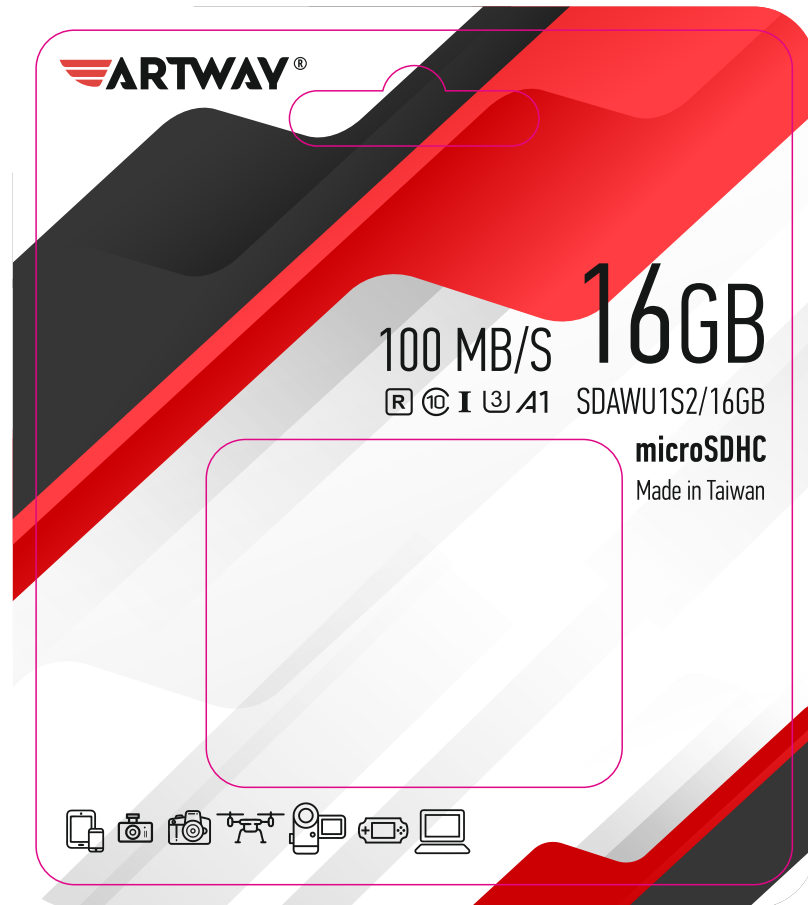

Карта памяти microSDHC Artway 16 Gb

Скорость записи и чтения карты памяти указана на основании внутренних тестов. Только для устройств стандарта SDHC. Для максимальной производительности требуется устройство, совместимое с U-3. Скорость передачи данных может отличаться от заявленной и зависит от устройства, условий эксплуатации и прочих факторов. 1 Gb=1 миллиард байтов. Реальный объем хранения меньше. В случае обнаружения неисправности, аккуратно извлеките карту памяти из устройства и обратитесь за помощью в специализированный сервисный центр. Не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно.



Технические характеристики:
Поддержка стандарта - Plug&Play
Температура эксплуатации - от 0 до 60 C
Температура хранения - от -20 до 60 C
Скорость чтения, макс. - 100 МБ/с
Скорость записи, макс. - 10 МБ/с
Гарантийный срок службы - 1 год

Поставщик: Шенжень Хангсингда Технолджи Ко, ЛТД
Сделано По Заказу: ООО «ШЕВМАВ» 196006,
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный Округ
Московская Застава, пр-кт Лиговский, д. 274, литера А, пом. 504



780140127000001

Some of the listed capacity is used for formatting and other functions and is not available for storage.

УПАКОВКА



УПАКОВКА

GERMAN TECHNOLOGY

Тонкая
Алюминиевый
корпус

Защита
от влаги

Фонировка
система
охлаждения

Точная
фокусировка

AL

AL

AL

AL

ClearLight

Type X5

ClearLight

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Type X5



4000 LM

GERMAN TECHNOLOGY

ClearLight

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Type X5

Предназначены для установки
в авто и мото транспортные средства.

ТИП ЦОКОЛЯ:

- H1
- H3
- H4
- H7
- H8/H9/H11
- HВ3
- HВ4

6000K

4300K

3000K

Потребляемая мощность: 14 Ватт
Напряжение питания: 12V
Система охлаждения: радиатор
Герметичность: IP66










УПАКОВКА

ClearLight

Чип: CSP OSRAM 3870

- Экстремальная яркость свечения
- Равномерное светораспределение
- Энергопотребление 45 Ватт на одну лампу
- Система терморегулировки повышает долговечность. Аварийная остановка вентилятора охлаждения не приводит к выходу лампы из строя
- Правильная СТГ
- Максимальная световая эффективность

ClearLight

ORIGINAL D



Встроенная обманка

250% яркости

10 000 lm

GERMAN TECHNOLOGY

ClearLight

Серия **Original D** предназначена для замены штатных ксеноновых ламп

Типы цоколя:

D1S	<input type="checkbox"/>
D2S	<input type="checkbox"/>
D3S	<input type="checkbox"/>
D4S	<input type="checkbox"/>
D8S	<input type="checkbox"/>

Температура:

6000K	<input type="checkbox"/>
4300K	<input type="checkbox"/>

Назначение: Предназначено для установки в авто и мото транспортные средства. Срок службы: 3000 часов. Гарантийный срок: 1 год. Установка: производится в специализированных сервисных центрах.

Напряжение питания: 85 Вольт от штатного ксенонового блока автомобиля

Класс защиты: IP65

Материал: медь, алюминий, пластик

Комплектация: лампы - 2 шт., инструкция - 1 шт., гарантийный талон - 1 шт. clearlight-russia.com

ERL




ORIGINAL D

Разработано по заказу ООО «Новатор» (Novator), Germany GmbH, Germany

Производство: ClearLight technology

Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности ксеноновых транспортных средств»



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА



Какая-то малая часть которую удалось срочно найти в старых рабочих чатах.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И НАВИГАЦИЯ



Какая-то малая часть которую удалось срочно найти в старых рабочих чатах.

РЕТУШЬ И ФОТОКАЛЛАЖ





**СИДИМ
НА ЗЕЛЕННОЙ
ТРУБКЕ**
с 2019 года

ТО, ШШШШТО НАДО!

**РЕГУШЬ И
ФОТОКАЛЛАЖ**