



富思特新材料科技发展股份有限公司
FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ
«СУПЕРПРОСТАЯ»
Т728/828/829
FIRST NEW MATERIAL**

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.


Версия 2602



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ


ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «СУПЕРПРОСТАЯ» применяется для высококачественных наружных и внутренних отделочных работ на бетонных, штукатурных и теплоизоляционных основаниях разных типов зданий совместно с системами FIRST: НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ, ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА, «АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ» и других декоративных красок с минеральным составом.

ОСОБЕННОСТЬ:

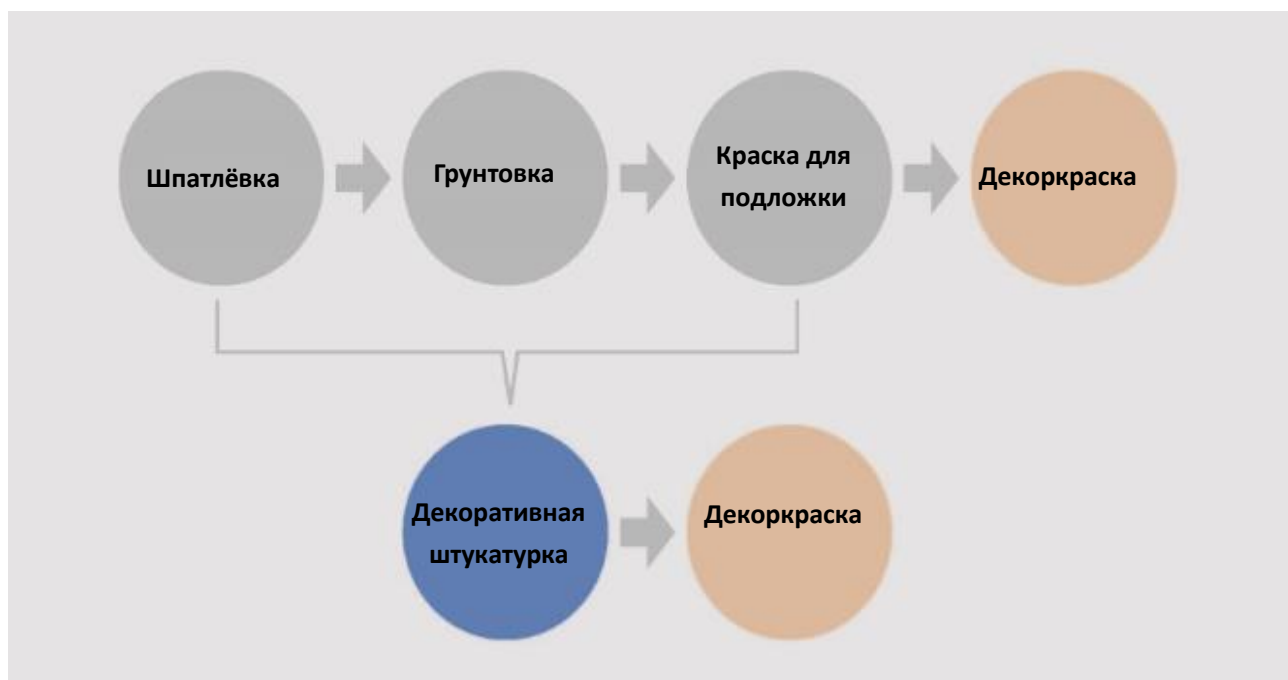

- 3 функции разных материалов в одном продукте, что снижает стоимость затрат на материалы на 30-50%,
- 3 технологические операции в одном действии, что уменьшает затраты на работы.
- Срок производства работ значительно меньше с более высоким качеством работ.
- Большой выбор цветов по палитре FIRST / RAL / DULUX

СТРУКТУРА

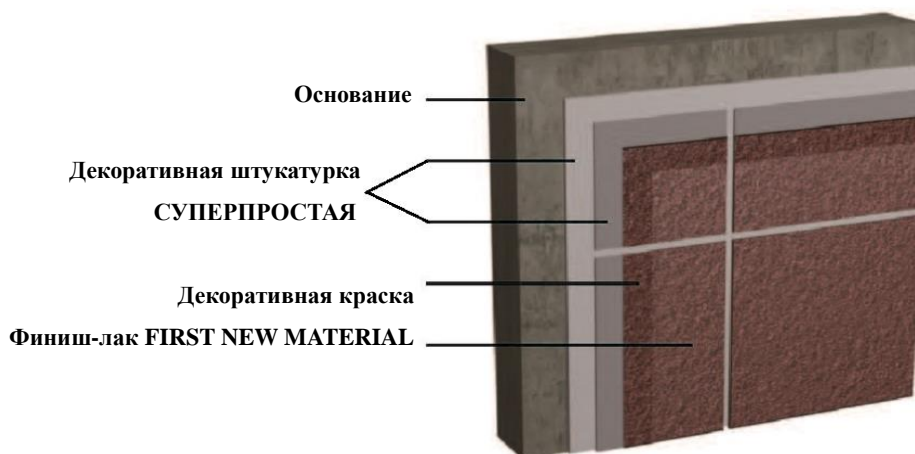

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Продукты, входящие в СИСТЕМЫ «НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ» И «ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА» FIRST NEW MATERIAL:

№	Продукт	Артикул	Функция	Расход, кг/кв.м	Примечание
1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «СУПЕРПРОСТАЯ»	T 828/829	3 функции в одном: шпатлевание, грунтование, нанесение подложки	1,0-2,5	Нельзя разбавлять водой T828 – светлый цвет, T829 – темный цвет.
3	ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА (НАТУРАЛЬНАЯ КАМЕННАЯ КРАСКА, Натуральный гранит, ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА, КАМЕНЬ С КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗЕРНАМИ)	T126 T228 T147 T325	Декоративная	См. соответствующее ТЕХРЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ	
4	САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИНИШ-ЛАК ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ФИНИШ-ЛАК ДЛЯ НКП	T308/309/316	Защита		
5	ДЕКОРАТИВНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА	T500	Для рисования швов		



富思特新材料科技发展股份有限公司

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

2. Продукты, входящие в СИСТЕМУ «ЖИДКИЙ КАМЕНЬ» с декоративной краской «АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ» FIRST NEW MATERIAL:

№	Продукт	Артикул	Функция	Расход, кг/кв.м	Примечание
1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «СУПЕРПРОСТАЯ»	T828/829	3 функции в одном: шпатлевание, грунтование, нанесение подложки	1,0-2,5	Нельзя разбавлять водой T828 – светлый цвет, T829 – темный цвет.
3	ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА (АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ)	H7000	Декоративная	См. соответствующее ТЕХРЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ	
4	ФИНИШ-ЛАК	FS315/330	Защита		
5	ДЕКОРАТИВНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА	T500	Для рисования швов		

3. Основные механизмы и инструменты для выполнения работ:

См. соответствующие ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

См. соответствующее ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Для СИСТЕМЫ «НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ» и «ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА»:

Процесс нанесения:

Подготовка основания → Нанесение ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ СУПЕРПРОСТАЯ кельмой в 2 слоя → Разбивка на плазе → Рисование швов → Наклеивание малярного скотча → Нанесение краски для швов на скотче в один слой → Нанесение распылением/кельмой ДЕКОРАТИВНОЙ КРАСКИ в 1-2 слоя → Нанесение распылением САМООЧИЩАЮЩЕГОСЯ ФИНИШ-ЛАКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЛИ ФИНИШ-ЛАКА ДЛЯ НКП

Нанесение кельмой ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ»:

Нанесение ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ» производится в два слоя. Толщина слоя составляет 1-2 мм и зависит от состояния основания. Перерыв между нанесением двух слоев не менее 4 часов при



температуре 25°C.

Последующая работа проводится только после полного высыхания и отверждения слоя ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ» (после 4-х часов при 25°C).

2. Для СИСТЕМЫ «ЖИДКИЙ КАМЕНЬ» с декоративной краской «АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ» FIRST NEW MATERIAL:

Процесс нанесения:

Подготовка основания → Нанесение ТРЕЩИНОУСТОЙЧИВОГО РАСТВОРА кельмой и затем выравнивание с помощью правила, по высыханию нанесение второго слоя раствора одновременно с укладкой ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЙ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ → Нанесение ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ» кельмой в 2 слоя → Разбивка на плазе и наклеивание скотча → Нанесение распылением ДЕКОРАТИВНОЙ КРАСКИ «АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ» и снятие скотча → Наклеивание малярного скотча по швам, рисование швов и снятие малярного скотча → Нанесение распылением ФИНИШ-ЛАКА.

Нанесение кельмой ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ»:

Нанесение ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ» производится в два слоя. Толщина слоя составляет 1-2 мм и зависит от состояния основания. Перерыв между нанесением двух слоев не менее 4 часов при температуре 25°C.

Последующая работа проводится только после полного высыхания и отверждения слоя ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ» (после 4-х часов при 25°C).

ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТЕ

1. Перед началом работ необходимо материал равномерно перемещать.
2. В открытом состоянии упаковку ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ» нельзя держать более 1,5 часов.
3. Использование ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ» в СИСТЕМЕ «ЖИДКИЙ КАМЕНЬ» рекомендуется только для декоративной краски «АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ Н3006». При применении с другими декоративными красками СИСТЕМЫ «ЖИДКИЙ КАМЕНЬ» возможно изменение конечного эффекта и рекомендуется согласовывать с заказчиками.
4. Совет для оптимизации работы:
При применении декоративных красок темных цветов с хорошей укрывистостью можно использовать цвет ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «СУПЕРПРОСТАЯ» одинаковой с цветом швов, чтобы экономить на работах по нанесению швов и краски для них.



富思特新材料科技发展股份有限公司

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

5. Перед проведением работ на объекте рекомендуется рассчитать объём требуемых продуктов. Для стен одного объекта должен применяться продукт одной партии для предотвращения разниц/разноколерности в глянце финишных эффектов.
6. При обнаружении несоответствия продуктов в ходе работ надо немедленно сообщить официальному представителю и остановить работу с этим материалом.
7. Стыковка разных участков стен должна быть на внешних и внутренних углах. После высыхания необходимо укрыть поверхности с нанесенным покрытием во избежание загрязнений.
8. Обращать большое внимание на погодные условия. Во время нанесения температура воздуха и основания должна быть не ниже 5°C и желательно не выше 35°C, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Балл Бофорта не больше 4. Не следует производить работы во время дождя, тумана или сильного ветра. В солнечную погоду фасад должен быть защищен от прямых солнечных лучей.
9. Хранить материалы при температуре от +5 до +35°C в плотно закрытой оригинальной упаковке (с защитой от действия прямых солнечных лучей), в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
10. После окончания работ инструмент обязательно очистить и по необходимости законсервировать.
11. При производстве работ принимать надлежащую меру индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот требуется их промыть водой; при проглатывании – срочно обратиться к врачу.