

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	32 IP
	Всего подключается микрофонов	зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)
	Поддерживаемые видео кодеки	H.265/ H.265+ / H.264/ H.264+/MPEG4
	Дополнительно	Dual OS, ANR, VCA, SPOT (независимые видеовыходы)
Видеовход	IP	Макс. разрешение подключаемых IP
	Запись	Максимальный битрейт IP камеры
		Протоколы подключения IP камер
		IP камеры (разрешение / скорость)
	Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов
Аудио	Дополнительные функции воспроизведения	Smart поиск
		Количество / тип аудиовходов
		Количество / тип аудиовыходов
		Поддерживаемые аудиокодеки
		Дополнительно
Тревога	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)
		Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.
		Обработка тревожных сообщений
		Количество / тип аудиовходов
		Количество / тип аудиовыходов
Интерфейсы	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)
		Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.
		Обработка тревожных сообщений
		Количество / тип аудиовходов
		Количество / тип аудиовыходов
Хранение	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)
		Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.
		Обработка тревожных сообщений
		Количество / тип аудиовходов
		Количество / тип аудиовыходов
Видеовыход	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)
		Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.
		Обработка тревожных сообщений
		Количество / тип аудиовходов
		Количество / тип аудиовыходов
Сеть	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)
		Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.
		Обработка тревожных сообщений
		Количество / тип аудиовходов
		Количество / тип аудиовыходов
Общие параметры	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)
		Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.
		Обработка тревожных сообщений
		Количество / тип аудиовходов
		Количество / тип аудиовыходов

* Наличие или отсутствие аналитических функций зависит от возможностей подключаемой IP камеры.
 * Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru
 * Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.


 HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

 Параметры по умолчанию:
 Имя пользователя: admin
 Пароль: устанавливается пользователем

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

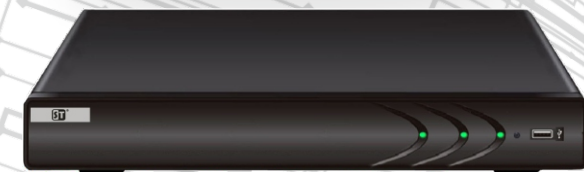

МОДЕЛЬ:

ST-NVR-H3208

ST-NVR-H3208 – цифровой видеореги­стратор, предна­значен для обра­ботки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Предназначен для работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети, с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

- видеорегистратор цифровой - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт
с кабелем и вилкой - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к
USB разъему для управления регистратором - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 8 шт.
- CD диск с подробным описанием и расширенной
инструкцией к регистратору - 1 шт.
- кабели для подключения HDD - 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся – преду-
преждение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка - 1 шт.

Принцип работы основан на сохранении и обработке пакетов данных, получаемых от видеокамер. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеорегистратор поддерживает работу с видеоданными, сжатыми видеокodeками H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалифи-



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеорегистраторов.

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеореги́стратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушен-

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе “контакты” или “тех.поддержка”.

Видеорегистратор ST-NVR-H3208 сер.№ _____
изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU
об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низко-
вольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.
Сделано в Китае.

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».
Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Декабрьских событий, 85.
Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

M.П.

Дата продажи: _____ / _____ / _____ Подпись продавца _____