

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Подогреватель Атлант «Торнадо» не нужно оставлять включенным на всю ночь, рекомендуется использовать таймеры или выключатели на 220В (соответствующей мощности!!!), которые в назначенное время включают подогреватель;
- Подогреватель необходимо врезать в систему охлаждения, где жидкость идет от отопителя салона(печки) к блоку цилиндров (рис.1) или от блока цилиндров к отопителю салона(печки)(рис.2). Как правило, этот участок можно отследить по шлангам толщиной около 20мм идущих от двигателя автомобиля и уходящих в сторону салона авто (при работающем, прогревом автомобиля и включенном вентиляторе печки впускной шланг (подача) горячее, чем выпускной (обратка);
- Место для установки и крепления подогревателя нужно выбирать как можно ниже, от радиатора отопителя салона, чтобы исключить завоздушивание подогревателя;
- Для удобства и разнообразия мест крепления предпускового подогревателя, для его установки можно использовать дополнительные шланги (приобретаются отдельно), чтобы сохранить родные. Размеры шлангов определить по месту, и при необходимости укоротить их, чтобы исключить возможные появления перегибов и «горбов» шлангов;
- Работа подогревателя с принудительной циркуляцией ОЖ Атлант «Торнадо», не зависит от установленного положения, что расширяет перечень возможных мест для установки подогревателя в подкапотном пространстве вашего автомобиля;
- Подогреватель необходимо закрепить к корпусу автомобиля, а если это не возможно, то найти возможность крепления к другим узлам и агрегатам исключив при этом возможность возгорания подогревателя, шлангов или провода питания (не нужно крепить к коллектору глушителя). Так же нужно исключить возможность ударов подогревателя о другие части автомобиля во время езды;
- Подогреватель Атлант «Торнадо» необходимо подключать только к исправной сети 220В – со всеми защитными механизмами от короткого замыкания;



ВАЖНО: Убедитесь, что вся система охлаждения заполнена жидкостью. Завоздушивание может привести к выходу из строя подогревателя. Не запускайте подогреватель сразу после установки, необходимо, чтобы охлаждающая жидкость заполнила всю систему охлаждения – для этого необходимо дать двигателю поработать некоторое время. При прогревом двигателя воздух из печки должен быть горячим!

Необходимо следить, чтобы во время работы подогревателя был открыт краник «печки» т.е. регулятор уровня температуры в салоне стоял на максимуме.

Во время всего срока эксплуатации предпускового подогревателя Атлант Для нормальной работы циркуляционного насоса следует использовать тосол (антифриз), соответствующий ГОСТУ. С температурой начала кристаллизации -40 (в зонах с умеренным климатом) и -65 (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним) соответственно.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ):

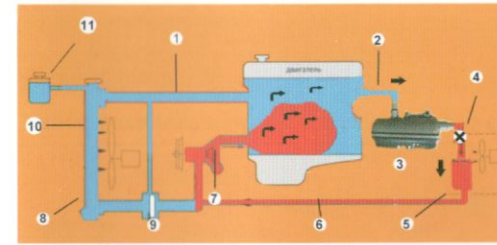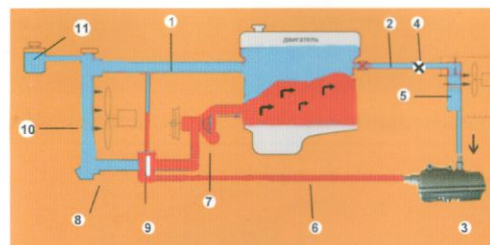

1. верхний шланг радиатора; 2.подводящий шланг отопителя салона; 3. подогреватель; 4. кран отопителя салона; 5. радиатор отопителя салона; 6. отводящий шланг отопителя салона; 7. насос; 8.нижний шланг радиатора; 9.термостат; 10.радиатор; 11. расширительный бачок.

1. Определить входной и выходной рукава (шланги) отопителя («печки») салона. Это можно сделать по схеме (инструкция автомобиля), либо по разнице температур рукавов (шлангов) при работающем двигателе и включенном вентиляторе отопителя («печки»);
2. Закрепить кронштейн на подогреватель болтами при помощи шайб и гаек из монтажного комплекта. При необходимости увеличения расстояния кронштейна от подогревателя используйте дистанционные втулки (4 шт.) из монтажного комплекта. Используя слесарные тисы придайте кронштейну необходимую для монтажа форму и угол загиба. Далее выберите место для установки подогревателя в подкапотном пространстве (см. общие рекомендации);
3. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения;
4. В зависимости от выбранного способа установки:
 - Снять шланг через который охлаждающая жидкость идет от отопителя салона («печки») к блоку двигателя (см. рис.1) или снять шланг подачи ОЖ от двигателя к «печке» (рис.2);
5. Рассчитать длину входного и выходного рукавов (шлангов). Помните, что следует исключать, перегибы и «горбы» шлангов. Разрезать рукав на входной и выходной учитывая необходимую длину
- Для некоторых видов транспортных средств возможно потребуется дополнительно приобрести рукав (шланг) необходимой длины;
6. Установить подготовленные два шланга (входной и выходной) к освободившимся выводам охлаждающей жидкости. Затянуть хомуты на шлангах;
7. Другие концы входного и выходного шлангов соединить со входом и выходом подогревателя, соответственно. Затянуть хомуты на шлангах;
8. Заполнить систему охлаждения охлаждающей жидкостью;

