



HPRE650BT

С комплектом динамиков HPRE 650BT вы получаете абсолютный комфорт в сочетании с совершенным дизайном. Благодаря ряду оригинальных инженерных решений, эти динамики с ультраплоской решеткой могут быть легко установлены в любой кухне, гостиной, патио или ванной комнате. Применение этих динамиков не ограничивается только установкой внутри помещения, вы также можете использовать их снаружи. Алюминиевый вуфер помогает генерировать непревзойденно четкое звучание на исключительно дальнее расстояние. Встроенный усилитель класса D обеспечивает вам бесконечное наслаждение.

- ① Алюминиевый вуфер
- ② Алюминиевая решетка с магнитным креплением
- ③ Поворотный твитер




черная решетка (опция)

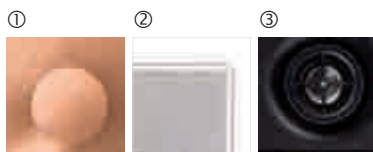


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон	< 50 м ²
Система	Двухполосная коаксиальная
Вуфер	5,25" алюминиевый каркас с мягким подвесом из резины
Твитер	0,75" поворотный неодимовый купольного типа
Мощность усилителя	2 x 45 Вт, класс D
Чувствительность	86 дБ
Сопротивление	8 Ω
Частотный диапазон	70 Гц – 20 кГц
Источники	Bluetooth / AUX разъем
Размер монтажного отверстия	245 x 160 мм
Размеры (В x Ш x Г)	200 x 190 x 70 мм
Вес/шт.	1,5 кг
Корпус	ABS пластик/алюминиевая решетка
Цвет	Белый
Доп. возможности	Можно окрашивать в другой цвет Поворотный твитер Влагостойкий (IP42)
Опции	KITRE2/черная решетка (RE650 B)

РАЗМЕРЫ



Подключение

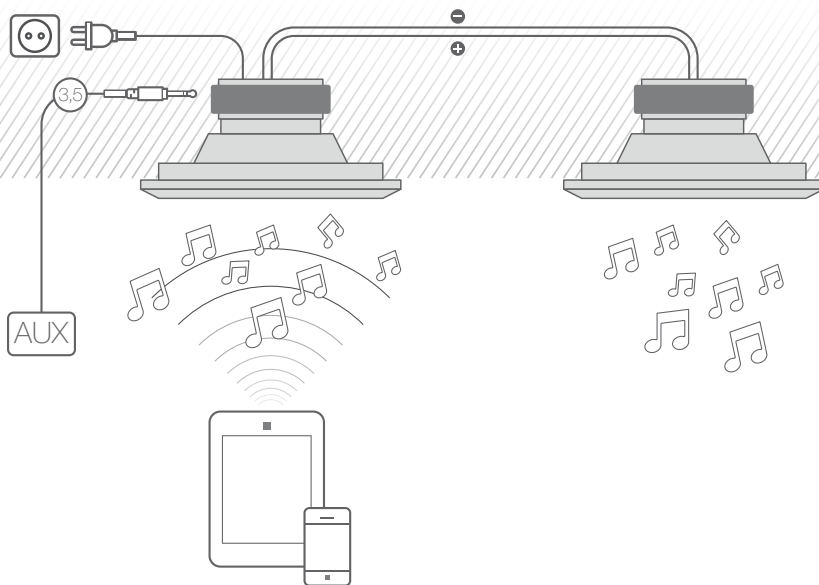

МОНТАЖ:

1. При помощи лобзика сделайте круглое, квадратное или прямоугольное отверстие в зависимости от модели динамика согласно его монтажным размерам, указанным в этом каталоге или воспользуйтесь прилагаемым монтажным шаблоном.
2. Снимите решетку динамика. Благодаря магнитному креплению, решетка динамика снимается простым нажатием на нее.
3. Сожмите фиксаторы динамика и поверните их внутрь корпуса.
4. Протяните кабель между активным и пассивным динамиками.
5. Соедините активный динамик с пассивным динамиком. Подключите его к электросети.
6. Поместите динамик в подготовленное отверстие. Затяните винты.
7. Поворотные фиксаторы автоматически встанут на место и динамик будет надежно закреплен в отверстии.
8. По желанию при помощи кисти или аэрозольного баллона вы можете окрасить решетку динамика в любой цвет.
9. Прежде чем демонтировать динамик или окрасить решетку динамика в другой цвет, необходимо снять решетку. Решетка имеет магнитное крепление и снимается простым нажатием на нее.
10. **Создайте Bluetooth подключение с вашим персональным устройством. Для авторизации введите цифровой код «0000» и наслаждайтесь музыкой.**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

При возникновении неисправности, свяжитесь с сертифицированным дилером. Для быстрой и правильной диагностики неисправности, предварительно проверьте следующее:

- Динамик не воспроизводит звук или проигрывает только низкие или только высокие частоты?

- Один или оба динамика неисправны? В случае выхода из строя обоих динамиков, необходимо проверить работу усилителя.
- Трещит ли один или оба динамика?
- Возникает ли механическое трение при легком нажатии на низкочастотный динамик (вуфер)?

ГАРАНТИЯ:

При соблюдении надлежащих условий эксплуатации гарантия действительна 2 года с даты приобретения согласно условиям договора купли-продажи.

Благодаря наличию наборов монтажных коробок ArtSound, все модели динамиков могут быть установлены в стены. Коробки изготовлены из влагостойкого МДФ-материала, легко монтируются и обладают превосходными акустическими характеристиками. Создать совершенное акустическое пространство в подвальном помещении или бетонной конструкции Вам поможет специальный набор СКИТ. С продукцией ArtSound Вам станет проще окружить себя музыкой!

КРУГЛЫЕ МОДЕЛИ



	KITR02	KITR03
Материал	влагостойкий МДФ (винты в комплекте)	влагостойкий МДФ (винты в комплекте)
Внутренний размер (Ø)	180 мм	210 мм
Размер (В x Ш x Г)	250 x 250 x 98 мм	280 x 280 x 120 мм
Подходит для	FL501BT	HPR0650BT



HELIA SKIT интеллектуальное решение для помещений с неблагоприятной акустикой. Этот комплект генерирует прекрасный звук в любой бетонной конструкции

	SKIT1
Материал	ABS пластик + панель из минерального волокна
Внутренний размер (Ø)	300 x 111 мм
Подходит для	FL501BT

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ



	KITSQ1	KITRE2
Материал	влагостойкий МДФ (винты в комплекте)	влагостойкий МДФ (винты в комплекте)
Внутренний размер (В x Ш)	148 x 148 мм	245 x 160 мм
Размер (В x Ш x Г)	220 x 220 x 98 мм	315 x 230 x 98 мм
Подходит для	FL101BT	HPRE650BT