
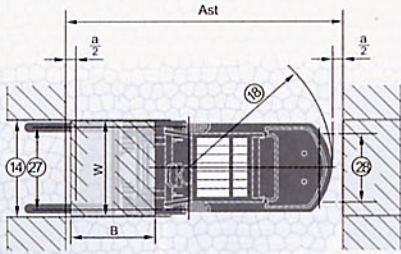


Спецификация 1.0 - 1.8 тоннных погрузчиков R серии:

Основное	1	CPCD10N			
	2	CPCD15N			
	3	CPCD18N			
	4	CPCD10N			
Характеристики и габариты	5	Дизельный двигатель			
	6	1000			
	7	500			
	8	3000			
	9	155			
	10	920×100×35			
	11	6 / 12			
	12	405			
	13	420			
	14	2225			
	15	1080			
	16	1995			
	17	3960			
	18	2110			
Эксплуатационные характеристики	19	1925			
	20	2330			
	21	14.5			
	22	460			
	23	450			
	24	20			
	25	6.50 - 10 - 10PR			
	26	5.00 - 8 - 10PR			
	27	890			
	28	900			
Шасси	29	1400			
	30	115			
	31	145			
	32	2450			
	33	2940 / 510			
Масса	34	1290 / 1160			
	35	12 / 60			
	36	A2300			
	37	C240PKJ-20			
	38	ISUZU			
	39	ISUZU			
	40	XINCHAI			
	41	35 / 2600			
	42	34.5 / 2500			
	43	34.5 / 2500			
Силовая установка и трансмиссия	44	30 / 2600			
	45	150 / 1600			
	46	139 / 1800			
	47	137.7 / 1800			
	48	131 / 1600			
	49	4			
	50	86 × 102			
	51	86 × 102			
	52	EURO IIIA / EPA II			
	53	EURO II			
Габариты	54	EURO IIIA			
	55	2300			
	56	2369			
	57	2270			
	58	50			
	59	50			
	60	50			
	61	50			
	62	50			
	63	50			
Двигатель	64	Китай			
	65	Гидродинамическая			
	66	1 / 1			
	67	14.5			
	68	14.5			
	69	14.5			
	70	14.5			
	71	14.5			
	72	14.5			
	73	14.5			
Трансмиссия	74	Китай			
	75	Гидродинамическая			
	76	1 / 1			
	77	14.5			
	78	14.5			
	79	14.5			
	80	14.5			
	81	14.5			
	82	14.5			
	83	14.5			
Рабочее давление	84	Китай			
	85	Гидродинамическая			
	86	1 / 1			
	87	14.5			
	88	14.5			
	89	14.5			
	90	14.5			
	91	14.5			
	92	14.5			
	93	14.5			

1. Возможна специальная высота подъема (2-секционная мачта: 2.5м, 2.7м, 3.0м, 3.3м, 3.6м, 4м, 4.5м; 3-секционная мачта: 4.3м, 4.5м, 4.8м, 5м, 5.5м, 6м)
2. Доступно навесное оборудование.
3. Спецификация, указанная в таблице, относится только к стандартным моделям. Свяжитесь с нами для подробной информации.
4. Спецификации могут быть изменены без уведомления.


Габариты

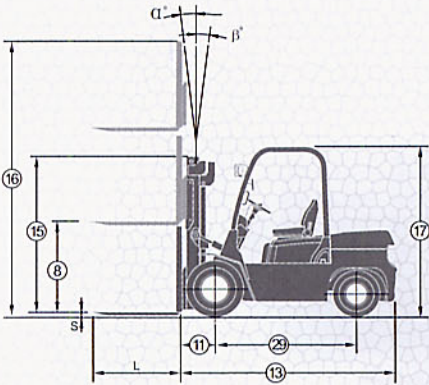

$$a = 200\text{мм безопасный зазор}$$

$$AST = a + \textcircled{11} + \textcircled{16} + \sqrt{W^2 + (B/2)^2}$$

График грузоподъемности

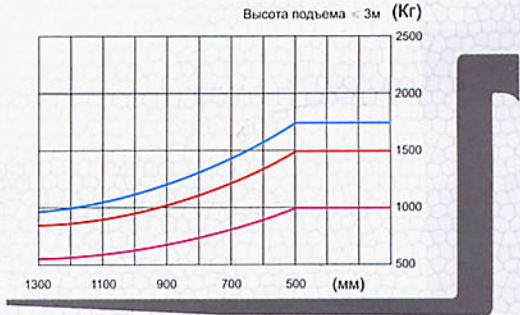

1.0 ~ 1.8т. Мачта R серии: (пневматические колеса)

Тип	Модель	Макс. высота вил	Габаритная высота		Свободный ход		Передний свес		Наклон мачты		Грузоподъемность						
			Опущен- ное положен.	Выдвинутое положен. Без опорн. С опорной решетки решеткой	Без опорн. решетки	С опорной решеткой					Центр нагрзуки 500мм						
											Одинарные колеса			Двойные колеса			
			1t	1.5t	1.75t	1t	1.5t	1.75t									
Мачта широкого обзора	R15 / 18M200	2000	1495	2585	2955	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M250	2500	1745	3085	3455	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M270	2700	1845	3285	3655	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M300	3000	1995	3585	3955	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M330	3300	2145	3885	4255	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M350	3500	2245	4085	4455	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M360	3600	2345	4185	4555	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M400	4000	2595	4585	4955	155	155	405	408	6	12	950	1400	1650	1000	1500	1750
	R15 / 18M430	4300	2745	4885	5255	155	155	405	408	6	6	900	1300	1550	950	1400	1650
	R15 / 18M450	4500	2845	5085	5455	155	155	405	408	6	6	850	1250	1450	900	1350	1550
2-секционная со свободным ходом	N15 / 18U250	2500	1760	3105	3455	1095	815	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18U270	2700	1860	3305	3655	1195	915	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18U300	3000	2010	3605	3955	1395	1055	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18U330	3300	2160	3905	4255	1545	1215	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18U360	3600	2310	4205	4555	1695	1365	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
3-секционная со свободным ходом	N15 / 18U400	4000	2560	4605	4955	1865	1615	428	431	6	12	950	1400	1650	1000	1500	1750
	N15 / 18N430	4300	2110	5070	5255	1350	1165	445	448	6	6	850	1250	1450	900	1350	1550
	N15 / 18N450	4500	2120	5130	5465	1510	1175	445	448	6	6	800	1200	1350	850	1300	1450
	N15 / 18N480	4800	2235	5445	5755	1600	1290	445	448	6	6	750	1100	1250	800	1200	1350
	N15 / 18N500	5000	2285	5605	5955	1690	1340	445	448	6	6	700	1050	1150	750	1150	1250
	N15 / 18N550	5500	2460	6120	6455	1850	1515	445	448	3	6	/	/	/	600	950	1050
	N15 / 18N600	6000	2685	6695	6955	2000	1740	445	448	3	6	/	/	/	450	750	850

С устройством бокового смещения минус 150 кг, со встроенным устройством бокового смещения минус 100 кг.