

Спецификация 2.0 - 2.5 тонных дизельных погрузчиков R серии:

Основное	1	Производство									
	2	Базовая модель									
	3	Тип	CPCD20N								
	4	Тип силовой установки	Дизельный двигатель								
Характеристики и габариты	5	Номинальная грузоподъемность	Кг	2000		2000		2000		2000	
	6	Центр загрузки	мм	500		500		500		500	
	7	Высота подъема	мм	3000		3000		3000		3000	
	8	Свободный ход	мм	150		150		150		150	
	9	Размер вил	Длин./шир./тол.	мм	1070×122×40		1070×122×40		1070×122×40		1070×122×40
	10	Диапазон наклона мачты	Вперед/назад	град.	6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12
	11	Расст-ие от оси перед. колес до спинки вил	мм	475		475		475		475	
	12	Задний свес	мм	405		405		405		405	
	13	Габаритные размеры	Длина до спинки вил	мм	2530		2530		2530		2530
	14		Габаритная ширина	мм	1155		1155		1155		1155
	15		Высота опущенной мачты	мм	1985		1985		1985		1985
	16		Высота вытянутой мачты	мм	4045		4045		4045		4045
Эксплуатационные характеристики	17	Высота защитной крыши	мм	2120		2120		2120		2120	
	18	Радиус поворота (внешний)	мм	2175		2175		2175		2175	
	19	Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор)	мм	2650		2650		2650		2650	
	20	Движение без груза	Км/ч	21		20.5		20.5		20	18
	21	Скорость	Подъем (с грузом)	мм/с	510		510		510		500
	22		Опускание (с грузом)	мм/с	500		500		500		470
	23	Макс. тяговое усилие (с грузом)	N	26100		25000		17000		22700	23100
	24	Макс. преодолеваемый подъем (с грузом)	%	25		25		20		25	25
	25	Колеса	Передние	мм	7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR
	26		Задние	мм	6.00-9-10PR		6.00-9-10PR		6.00-9-10PR		6.00-9-10PR
Шасси	27	Колея	Передние	мм	965		965		965		965
	28		Задние	мм	970.5		970.5		970.5		970.5
	29	Колесная база	мм	1650		1650		1650		1650	
	30	Дорожный просвет	В самой нижней точке		105		105		105		105
Масса	31		По центру колесной базы		150		150		150		150
	32	Собственный вес	Кг	3440		3440		3440		3440	
	33	Распределение веса	С грузом	Перед/зад		4815 / 625		4815 / 625		4815 / 625	
	34		Без груза	Перед/зад		1640 / 1800		1640 / 1800		1640 / 1800	
Силовая установка и трансмиссия	35	Батарея	Напряжение/емкость (20ч)	В/Ач	12 / 100		12 / 100		12 / 100		12 / 100
	36	Двигатель	Модель		B3.3		4TNV94L		4JG2 PE-01		TD27
	37		Производитель		CUMMINS		ISUZU		ISUZU		NISSAN
	38		Номинальная мощность/ об/мин	кВт	48 / 2600		43 / 2500		34.5 / 2500		44 / 2500
	39		Номи. крутящ. момент/ об/мин	N · m	214 / 1600		205 / 1000		139 / 1800		186.3 / 1700
	40		Количество цилиндров		4		4		4		4
	41		Диаметр х Ход	мм	95 × 115		94 × 110		86 × 102		95.4 × 107
	42		Станд. токсичности двиг-я		EURO II / EPA II		EURO II / EPA II		EURO II		EURO II
	43		Объем двигателя	см ³	3300		3054		2369		3059
	44		Объем топливного бака	L	60	60	60	60	60	60	60
Сигловая установка и трансмиссия	45	Трансмиссия	Производитель		Китай	OKAMURA	Китай	OKAMURA	Китай	OKAMURA	NISSAN
	46		Тип		Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая
	47		Кол-во передач	Вперед/ назад	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	48	Рабочее давление	Для навесного оборуд.	МПа	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5

1. Возможна специальная высота подъема (2-секционная мачта: 2.5м, 2.7м, 3.0м, 3.3м, 3.6м, 4м, 4.5м; 3-секционная мачта: 4.3м, 4.5м, 4.8м, 5м, 5.5м, 6м)
2. Доступно навесное оборудование.
3. Спецификация, указанная в таблице, относится только к стандартным моделям. Свяжитесь с нами для подробной информации.
4. Спецификации могут быть изменены без уведомления.


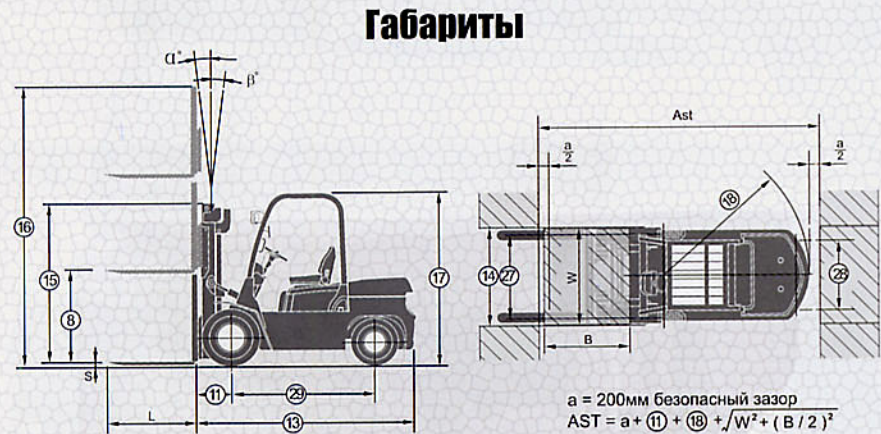


График грузоподъемности

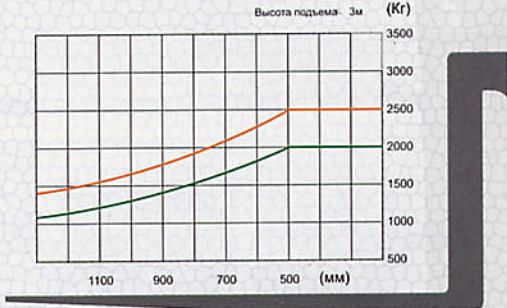

CPCD25N							
RW6	RW6B	RW9	RW9B	RW13	RW15A	RG6	
Дизельный двигатель		Дизельный двигатель		Дизельный двигатель		Дизельный двигатель	
2500		2500		2500		2500	
500		500		500		500	
3000		3000		3000		3000	
150		150		150		150	
1070×122×40		1070×122×40		1070×122×40		1070×122×40	
6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12	
475		475		475		475	
480		480		480		480	
2605		2605		2605		2605	
1155		1155		1155		1155	
1985		1985		1985		1985	
4045		4045		4045		4045	
2120		2120		2120		2120	
2235		2235		2235		2235	
2710		2710		2710		2710	
20.5		20.5		20	18	20.5	
580		480		580	570	540	
500		500					
25000		17000		22700	23100	18000	
25		20		25		25	
7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR	
6.00-9-10PR		6.00-9-10PR		6.00-9-10PR		6.00-9-10PR	
965		965		965		965	
970.5		970.5		970.5		970.5	
1650		1650		1650		1650	
105		105		105		105	
150		150		150		150	
3765		3765		3765		3765	
5530 / 735		5530 / 735		5530 / 735		5530 / 735	
1560 / 2205		1560 / 2205		1560 / 2205		1560 / 2205	
12 / 100		12 / 100		12 / 100		12 / 100	
4TNV94L		C240PKJ - 20		4JG2 PE-01	TD27	A490BPG	
YANMAR		ISUZU		ISUZU	NISSAN	XINCHAI	
43 / 2500		34.5 / 2500		44.9 / 2450	44 / 2500	37 / 2650	
205 / 1000		139 / 1800		186.3 / 1700	172 / 1600	148 / 1900	
4		4		4	4	4	
94 × 110		86 × 102		95.4 × 107	96 × 92	90 × 100	
EURO II / EPA II		EURO II		EURO II			
3054		2369		3059		2663	
60		60		60		60	
Китай	OKAMURA	Китай	OKAMURA	Китай	NISSAN	Китай	
Гидродинам-ая	Гидродинам-ая	Гидродинам-ая	Гидродинам-ая	Гидродинам-ая	Гидродинам-ая	Гидродинамическая	
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	

2.0 / 2.5 т. Мачта R серии: (пневматические колеса)

Тип	Модель	Макс. высота вил	Габаритная высота			Свободный ход		Передний свес	Наклон мачты		Грузоподъемность			
			Опущен- ное положен.	Выдвинутое положен.		Без опорной решетки	С опорной решеткой		Вперед	Назад	Центр нагрузки 500мм			
				Без опорн. решетки	С опорной решеткой						Одинарные колеса		Двойные колеса	
											2t	2.5t	2t	2.5t
Мачта широкого обзора	R25M250	2500	1735	3125	3545	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M270	2700	1835	3325	3745	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M300	3000	1985	3625	4045	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M330	3300	2135	3925	4345	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M350	3500	2235	4125	4545	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M360	3600	2335	4225	4645	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M400	4000	2585	4625	5045	150	150	475	6	12	1900	2300	2000	2500
	R25M430	4300	2735	4925	5345	150	150	475	6	6	1800	2100	1950	2450
	R25M450	4500	2835	5125	5545	150	150	475	6	6	1700	2000	1900	2400
	R25M480	4800	2985	5425	5845	150	150	475	6	6	1500	1700	1700	2100
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом	R25M500	5000	3085	5625	6045	150	150	475	6	6	1400	1600	1600	2000
	N25U250	2500	1795	3152	3545	1143	750	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U270	2700	1895	3352	3745	1243	850	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U3000	3000	1995	3652	4045	1343	950	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U330	3300	2145	3952	4345	1493	1100	470	6	12	2000	2500	2000	2500
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом	N25U360	3600	2295	4252	4645	1643	1250	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U400	4000	2545	4652	5045	1893	1500	470	6	12	1900	2300	2000	2500
	N25N430	4300	2040	4992	5355	1358	995	485	6	6	1700	2000	1900	2400
	N25N450	4500	2110	5242	5605	1428	1065	485	6	6	1600	1900	1800	2300
	N25N480	4800	2210	5492	5855	1528	1165	485	6	6	1500	1700	1700	2100
	N25N500	5000	2275	5692	6055	1593	1230	485	6	6	1400	1600	1600	2000
	N25N550	5500	2440	6192	6555	1758	1395	485	3	6	1050	1200	1500	1800
	N25N600	6000	2655	6692	7055	1973	1610	485	3	6	700	800	1400	1600