
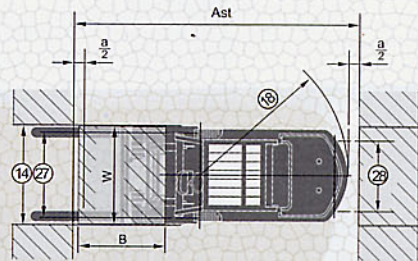


Спецификация 1.0 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 тонных погрузчиков с бензиновым двигателем

Основное	1 Производство			CPQD10N		CPQD15N		CPQD18N		Основное	CPQD20N		CPQD25N					CPQD30N															
	2 Базовая модель			RW7		RW20		RW7			RW20		RW7		RW11		RW11A		RW11B		RW20		RW7		RW11		RW11A		RW11B				
Характеристики и габариты	3 Тип			Бензиновый двигатель		Бензиновый двигатель		Бензиновый двигатель		Характеристики и габариты	Бензиновый двигатель		Бензиновый двигатель					Бензиновый двигатель															
	4 Тип силовой установки																																
	5 Номинальная грузоподъемность		Кг	1000		1500		1750			2000		2500					3000															
	6 Центр загрузки		мм	500		500		500			500		500					500															
	7 Высота подъема		мм	3000		3000		3000			3000		3000					3000															
	8 Свободный ход		мм	155		155		155			150		150					155															
	9 Размер вил		Длин./шир./толщ.	мм	920×100×38		920×100×35		920×100×38		1070×122×40		1070×122×40					1070×130×45															
	10 Диапазон наклона мачты		Вперед/назад	град.	6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12					6 / 12															
	11 Расст-ие от оси перед. колес до спинки вил			мм	405		405		408		475		405					480															
	12 Задний свес			мм	420		460		495		405		480					510															
	Габаритные размеры			Длина до спинки вил		мм	2225		2265		2300		2530					2750															
Габаритная ширина				мм	1080		1080		1080		1155					1225																	
Высота опушенной мачты				мм	1995		1995		1995		1985					2160																	
Высота вытянутой мачты				мм	3960		3960		3960		4045					4140																	
Радиус поворота (внешний)		Высота защитной крышки		мм	2110		2110		2120		2120					2150																	
				мм	1925		1970		2005		2235					2375																	
Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор)				2330		2375		2410		2650		2710					2855																
Эксплуатационные характеристики	Скорость		Движение без груза		Км/ч	14.5		14.5		14.5		22.5		23		19.5		23		23		20		21.5		19.5		21.5					
			Подъем (с грузом)		мм/с	460		510		500		510		500		500		570					450										
	Опускание (с грузом)		мм/с	450		450		450		500		500					500				500												
Шасси	23 Макс. тяговое усилие (с грузом)		N	23600		21000		23600		21000		23600		21000		19600		21800		24100		21800		21600		19600		23600		24100		23600	
	24 Макс. преодолеваемый подъем (с грузом)		%	20		20		20		20		25		25					20		20		25		20		20		20		20		
Масса	Колеса		Передние		мм	6.50 -10 -10PR		6.50 -10 -10PR		6.50 -10 -10PR		7.00 -12 -12PR		7.00 -12 -12PR					28×9-15 -12PR														
			Задние		мм	5.00 - 8 - 10PR		5.00 - 8 - 10PR		5.00 - 8 - 10PR		6.00 - 9 - 10PR		6.00 - 9 - 10PR					6.50 - 10 - 10PR														
	Колеса		Передние		мм	890		890		900		890		900		965		965					1005										
			Задние		мм	900		900		900		900		970.5		970.5					973.5												
	29 Колесная база			мм	1400		1400		1400		1400		1650		1650					1760													
	30 Дорожный просвет		В самой нижней точке		115		115		115		115		105		105					130													
Силовая установка и трансмиссия	31 По центру колесной базы			145		145		145		150		150					175																
	32 Собственный вес		Кг	2450		2740		2930		3440		3765					4255																
	33 Распределение веса		С грузом	Перед/зад	2940 / 510		3690 / 550		4075 / 605		4815 / 625		5530 / 735					6480 / 775															
Силовая установка и трансмиссия	34 Без груза		Перед/зад	1290 / 1160		1220 / 1520		1190 / 1740		1640 / 1800		1560 / 2205					1765 / 2490																
	35 Батарея		Напряжение/емкость (20ч)	В/Ач	12 / 60		12 / 60		12 / 60		12 / 60		12 / 60					12 / 60															
	Двигатель		36 Модель			491GP		H20		491GP		H20		491GP		H20		491GP		H20		491GP		H25		H25		H25		H25			
			37 Производитель			WANFENG		NISSAN		WANFENG		NISSAN		WANFENG		NISSAN		WANFENG		NISSAN		WANFENG		NISSAN		NISSAN		NISSAN		NISSAN			
			38 Номинальная мощность/ об. мин		кВт	41 / 2800		36.8 / 2600		41 / 2800		36.8 / 2600		41 / 2800		36.8 / 2600		41 / 2800		36.8 / 2600		41 / 2800		44 / 2500		44 / 2500		44 / 2500		44 / 2500			
			39 Номинал. крутящ. момент/ об. мин		Н·м	161 / 2000		152 / 1600		161 / 2000		152 / 1600		161 / 2000		152 / 1600		161 / 2000		152 / 1600		161 / 2000		179 / 1600		179 / 1600		179 / 1600		179 / 1600			
			40 Количество цилиндров			4		4		4		4		4		4		4		4					4								
			41 Диаметр х Ход		мм	91 ×86		87.2 × 83		91 ×86		87.2 × 83		91 ×86		87.2 × 83		91 ×86		87.2 × 83		91 ×86		92 × 93		92 × 93		92 × 93		92 × 93			
			42 Объем двигателя		см³	2237		1982		2237		1982		2237		1982		2237		1982		2237		2472		2472		2472		2472			
	43 Объем топливного бака		Л	50		50		50		50		50		50		60		60					70										
	44 Производитель			Китай		Китай		Китай		Китай		Китай		Китай					Китай														
	45 Трансмиссия		Тип		Гидродинамическая		Гидродинамическая		Гидродинамическая		Гидродинамическая		Гидродинамическая					Гидродинамическая															
	46 Кол-во пер		Вперед/ назад		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1					1 / 1															
	47 Рабочее давление		Для навесного обор.	МПа	14.5		14.5		14.5		17.5		17.5					17.5															


1. Возможна специальная высота подъема (2-секционная мачта: 2,5м, 2,7м, 3,0м, 3,3м, 3,6м, 4м, 4,5м; 3-секционная мачта: 4,3м, 4,5м, 4,8м, 5м, 5,5м, 6м)
2. Доступно навесное оборудование.
3. Спецификация, указанная в таблице, относится только к стандартным моделям. Свяжитесь с нами для подробной информации.
4. Спецификации могут быть изменены без уведомления.

Габариты

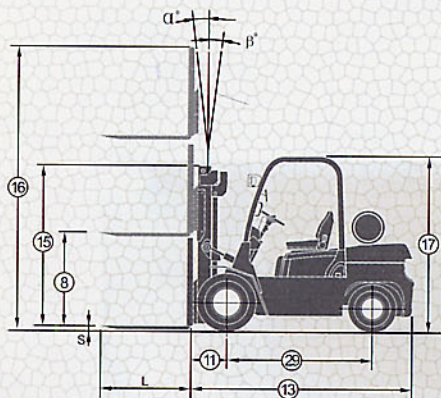

$a = 200\text{мм}$ безопасный зазор
 $AST = a + (11) + (18) + \sqrt{W^2 + (B/2)^2}$

График грузоподъемности

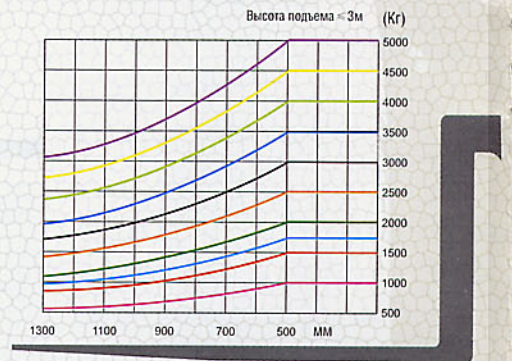

1.0 ~ 1.8т. Мачта R серии: (пневматические колеса)

Тип	Модель	Макс. высота вил	Габаритная высота		Свободный ход		Передний свес		Наклон мачты		Грузоподъемность						
			Опущенное положен.	Выдвинутое положен. Без опорн. решетки	С опорной решетки	Без опорн. решетки			С опорной решетки	Вперед	Назад	Центр нагрузки 500мм					
												Одинарные колеса			Двойные колеса		
			1t	1.5t	1.75t	1t	1.5t	1.75t									
Мачта широкого обзора	R15 / 18M200	2000	1495	2585	2955	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M250	2500	1745	3085	3455	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M270	2700	1845	3285	3655	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M300	3000	1995	3585	3955	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M330	3300	2145	3885	4255	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M350	3500	2245	4085	4455	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M360	3600	2345	4185	4555	155	155	405	408	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	R15 / 18M400	4000	2595	4585	4955	155	155	405	408	6	12	950	1400	1650	1000	1500	1750
	R15 / 18M430	4300	2745	4885	5255	155	155	405	408	6	6	900	1300	1550	950	1400	1650
R15 / 18M450	4500	2845	5085	5455	155	155	405	408	6	6	850	1250	1450	900	1350	1550	
2-вращающаяся мачта широкого обзора со свободным ходом	N15 / 18U250	2500	1760	3105	3455	1095	815	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18U270	2700	1860	3305	3655	1195	915	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18U300	3000	2010	3605	3955	1395	1055	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18U330	3300	2160	3905	4255	1545	1215	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	N15 / 18U360	3600	2310	4205	4555	1695	1365	428	431	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
N15 / 18U400	4000	2560	4605	4955	1865	1615	428	431	6	12	950	1400	1650	1000	1500	1750	
3-вращающаяся мачта широкого обзора со свободным ходом	N15 / 18N430	4300	2110	5070	5255	1350	1165	445	448	6	6	850	1250	1450	900	1350	1550
	N15 / 18N450	4500	2120	5130	5465	1510	1175	445	448	6	6	800	1200	1350	850	1300	1450
	N15 / 18N480	4800	2235	5445	5755	1600	1290	445	448	6	6	750	1100	1250	800	1200	1350
	N15 / 18N500	5000	2285	5605	5955	1690	1340	445	448	6	6	700	1050	1150	750	1150	1250
	N15 / 18N550	5500	2460	6120	6455	1850	1515	445	448	3	6	/	/	/	600	950	1050
	N15 / 18N600	6000	2685	6695	6955	2000	1740	445	448	3	6	/	/	/	450	750	850

С устройством бокового смещения минус 150 кг, со встроенным устройством бокового смещения минус 100 кг.