


Спецификация трехопорных электропогрузчиков грузоподъемностью 1.3 - 2.0 т.

Габариты

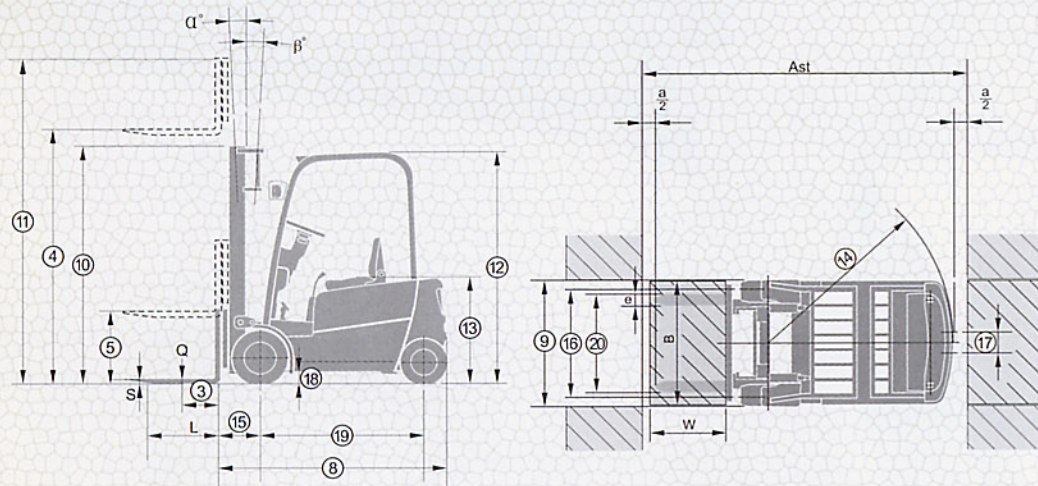

$$a = 200 \text{ мм безопасный зазор}$$


$$AST = a + (14) + (15) + \sqrt{W^2 + (B/2)^2}$$



	№	Производитель												
Спецификация	1	Модель		CPDS13J Z1	CPDS13J D1	CPDS15J Z1	CPDS15J D1	CPDS16J Z1	CPDS16J D1	CPDS18J Z1	CPDS18J D1	CPDS20J Z1	CPDS20J D1	
	2	Номинальная грузоподъемность	Кг	1300		1500		1600		1800		2000		
	3	Центр загрузки	мм	500		500		500		500		500		
	4	Высота подъема	мм	3000		3000		3000		3000		3000		
	5	Свободный ход	мм	150		150		150		150		150		
	6	Размер вил	Толщина/ширина/длина	мм	40×100×900		40×100×900		40×100×900		40×100×900		40×100×900	
	7	Угол наклона мачты	Вперед/назад (α° / β°)	град.	6.5 / 6.5		6.5 / 6.5		6.5 / 6.5		6.5 / 6.5		6.5 / 6.5	
Размеры	8	Габаритные размеры	Длина (до спинки вил)	мм	1792		1792		1900		1900		2012	
	9		Ширина	мм	1060		1060		1060		1060		1060	
	10		Высота опущ. мачты	мм	1995		1995		1995		1995		2055	
	11		Высота вытянутой мачты	мм	3945		3945		3945		3945		4005	
	12		Высота защитной крыши	мм	1960		1960		1960		1960		1960	
	13	Высота сидения	мм	930		930		930		930		930		
	14	Радиус поворота	Минимум	мм	1440		1440		1550		1550		1658	
	15	Свес	мм	355		355		355		355		355		
	16/17	Колея (передняя/задняя)	мм	902 / 175		902 / 175		902 / 175		902 / 175		915 / 175		
	18	Дорожный просвет	Минимум	мм	90		90		90		90		90	
	19	Колесная база	мм	1250		1250		1358		1358		1465		
	Эксплуатационные характеристики	20	Размах вил	Минимум/максимум	мм	200 / 1000		200 / 1000		200 / 1000		200 / 1000		200 / 1000
21		Ширина рабочего прохода с паллетом	1000 X 1200 поперек	мм	3161		3161		3271		3271		3380	
800 X 1200 продольно			мм	3260		3260		3370		3370		3480		
23		Скорость	Движение (с грузом)	км/ч	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13
24			Движение (без груза)	км/ч	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13
25			Подъем (с грузом)	мм/с	300		290		280		270		250	
26			Подъем (без груза)	мм/с	450		440		440		430		400	
27		Способность преодоления подъема	С грузом	%	20	20	20	20	20	20	18	18	15	15
28			Без груза	%	20	20	20	20	20	20	20	18	18	
29		Эксплуатационная масса	Включая батарею	Кг	2760		2950		3020		3080		3370	
30	Колеса	Передние x 2		18×7-8		18×7-8		18×7-8		18×7-8		200 / 50-10		
31		Задние x 2		15×4,5-8		15×4,5-8		15×4,5-8		15×4,5-8		15×4,5-8		
Привод	32	Двигатель	Приводной двигатель x 2	кВт	4.6×2	4.6×2	4.6×2	4.6×2	4.6×2	4.6×2	4.6×2	4.6×2	4.6×2	
	33		Двигатель гидронасоса	кВт	8.6		8.6		8.6		8.6		8.6	
	34	Батарея	Стандартная	В/Ач	48 / 400		48 / 400		48 / 500		48 / 500		48 / 600	
	35		Опционная	В/Ач	48 / 440		48 / 440		48 / 550		48 / 550		48 / 660	
	36	Тип		МОП транзисторный		МОП транзисторный		МОП транзисторный		МОП транзисторный		МОП транзисторный		
	37	Контроллер	Система привода		Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	
	38	Производитель		ZAPI	DANANER	ZAPI	DANANER	ZAPI	DANANER	ZAPI	DANANER	ZAPI	DANANER	
39	Рабочее давления для навесного оборудования	МПа	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5			

1. Доступна специальная высота подъема.
2. Доступно навесное оборудование.
3. Спецификации, указанные в таблице, касаются только стандартных моделей. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.
4. Спецификации могут изменяться без уведомления.
5. Памятка: серия JD1 означает систему привода переменного тока.

График грузоподъемности

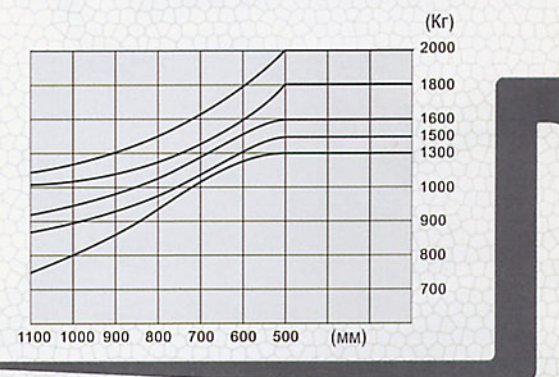

Мачты серии J погрузчиков с грузоподъемностью 1.3/1.5/1.6/1.8/2.0 т.

Тип	Модель	Макс. высота вилок	Габаритная высота				Свободный ход		Наклон мачты		Грузоподъемность				
			Опущенное положение	Вытянутое положение		Выдвинутое положение	С опорной решеткой	Без опорной решетки	Вперед	Назад	Центр нагрузки 500 мм				
				С опорной решеткой	Без опорной решетки						1.3 т	1.5 т	1.6 т	1.8 т	2.0 т
2-секционная мачта широкого обзора	S16MX	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	град.	град.	кг	кг	кг	кг	кг
		2500	1745	3445	3065	145	145	6.5	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	2000
		2700	1845	3645	3265	145	145	6.5	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	2000
		3000	1995	3945	3565	145	145	6.5	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	2000
		3300	2145	4245	3865	145	145	6.5	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	2000
		3500	2245	4445	4065	145	145	6.5	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	2000
		3600	2295	4545	4165	145	145	6.5	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	2000
		4000	2545	4945	4565	145	145	3.5	5	1300	1500	1600	1800	2000	2000
3-секционная мачта со свободным ходом	S16NX	4300	2710	5245	4865	145	145	3.5	5	1200	1400	1500	1700	1900	1900
		4500	2820	5445	5065	145	145	3.5	5	1100	1300	1400	1600	1800	1800
		4800	2175	5745	5405	1270	1580	3.5	5	1000	1200	1300	1500	1550	1550
		5000	2240	5945	5605	1340	1645	3.5	5	950	1150	1250	1450	1500	1500
		5500	2410	6445	6105	1500	1815	3.5	5	850	1050	1150	1200	1300	1300
		6000	2625	6945	6625	1670	2010	3.5	5	750	950	1050	1100	1200	1200

Примечание: с устройством бокового смещения вычтеть из грузоподъемности 200кг.