

Спецификации 1.0 - 3.0
 тонных электропогрузчиков
 серии J

	№	Производитель															
				CPD10J	CPD10J D1	CPD15J	CPD15J D1	CPD18J	CPD18J D1	CPD20J	CPD20 J D1	CPD25J	CPD25J D1	CPD30J	CPD30J D1		
Спецификация	1	Модель															
	2	Номинальная грузоподъемность		Кг	1000	1500	1750	2000	2500	3000							
	3	Центр загрузки		мм	500	500	500	500	500	500							
	4	Высота подъема		мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000							
	5	Свободный ход		мм	135	135	135	140	140	145							
	6	Размер вил	Толщина/ширина/длина	мм	35×120×900	35×120×900	35×120×900	40×130×1070	40×130×1070	45×130×1070							
	7	Угол наклона мачты	Вперед/назад(α / β°)	град.	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10							
Размеры	8	Габаритные размеры	Длина (до спинки вил)	мм	2080	2080	2115	2275	2325	2490							
	9		Ширина	мм	1060	1060	1138	1265	1265	1265							
	10		Высота опущ. мачты	мм	1995	1995	1995	2070	2070	2100							
	11		Высота вытянутой мачты	мм	3935	3935	3935	4040	4040	4135							
	12		Высота защитной крыши	мм	2090	2090	2090	2090	2090	2090							
	13		Высота сидения оператора	мм	1030	1030	1030	1070	1070	1070							
	14	Радиус поворота	Минимум	мм	1780	1780	1815	2040	2090	2230							
	15	Свес		мм	410	410	410	455	455	475							
	16/17	Колея (передняя/задняя)		мм	900 / 879.5	900 / 897.5	938 / 897.5	1058 / 960	1058 / 960	1058 / 960							
	18	Дорожный просвет	Минимум	мм	110	110	110	120	120	125							
	19	Колесная база		мм	1380	1380	1380	1485	1485	1625							
	20	Размах вил	Минимум/максимум	мм	240 / 1000	240 / 1000	240 / 1000	260 / 1038	260 / 1038	290 / 1200							
	21	Ширина рабочего прохода	1000 X 1200 поперек	мм	3556	3556	3591	3861	3911	4071							
	22	с паллетом	800 X 1200 продольно	мм	3655	3655	3690	3960	4010	4170							
	Эксплуатационные характеристики	23	Скорость	Движение (с грузом)	км/ч	14	14	13.5	14	14	14						
24		Движение (без груза)		км/ч	14	14	14	14	14	14							
25		Подъем (с грузом)		мм/с	300	290	285	280	270	250							
26		Подъем (без груза)		мм/с	450	440	440	440	430	400							
27		Способность преодоления подъема	С грузом	%	15	15	15	13	13	13							
28			Без груза	%	16	16	16	14	14	14							
29		Макс. тяговое усилие	с грузом (S2 5 мин.)	Н	10000	11000	12000	14000	18000	22000							
30		Эксплуатационная масса	Включая батарею	Кг	2880	2940	3090	3700	4180	5050							
31		Нагрузка на мост (передний/задний)	С грузом	Кг	3410 / 470	3900 / 540	4300 / 590	5016 / 684	5990 / 690	7160 / 890							
32			Без груза	Кг	1296 / 1584	1353 / 1587	1650 / 1440	1628 / 2072	1890 / 2290	2424 / 2626							
33		Колеса	Передние		6.00 - 9	6.00 - 9	21×8 - 9	23×9 - 10	23×9 - 10	23×9 - 10							
34			Задние		5.00 - 8	5.00 - 8	5.00 - 8	18×7 - 8	18×7 - 8	18×7 - 8							
Привод	35	Двигатель	Приводной	кВт	8	8	8	10.5	10.5	10.6							
	36		Двигатель гидронасоса	кВт	7.8	7.8	7.8	11	11	12.8							
	37	Батарея	Стандартная	В/Ач	48 / 420	48 / 420	48 / 420	48 / 600	48 / 600	80 / 500							
	38		Опционная	В/Ач	48 / 438	48 / 438	48 / 438	48 / 693	48 / 693	80 / 495							
	39	Контроллер	Тип		МОП транзисторный	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET							
	40		Система привода		Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток	Переменный ток							
	41		Производитель		Danaher	Danaher	Danaher	Danaher	Danaher	Danaher							
42	Рабочее давления для навесного оборудования	МПа		14.5	14.5	14.5	17.5	17.5	17.5								

AST*: включая безопасный зазор = 200мм


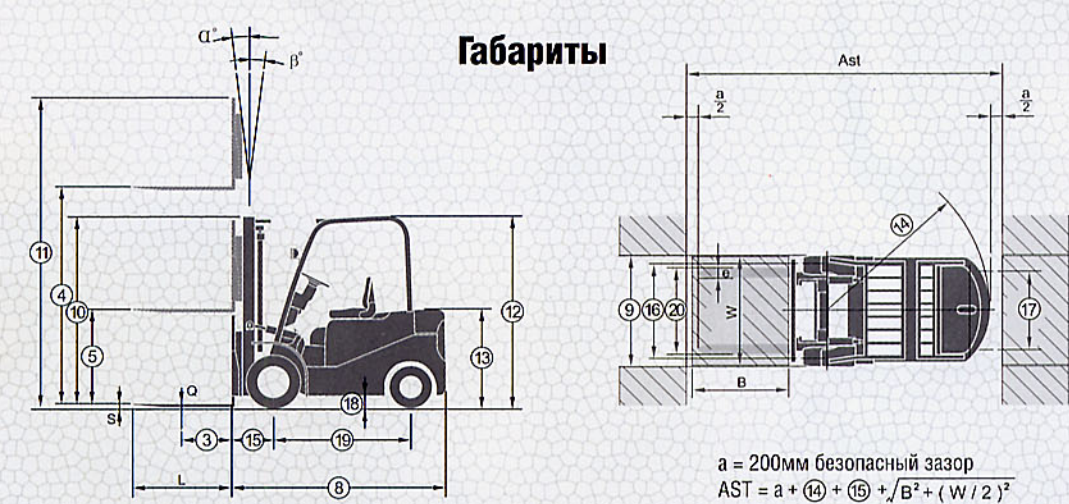


График грузоподъемности

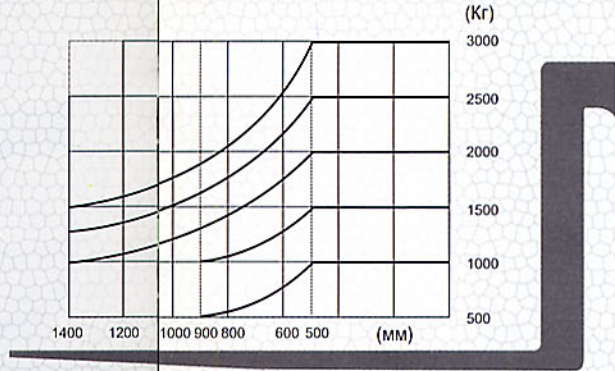

Мачты серии J погрузчиков с грузоподъемностью 1.0 - 1.8 т.

Тип	Макс. высота вил	Опущенное положение	Габаритная высота		Свободный ход		Наклон мачты		Грузоподъемность		
			С опорной решеткой	Без опорной решетки	С опорной решеткой	Без опорной решетки	Вперед	Назад	Центр нагрузки 500мм		
			мм	мм	мм	мм	град.	град.	Одинарные колеса		
Односекционная	2500	1728	3455	3064	145	145	5	10	1000	1500	1750
	2700	1826	3655	3264	145	145	5	10	1000	1500	1750
	3000	1976	3955	3564	145	145	5	10	1000	1500	1750
	3300	2126	4255	3864	145	145	5	10	1000	1500	1750
	3500	2226	4455	4064	145	145	5	10	1000	1500	1750
	3600	2326	4555	4164	145	145	5	10	1000	1500	1750
	4000	2576	4955	4564	145	145	5	10	1000	1500	1750
	4300	2726	5255	4864	145	145	5	6	1000	1500	1650
	4500	2826	5455	5064	145	145	5	6	900	1400	1600
	2500	1726	3455	3070	781	1158	5	10	1000	1500	1750
Двухсекционная	2700	1826	3655	3270	881	1244	5	10	1000	1500	1750
	3000	1976	3955	3570	1031	1394	5	10	1000	1500	1750
	3300	2126	4255	3870	1181	1544	5	10	1000	1500	1750
	3600	2276	4555	4170	1331	1694	5	10	1000	1500	1700
	4000	2526	4955	4570	1581	1944	5	6	1000	1500	1600
	4000	1976	4955	4570	1031	1416	5	6	1000	1500	1750
	4300	2076	5255	4870	1131	1516	5	6	1000	1500	1600
	4500	2086	5455	5070	1141	1614	5	6	850	1350	1500
	4800	2201	5755	5370	1256	1641	5	6	800	1200	1350
	5000	2251	5955	5570	1306	1691	5	6	750	950	1250
Трёхсекционная	5500	2426	6455	6070	1481	1866	3	6	600	800	900
	6000	2651	6956	6570	1706	2091	3	6	400	500	650
	6500	2830	7456	7070	1820	2152	3	6	300	400	500

Для габаритной высоты без опорной решетки: -322мм (2-секционная мачта); -371мм (2-секцион. м.); -337мм (3-секц. м.).
 *Установить двойные колеса (не устанавливать устройство бокового смещения на погрузчик с одинарными колесами).

Мачты серии J погрузчиков с грузоподъемностью 2.0 - 2.5 т.

Тип	Макс. высота вил	Опущенное положение	Габаритная высота		Свободный ход		Наклон мачты		Грузоподъемность	
			С опорной решетки	Без опорной решетки	С опорной решетки	Без опорной решетки	Вперед	Назад	Центр нагрузки 500мм	
									Одичарные колеса	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	град.	град.	2,0 т	2,5 т
Односекционная	2500	1786	3556	3234	140	145	5	10	2000	2500
	2700	1886	3756	3434	140	140	5	10	2000	2500
	3000	2006	4056	3734	140	140	5	10	2000	2500
	3300	2186	4356	4034	140	140	5	10	2000	2500
	3500	2286	4556	4234	140	140	5	10	2000	2500
	3600	2336	4656	4334	140	140	5	10	2000	2500
	4000	2586	5056	4734	140	140	5	10	2000	2500
	4300	2751	5356	5034	140	140	5	6	2000	2500
	4500	2861	5556	5234	140	140	5	6	1900	2400
	2500	1766	3556	3185	720	1091	5	10	1750	2250
Двухсекционная	2700	1866	3756	3385	820	1191	5	10	2000	2500
	3000	1966	4056	3685	920	1291	5	10	2000	2500
	3300	2116	4356	3985	1070	1441	5	10	2000	2500
	3600	2266	4656	4285	1220	1591	5	10	2000	2500
	4000	2516	5056	4685	1470	1841	5	10	2000	2500
Трехсекционная	4300	1976	5356	5019	930	1267	5	6	1700	2200
	4500	2096	5556	5219	1050	1387	5	6	1650	2050
	4800	2196	5856	5519	1150	1487	5	6	1600	1800
	5000	2261	6056	5719	1215	1552	5	6	1500	1700
	5500	2426	6556	6219	1380	1717	3	6	1200	1300
	6000	2641	7056	6719	1595	1932	3	6	1000	1100
	6500	2820	7556	7219	1774	2111	3	6	800	900