

Спецификация 5.0 - 7.0 тонного дизельного погрузчика R серии:

Основное	1	Производитель						CPCD50				CPCD60				CPCD70	
	2	Базовая модель												CPCD70			
	3	Тип			RG16	RG24	RW14	RG16	RG24	RW14	RG16	RG24	RW14				
	4	Тип силовой установки			Дизельный двигатель						Дизельный двигатель						
Габариты	5	Номинальная грузоподъемность		Кг	5000						6000						
	6	Центр загрузки		мм	600						600						
	7	Высота подъема		мм	3000						3000						
	8	Свободный ход вил		мм	160						160						
	9	Размер вил		Длина/ширина/толщ.	мм	1200×150×60						1200×150×60					
	10	Размах вил внешний		Мин./Макс.	мм	300 / 1530						300 / 1530					
	11	Диапазон наклона мачты		Вперед/назад	град.	6 / 12						6 / 12					
	12	Расстояние от оси передних колес до спинки вил		мм	610						610						
	13	Габаритные размеры	Длина до спинки вил		мм	3475						3525					
	Габаритная ширина		мм	1990						1990							
	Высота опушенной мачты		мм	2500						2500							
	Высота вытянутой мачты		мм	4420						4420							
	16	Высота защитной крыши		мм	2280						2280						
	18	Радиус поворота (внешний)		мм	3160						3200						
	19	Мин. ширина проезда при складир. с правым разворот.		мм	2780						2850						
	20	Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор)		мм	3770						3810						
Эксплуатацион. характеристики	21	Скорость	Движение	Км/ч	0 ~24						0 ~24						
	22		Подъем (с полной нагрузкой)	мм/с	420						400						
	23	Макс. преодолеваемый подъем (с полной нагрузкой)		%	20						20						
	24	Собственный вес		кг	8000						8400						
Колеса и шины	25	Колеса	Передние	мм	8.25 - 15 - 14PR						8.25 - 15 - 14PR						
	Задние		мм	8.25 - 15 - 14PR						8.25 - 15 - 14PR							
	27	Колея	Передняя/задняя	мм	1489 / 1460						1489 / 1460						
	28	Колесная база		мм	2250						2250						
	29	Дорожный просвет		мм	170						170						
	30	Батарея	Напряжение/емкость (5час.)	В/Ач	24 / 105						24 / 105						
Силовая установка и трансмиссия	31	Двигатель	Модель			CY6102BG-2	LR4108G10Y	6BG1QP	CY6102BG-2	LR4108G10Y	6BG1QP	CY6102BG-2	LR4108G10Y	6BG1QP			
	32		Производитель			Китай	Китай	ISUZU	Китай	Китай	ISUZU	Китай	Китай	ISUZU			
	33		Номинальная мощность/ об.мин		кВт	81 / 2500	65 / 2400	84.6 / 2200	81 / 2500	65 / 2400	84.6 / 2200	81 / 2500	65 / 2400	84.6 / 2200			
	34		Номинал. крутящ. момент/об.м.		N·m	353 / 1700	300 / 1400~1600	411 / 1400~1600	353 / 1700	300 / 1400~1600	411 / 1400~1600	353 / 1700	300 / 1400~1600	411 / 1400~1600			
	35		Количество цилиндров			6	4	6	6	4	6	6	4	6			
	36		Диаметр х Ход		мм	102×118	108×125	105×125	102×118	108×125	105×125	102×118	108×125	105×125			
	37		Номинальная мощность/ об.мин														
	38		Объем, см³		см³	5785	4580	6494	5785	4580	6494	5785	4580	6494			
	39	Объем топливного бака		L	120	120	120	120	120	120	120	120	120				
	40	Трансмиссия	Производитель			Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай				
	41		Тип			Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая				
	42		Кол.ч. передач	Вперед/назад		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2				
	43		Рабочее давление		Для навесного оборудования	МПа	17	17	17	17	17	17	17	17			

1. Возможна специальная высота подъема (2.5 м, 2.7м, 3.6 м, 4 м, 4.3 м, 4.5м, 5м, 5.5м, 6м, 7 м).
2. Доступно навесное оборудование.
3. Спецификация, указанная в таблице, относится только к стандартным моделям. Свяжитесь с нами для подробной информации.
4. Спецификации могут быть изменены без уведомления.



СИСТЕМА ГИДРООБЪЕМНОГО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

На погрузчиках этой серии установлена гидро-объемная система рулевого управления. Она уменьшает усилие, требуемое для поворота рулевого колеса. Полностью гидравлическая система без механических связей исключает появление люфтов, отдачу от заднего моста и избыточную поворачиваемость рулевого колеса.



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА И ПОДНОЖЕК

Пользоваться широкими подножками с противоскользким покрытием не только удобно, но и безопасно. Для большей безопасности оператора пол кабины выполнен из рельефного металла.



Габариты


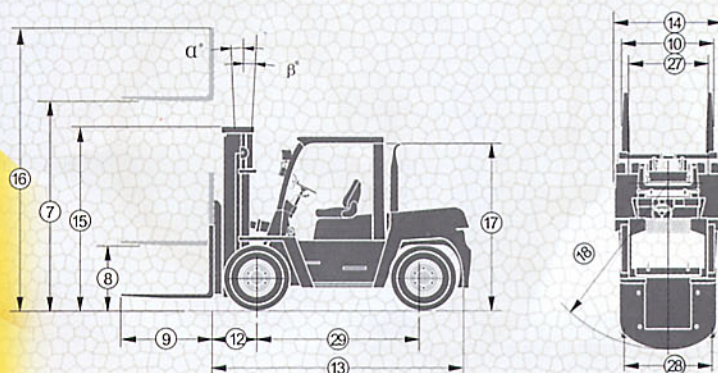


График грузоподъемности

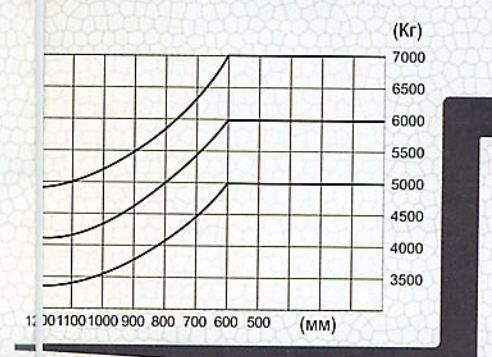

Спецификация мачт 5.0-7.0 тонного погрузчика серии R

Тип	Модель	Высота вил мачты	Габаритная высота		Свободный ход	Диапазон наклона		Грузоподъемность		
			Опущенное положение	Вытяг. положен. С опорной решетки		С опорной решетки	Вперед	Назад	Центр загрузки 600мм	
					Двойные колеса					
					5 T				6 T	7 T
Мачта широкого обзора	50M, 7M	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg
		2500	2250	3917	160	6	12	5000	6000	7000
		2700	2350	4117	160	6	12	5000	6000	7000
		3000	2500	4417	160	6	12	5000	6000	7000
		3300	2650	4717	160	6	12	5000	6000	7000
		3600	2800	5017	160	6	12	4800	5700	6700
		4000	3000	5417	160	6	12	4600	5600	6500
		4300	3200	5717	160	6	6	4300	5200	6000
		4500	3300	5917	160	6	6	4100	5000	5600
		4800	3450	6217	160	6	6	3600	4400	5100
		5000	3550	6417	160	6	6	3300	4000	4600
		5500	3850	6917	160	3	6	2600	3000	3500
2-сек. мачта широкого обзора со свободным ходом	50U, 7U	6000	4100	7417	160	3	6	2000	2300	2800
		2500	2185	3637	1048	6	12	5000	6000	
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом	50NX, 7N	2500	2185	3637	1048	6	12			7000
		4000								
		4500	2720	5917	1323	6	6	4500	5500	
		4800	2820	6217	1423	6	6	4500	5500	
		5000	2870	6417	1473	6	6	4500	5500	
		5500	3070	6917	1673	3	6	4200	5200	
		6000	3220	7417	1823	3	6	4000	5000	
		7000	3670	8417	2273	3	6	2900	3300	