


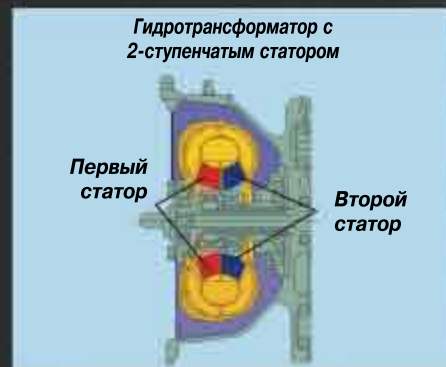

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕВОСХОДНЫХ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ

Теперь погрузчики серии F05 оснащаются гидротрансформаторами с 2-х ступенчатым статором, что позволило повысить эффективность работы за счёт обеспечения более плавной, менее утомительной работы.

Освобождая оператора от необходимости переключения передачи с низкой на высокую (с 1ой → 2ую), гидротрансформатор с 2-х ступенчатым статором делает это плавно, избегая ударных нагрузок. Это значительно повышает комфорт оператора, что особенно важно при длительных рабочих сменах, и снижает возможность сотрясения поддона с грузом при резком разгоне.

Опции

- Двухступенчатые мачты высотой 2,5 – 6,0 м
- Специальные каретки и защитные решётки
- Шины суперэластик
- Закрытая кабина
- Отопитель и кондиционер
- Вилы разных размеров
- Сайдшифтер
- Другие навесные приспособления
- Огнетушитель
- Сиденье с динамической подвеской
- Сдвоенный или специальный воздушный фильтр
- Задняя рабочая фара
- Окраска на заказ



6BG1QP Дизельный двигатель

Объём:
6494 см³
Номинальная мощность:
84.6 кВт/2200об/м
Вращающий момент:
410.9 Нм/1600об/м



LR4108G10Y Дизельный двигатель

Объём:
4580 см³
Номинальная мощность:
65 кВт/2200об/м
Вращающий момент:
300 Нм/1600об/м



CY6102BG-2 Дизельный двигатель

Объём:
5785 см³
Номинальная мощность:
72.8 кВт/2200об/м
Вращающий момент:
353 Нм/1600об/м



ISO14001: 2004



ISO9001: 2000



HANGCHA GROUP CO., LTD.
(ZHEJIANG HANGCHA IMP.&EXP. CO., LTD)

www.hcforlift.com

Add: 398 Shi Qiao Road. Hangzhou Zhejiang province, China (310022)
Tel: +86-571-88135110 88126376 88135220 88125527
Fax: +86-571-88132890 88126379
E-mail: sales@hcforlift.com



ПЛАНЕТА ПОГРУЗЧИКОВ

ООО «ПЛАНЕТА ПОГРУЗЧИКОВ»
официальный дистрибьютор
HANGCHA GROUP CO., LTD
WWW.PPLIFT.RU

Hangcha Group Co., Ltd. оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления любые изменения касающиеся цвета, оборудования, спецификаций, приведённых в данной брошюре или исключить отдельные модели. Цвета поставляемых погрузчиков могут несколько отличаться от приведённых в данной брошюре.

杭叉集团股份有限公司
HANGCHA GROUP CO., LTD.

Спецификации погрузчиков 5,0–7,0 т серии R:

Общие	1	Производитель										
	2	Модель		CPCD50								
	3	Тип		RG16	RG24	RW14	RW14B	RW19A	RW28			
	4	Тип привода		Дизель								
	5	Грузоподъёмность		кг	5000							
	6	Центр тяжести		мм	600							
Размеры	7	Высота подъёма		мм	3000							
	8	Свободный ход		мм	160							
	9	Размеры вил		Д×Ш×Т	мм	1200 × 150 × 60						
	10	Вилочный захват (по внешним краям)		Мин/Макс	мм	300 / 1530						
	11	Наклон мачты		Вперед/Назад	град	6 / 12						
	12	Расстояние от передней оси до спинки вил		мм	610							
	13	Габаритные размеры	Длина до спинки вил		мм	3475						
	14		Габаритная ширина		мм	1990						
	15		Высота опущенной мачты		мм	2500						
	16		Высота выдвинутой мачты		мм	4420						
	17		Высота защитной крыши		мм	2370						
	18	Радиус поворота (внешний)		мм	3160							
	19	Минимальный коридор под прямым углом		мм	2780							
	20	Минимальный рабочий коридор (Прибавьте длину груза и запас безопасности)		мм	3770							
Характеристики	21	Скорость		Хода (без груза)	км/ч	0 –26						
	22			Подъёма (с грузом)	мм/с	420						
	23	Макс. преодоление наклона (с грузом)		%	20							
	24	Собственный вес		кг	8000							
Колёса и шины	25	Шины		Передние	мм	8.25 - 15 - 14PR						
	26			Задние	мм	8.25 - 15 - 14PR						
	27	Колея		Передние/ Задние	мм	1489 / 1460						
	28	Колёсная база		мм	2250							
Колёса и шины	29	Дорожный просвет		мм	170							
	30	Батарея		Напряжение/Ёмкость (5ч)	В/Ач	24 / 105						
Двигатель и трансмиссия	31	Модель			CY6102BG-2	LR4108G10Y	6BG1QP	6BG1QP	TD42	QSB4.5-C110		
	32	Производитель			КИТАЙ	КИТАЙ	ISUZU	ISUZU	NISSAN	CUMMINS		
	33	Номинальная мощность/об		кВт	81 / 2500	65 / 2400	84.6 / 2200	84.6 / 2200	62.5 / 2300	82 / 2200		
	34	Вращающий момент/об		Нм	353 / 1700	300/1400–1600	411/1400–1600	411/1400–1600	274.4 / 1600	488 / 1500		
	35	Число цилиндров			6	4	6	6	6	4		
	36	Диаметр x Ход		мм	102×118	108×125	105×125	105×125	96×96	107×124		
	37	Эмиссия								Stage 3/Tier 3		
	38	Объём		см³	5785	4580	6494	6494	4169	4460		
	39	Ёмкость топливного бака		л	120	120	120	120	120	120		
	40	Производитель			КИТАЙ	КИТАЙ	КИТАЙ	OKAMURA	NISSAN	КИТАЙ		
	41	Тип			Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат		
	42	Кол-во скоростей (Вперед/Назад)			2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	1 / 1	2 / 2		
	43	Рабочее давление		Для навесного оборудования	МПа	17	17	17	17	17	17	

1. Имеются специальные высоты подъёма: (2,5м; 2,7м; 3,6м; 4м; 4,3м; 4,5м; 5м; 5,5м; 6м; 7м).
2. Имеется навесное оборудование
3. Спецификации в таблице приведены только для стандартных моделей. За более подробной информацией обращайтесь к нам.
4. Спецификации подлежат изменениям без предварительного уведомления.

РАЗМЕРЫ



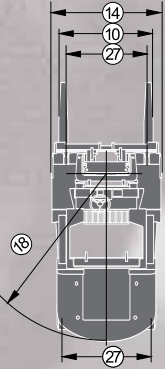


ДИАГРАММА
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ

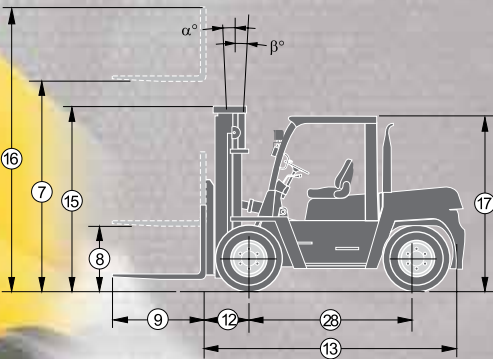

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Погрузчики Н и F05 оснащаются гидростатической системой рулевого управления, которая уменьшает усилия на руле и снижает утомляемость оператора при длительной работе. Система полностью гидравлическая и не имеет механических передач, что обеспечивает точность и плавность управления без обратной передачи толчков колёс на руль.

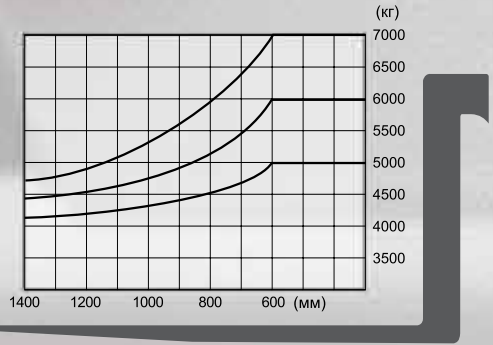

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
ПОЛА И СТУПЕНЬКИ

Широкая подножка не только удобна в работе, но и безопасна, благодаря нескользящему покрытию. Для большей безопасности работы в сложных условиях, плита пола выполнена из рифлёной стальной пластины во избежание проскальзывания.

Спецификации мачт погрузчиков 5,0–7,0 т серии R:

Тип	Модель	Высота подъёма	Габаритная высота		Свободный ход		Угол наклона		Остаточная грузоподъёмность		
			Опущенной	Выдвинутой	с ЗРГ	с ЗРГ	Вперед	Назад	При ЦТ гр = 600мм		
									Сдвоенные шины		
		мм	мм	мм	мм	мм	град.	град.	5 т	6 т	7 т
Широкообзорная Симплекс	50M-7M	2500	2250	3920	160	160	6	12	5000	6000	7000
		2700	2350	4120	160	160	6	12	5000	6000	7000
		3000	2500	4420	160	160	6	12	5000	6000	7000
		3300	2650	4720	160	160	6	12	5000	6000	7000
		3600	2800	5020	160	160	6	12	5000	6000	7000
		4000	3000	5420	160	160	6	12	5000	6000	7000
		4300	3200	5720	160	160	6	6	5000	6000	7000
		4500	3300	5920	160	160	6	6	5000	6000	7000
		4800	3450	6220	160	160	6	6	5000	6000	7000
		5000	3550	6420	160	160	6	6	5000	6000	7000
		5500	3850	6920	160	160	3	6	4700	5700	6600
		6000	4100	7420	160	160	3	6	4400	5400	6400
Широко-обзорная Дуплекс	50L-7U	2500	2185	3640	1048		6	12	5000	6000	7000
Широкообзорная Триплекс	50NX-7N	4000									
		4500	2720	5920	1323		6	6	4500	5500	6200
		4800	2820	6220	1423		6	6	4500	5500	6200
		5000	2870	6420	1473		6	6	4500	5500	6200
		5500	3070	6920	1673		3	6	4200	5200	5800
		6000	3220	7420	1823		3	6	4000	5000	5500
		7000	3670	8420	2273		3	6	2900	3300	3600