

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ

Нормы допуска по качеству покрытия фасадов из МДФ

	Глянцевая	Матовая	Металлик	Хамелеон
Соответствие с каталогом RAL	90-95%	90-95%	не поддерживается	не поддерживается
Соответствие с каталогом NCS	90-95%	90-95%	не поддерживается	не поддерживается
Соответствие с каталогом CS	90-95%	90-95%	не поддерживается	не поддерживается
Пылинки на плоскости	не более 3-х на 0,3м2	не более 3-х на 0,3м2	не более 3-х на 0,3м2	не более 3-х на 0,3м2
Н е р а в н о м е р н о с т ь распределения	не поддерживается	не поддерживается	допускается едва заметная	допускается едва заметная
Кратеры, проколы по плоскости	1-2 на 0,5м2 на поверхности	1-2 на 0,5м2 на поверхности	1-2 на 0,5м2 на поверхности	1-2 на 0,5м2 на поверхности
Кратеры, проколы по торцам	допускаются	допускаются	допускаются	допускаются
Риски по плоскости	Допускаются, видимые при осмотре под углом 90° с расстояния ближе 700 мм			

Допускается утолщение ЛКМ по нижней части торца высотой до 5 мм и толщиной 200 мкм.
Допускаются дефекты по тыльной стороне при односторонней отделке(сколы, перетертости, вмятины) при условии их реставрации в цвет близкий к покрытию тыльной стороны.

КАТЕГОРИЧЕСКИ не допустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке, так же противопоказаны средства для санитарной обработки!!! Не использовать средства с абразивным наполнением. Производство не несет ответственности за повреждения груза, возникшие при доставке через транспортную компанию-посредника. При вскрытии упаковок не использовать колющие и режущие инструменты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ

WOODEN – серия мебельных фасадов из натурального массива.

Мебельные фасады из натурального массива изготавливаются из березы, дуба и ясеня.

Коллекция **WOODEN** - это рамочные фасады с шириной рамки 70мм или 90мм и с разнообразными вариантами филонок.

Фасады: разборные на стяжках или клееные, в зависимости от выбора модели.

Модели фасадов имеют несколько вариантов отделки: тонировка (более 15 видов тонировок) и эмаль.

Коллекция дополнена декоративными элементами: пилястры, карнизы, цоколя.

Натуральный массив- индивидуальный подход.

Обладая теплым, манящим цветом, фасады из натурального массива всегда востребованы в мебельной индустрии.

Качественная обработка (тонировка и нанесение защитного финишного слоя) удачно подчеркивает природный рисунок и характерные нюансы натуральной продукции.

В основе дизайна коллекции **WOODEN** заложена простота линий, так как все основное внимание направлено исключительно на фактуру материала и природный рисунок.

Четкая граница рамки фасадов и ее ширина (не превышающая 90мм) выбраны не случайно. При данном соотношении гарантируется прочность и стабильность фасада в эксплуатации.

Дерево - непревзойдённая, проверенная столетиями классика для производителей мебели. Продукция из массива выглядит солидно, благородно, экологично, обладает достаточной прочностью и долговечностью.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ



Wood, глухой


Описание фасада: Рамочный, разборный фасад в тонировке с шириной рамки 70мм или 90мм. Фрезеровка торцов 2мм.

Материал рамки: Натуральный массив березы или дуба в тонировке. Выбор тонировок по образцам. Направление текстуры по высоте рамки.

Филленка: Тонированный шпон березы или дуба (направление текстуры по высоте фасада), прозрачное стекло, крашенное стекло, дизайнерское стекло, зеркало, крашеная мдф, решетка.

Патина: Нанесение патины невозможно.


Толщины: 20мм.



схематическое изображение стандартного торца фасада wood в разрезе

Важно (!)
Отсутствует возможность подбора цвета. При дозаказах отсутствует возможность подбора цвета и текстуры.

Выкатные ящики:



Вид 1 (щит из массива):
от 100мм до 169мм * 300мм;



Вид 2:
от 170мм до 190мм * 300мм;



Вид 3 полноценный фасад:
При ширине рамки 70мм: от 190мм * 300мм;
При ширине рамки 90мм: от 230мм * 300мм;

Тонировка массива:
Цветная пропитка древесины, которая проникает в структуру дерева и придает цвет, который может меняться на одном и том же массиве в зависимости от партии. Естественным образом приподнимает волокна дерева, выделяется структура массива. В серии Wood закрывается финишным, защитным лаком.

Цвета тонировок в массиве дуба (7шт):
беленый, венге, коричневый венге, темный орех, коньяк, золотистый, пепельный.
Цвета тонировок в массиве березы (7шт):
беленая, вишня, коньяк, коричневый венге, венге, светлый орех, ольха.

При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка. (см. прайс-лист на габаритные фасады).



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло

витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало

витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло шатпики на ЛС в форме «X» дублирующая раскладка с ТС

витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало шатпики на ЛС в форме «X»

витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: крашенное стекло opti-white шатпики на ЛС в форме «X»

глухой фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: шпон шатпики на ЛС в форме «X»

фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: решетка

фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: шпон с фрезеровкой с шагом 50мм

Сроки изготовления для фасадов Wood 1

Вид массива:	Массив березы	Массив дуба
Глухой фасад	23 р.д.	23 р.д.
Витражный фасад, вставка: стекло/зеркало	23 р.д.	23 р.д.
Витражный фасад, вставка: крашеное стекло	23 р.д.	23 р.д.
Витражный фасад, вставка: стекло/зеркало +штапики	26 р.д.	27 р.д.
Витражный фасад, вставка: крашеное стекло +штапики	26 р.д.	27 р.д.
Глухой фасад, вставка: шпон +штапики	26 р.д.	27 р.д.
Глухой фасад, вставка: решетка	25 р.д.	25 р.д.
Глухой фасад, вставка: фрезерованный шпон	-	23 р.д.

Габариты для фасадов Wood 1

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):		Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 70мм	Рамка 90мм	Рамка 70мм/90мм
Глухой фасад	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка: стекло/зеркало	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка: крашеное стекло	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка: стекло/зеркало +штапики	230мм*300мм	270мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка: крашеное стекло +штапики	230мм*300мм	270мм*300мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка: шпон +штапики	230мм*300мм	270мм*300мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка: решетка	190мм*300мм	230мм*300мм	1600мм*600мм
Глухой фасад, вставка: фрезерованный шпон	190мм*300мм	230мм*300мм	1600мм*600мм

Расчет размеров вставки:

Для рамки 70мм, для стекла: минус 127мм от габаритов фасада
Для рамки 90мм, для стекла: минус 167мм от габаритов фасада

В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.



Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.

Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке. При заказе фасада высотой более 1500мм рекомендуется изготовление импостов (перемычек).



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ



Wood 5, глухой выпуклый



Wood 5, глухой вогнутый

Описание фасада: Радиусный разборный фасад из натурального массива дуба/березы. Изготавливается в тонировке. Выбор тонировок по образцам.

Рамка в массиве дуба или березы, филенка фанерованная мдф шпоном дуба или березы соответственно, в тонировке. Выпуклый/вогнутый. Радиусы фасада: R225.

Хорда внутренняя: 451мм-452мм.

Фрезеровка торцов: Стандартная фрезеровка 2мм.

Патина: Нанесение патины невозможно.

Толщины: 20мм.



схематическое изображение стандартного торца фасада Wood R в разрезе, с шириной рамки 70мм.



схематическое изображение стандартного торца фасада Wood R в разрезе, с шириной рамки 90мм.



Важно (!):

При расположении двух и более радиусных фасадов вертикально, необходимо использовать одну заготовку. Общая высота совместно расположенных фасадов не более 1700мм.



Важно (!)

Отсутствует возможность подбора цвета. При дозаказах отсутствует возможность подбора цвета и текстуры.



Цвета тонировок в массиве дуба (7шт):

беленый, венге, коричневый венге, темный орех, коньяк, золотистый, пепельный.

Цвета тонировок в массиве березы (7шт):

беленая, вишня, коньяк, коричневый венге, венге, светлый орех, ольха.



При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка. (см. прайс-лист на габаритные фасады).

Сроки изготовления для фасадов Wood 5

Вид массива:	Срок изготовления:
Wood R массив березы	25 р.д.
Wood R массив дуба	25 р.д.

Габариты для фасадов Wood 5

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Wood R с рамкой 70мм	200мм*R	2200мм*R
Wood R с рамкой 90мм	240мм*R	2200мм*R



вид витражного фасада с рамкой 70мм



вид витражного фасада с рамкой 90мм

Фасад под витраж: Стандартная ширина рамки под витраж: 70мм/90мм. Толщины: 20мм.

Торцы: Фрезеровка торцов фасада под витраж Wood 5 аналогична глухому фасаду Wood 5.

Лицевой декор: Отсутствует. Изготовление декоративных молдингов на лицевую сторону фасада под витраж невозможно.

Расчет размеров вставки:

Стекло изготавливается под готовый фасад.



В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.



Важно (!):

Расчет стоимости производится по формуле: для R225мм: **H*478мм;**



Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.

Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке.



HELLEN FARBEN

РОССИЙСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

RUSSIA

Wood, с несколькими филенками

Фасады из натурального массива / серия **WOODEN** / вид фасада **WOOD**


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ




Wood V001 с двумя глухими филенками.
Max.: 2200мм*600мм



Wood V002 с двумя комбинир. филенками.
Max.: 2200мм*600мм

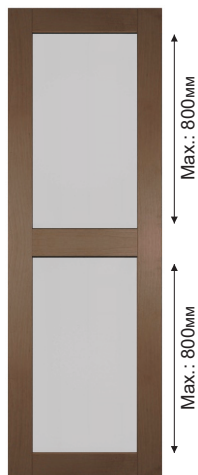


Wood V003 с двумя витражными филенками.
Max.: 1700мм*600мм

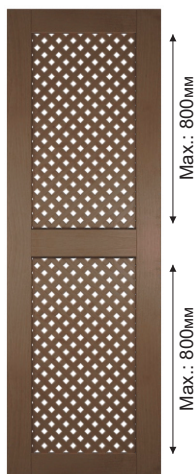


Wood V004 с двумя филенками.
Max.: 1600мм*600мм



Wood V005 с двумя комбинир. филенками.
Max.: 2200мм*600мм

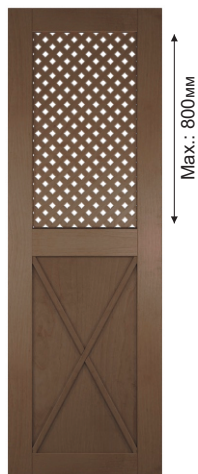


Wood V006 с двумя комбинир. филенками.
Max.: 2200мм*600мм

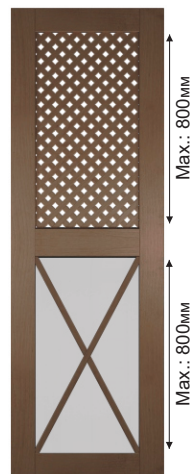


Wood V007 с двумя комбинир. филенками.
Max.: 1700мм*600мм



Wood V008 с двумя глухими филенками.
Max.: 2200мм*600мм

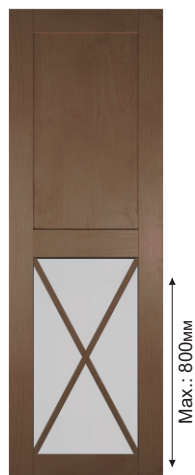

Wood V009 с двумя комбинир. филенками.
Max.: 2200мм*600мм

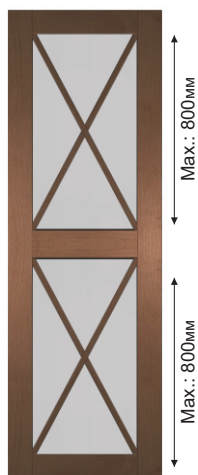

Wood V010 с двумя витражными филенками.
Max.: 1700мм*600мм

Описание фасада: Рамочный, разборный фасад в тонировке с шириной рамки 70мм или 90мм. Фрезеровка торцов 2мм.

Материал рамки: Натуральный массив березы или дуба в тонировке. Выбор тонировок по образцам. Направление текстуры по высоте рамки.

Филенка: Тонированный шпон березы или дуба (направление текстуры по высоте фасада), прозрачное стекло, крашенное стекло, дизайнерское стекло, зеркало, крашеная мдф, решетка.

Патина: Нанесение патины невозможно.

Толщины: 20мм.



Важно (!)
Отсутствует возможность подбора цвета.
При дозаказах отсутствует возможность подбора цвета и текстуры.



Тонировка массива:

Цветная пропитка древесины, которая проникает в структуру дерева и придает цвет, который может меняться на одном и том же массиве в зависимости от партии. Естественным образом приподнимает волокна дерева, выделяется структура массива. В серии Wood закрывается финишным, защитным лаком.



Цвета тонировок в массиве дуба (7шт):

беленый, венге, коричневый венге, темный орех, коньяк, золотистый, пепельный.

Цвета тонировок в массиве березы (7шт):

беленая, вишня, коньяк, коричневый венге, венге, светлый орех, ольха.



При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка. (см. прайс-лист на габаритные фасады).



Важно (!)
Максимальный витражный проем до 800мм.

В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.



Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.

Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ



Wood 8, глухой

Выкатные ящики:




Описание фасада: Рамочный, разборный крашенный эмалью фасад с шириной рамки 70мм или 90мм. Фрезеровка торцов 2мм.

Материал рамки: Натуральный массив березы или дуба в матовой эмали. Направление текстуры по высоте рамки. Выбор цвета по веерам: Ral, Color System, NCS, WC.

Филленка: Крашенный эмалью шпон березы или дуба (направление текстуры по высоте фасада) в эмали, прозрачное стекло, крашенное стекло, дизайнерское стекло, зеркало, крашеная мдф, решетка.

Патина: Нанесение патины возможно. Цвета патины: серебро, золото, шампань.

Толщины: 20мм.



Важно (!) Нанесение патины в плоских моделях Wood возможно в модели с глухой филленкой и накладными молдингами. Нанесение патины в других моделях необходимо согласовывать перед размещением заказа.

Вид 1 (щит из массива):
от 100мм до 169мм * 300мм;

Вид 2:
от 170мм до 190мм * 300мм;

Вид 3 полноценный фасад:
При ширине рамки 70мм: от 190мм * 300мм;
При ширине рамки 90мм: от 230мм * 300мм;

- Покраска массива эмалью:** Покрытие эмалью полностью закрывает фактуру массива. Массив березы почти не имеет пор и при покрытии эмалью схож с крашенной мдф. Массив дуба имеет ярко выраженную пору и при покрытии эмалью сохраняет свою текстуру.
- Цвета эмали:** Выбор по цветовым каталогам: Ral, Color System, NCS, Wood Color.
- При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка. (см. прайс-лист на габаритные фасады).



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало




витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло штапики на ЛС в форме «X» дублирующая раскладка с ТС




витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало штапики на ЛС в форме «X»




витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: крашенное стекло opti-white штапики на ЛС в форме «X»



глухой фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: шпон штапики на ЛС в форме «X»



фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: решетка



фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: шпон с фрезеровкой с шагом 50мм

Сроки изготовления для фасадов Wood 8

Вид массива:	Массив березы	Массив дуба
Глухой фасад	26 р.д.	26 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	26 р.д.	26 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	26 р.д.	26 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	29 р.д.	29 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	29 р.д.	29 р.д.
Глухой фасад, вставка шпон +штапики	29 р.д.	29 р.д.
Глухой фасад, вставка решетка	26 р.д.	26 р.д.
Глухой фасад, вставка фрезерованный шпон	-	26 р.д.

Габариты для фасадов Wood 8

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):		Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 70мм	Рамка 90мм	Рамка 70мм/90мм
Глухой фасад	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	230мм*300мм	270мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	230мм*300мм	270мм*300мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка шпон +штапики	230мм*300мм	270мм*300мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка решетка	190мм*300мм	230мм*300мм	1600мм*600мм
Глухой фасад, вставка фрезерованный шпон	190мм*300мм	230мм*300мм	1600мм*600мм

Расчет размеров вставки:

Для рамки 70мм, для стекла: минус 127мм от габаритов фасада
Для рамки 90мм, для стекла: минус 167мм от габаритов фасада


В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.



Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.

Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ

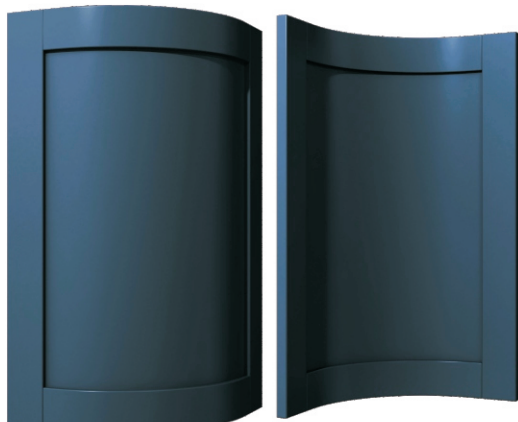

Wood 9, эмаль
глухой выпуклый

Wood 9, эмаль
глухой вогнутый

Описание фасада: Радиусный разборный фасад из натурального массива дуба/березы. Изготавливается в эмали. Выбор цвета по веерам: Ral, Color System, NCS, WC.


Рамка в массиве дуба или березы, филенка фанерованная мдф шпоном дуба или березы соответственно, крашенная эмалью. Выпуклый/вогнутый. Радиусы фасада: R225.

Хорда внутренняя: 451мм-452мм.

Фрезеровка торцов: Стандартная фрезеровка 3,2мм с отступом.

Патина: Нанесение патины возможно. Цвета патины: серебро, золото, шампань.

Толщины: 20мм.

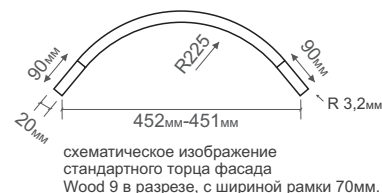

Важно (!):

При расположении двух и более радиусных фасадов вертикально, необходимо использовать одну заготовку. Общая высота совместно расположенных фасадов не более 1700мм.



Цвета эмали:

Выбор по цветовым каталогам: Ral, Color System, NCS, Wood Color.




При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка. (см. прайс-лист на габаритные фасады).

Сроки изготовления для фасадов Wood 9

Вид массива:	Срок изготовления:
Wood R массив березы	25 р.д.
Wood R массив дуба	25 р.д.

Габариты для фасадов Wood 9

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Wood R с рамкой 70мм	200мм*R	2200мм*R
Wood R с рамкой 90мм	240мм*R	2200мм*R

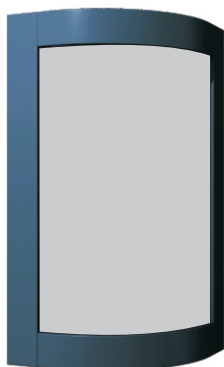

вид витражного фасада
с рамкой 70мм

Фасад под витраж: Стандартная ширина рамки под витраж: 70мм/90мм. Толщины: 20мм.

Торцы: Фрезеровка торцов фасада под витраж Wood R аналогична глухому фасаду Wood.

Лицевой декор: Отсутствует. Изготовление декоративных молдингов на лицевую сторону фасада под витраж невозможно.

Расчет размеров вставки:

Стекло изготавливается под готовый фасад.



В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.



Важно (!):

Расчет стоимости производится по формуле:
для R225мм: $H \cdot 478 \text{ мм}$;



Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.

Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке.



HELLEN FARBEN


РОССИЙСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

RUSSIA


WOOD 8 с несколькими филенками

Фасады из натурального массива / серия **WOODEN**/ вид фасада **WOOD 8**


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ

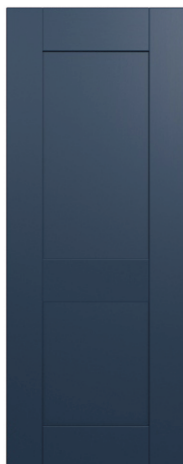

Wood V001
с двумя глухими филенками.
Max.: 2200мм*600мм

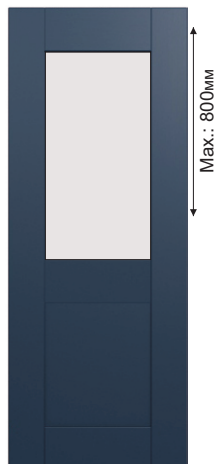

Wood V002
с двумя комбинир. филенками.
Max.: 2200мм*600мм

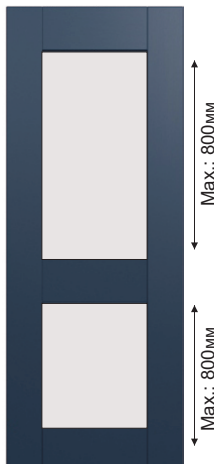

Wood V003
с двумя витражными филенками.
Max.: 1700мм*600мм


Описание фасада: Рамочный, разборный фасад в эмали с шириной рамки 70мм или 90мм. Фрезеровка торцов 3,2мм с утоплением.

Материал рамки: Натуральный массив березы или дуба в эмали. Выбор цвета по веерам: Ral, Color System, NCS, WC. Направление текстуры по высоте рамки.

Филенка: Крашеный эмалью шпон березы или дуба (направление текстуры по высоте фасада), прозрачное стекло, крашенное стекло, дизайнерское стекло, зеркало, крашеная мдф, решетка.

Патина: Нанесение патины возможно. Цвета патины: серебро, золото, шампань.


Толщины: 20мм.

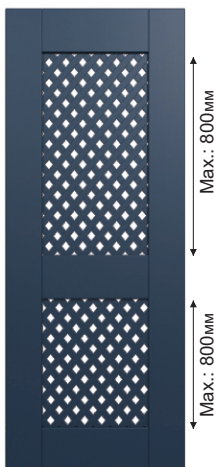


Wood V004
с двумя филенками.
Max.: 1600мм*600мм




Wood V005
с двумя комбинир. филенками.
Max.: 2200мм*600мм

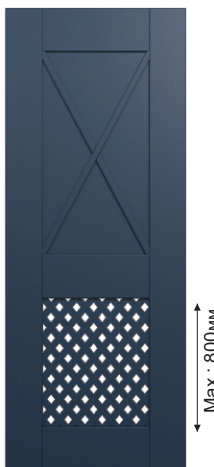


Wood V006
с двумя комбинир. филенками.
Max.: 2200мм*600мм

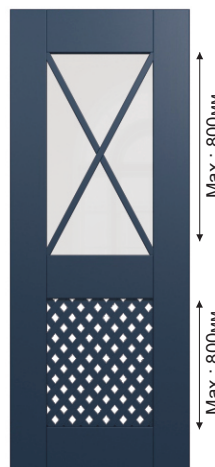


Wood V007
с двумя комбинир. филенками.
Max.: 1700мм*600мм

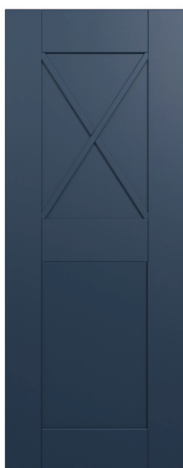

Wood V008
с двумя глухими филенками.
Max.: 2200мм*600мм

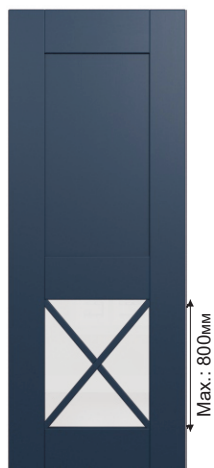

Wood V009
с двумя комбинир. филенками.
Max.: 2200мм*600мм

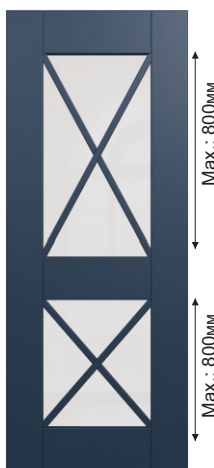

Wood V010
с двумя витражными филенками.
Max.: 1700мм*600мм

Покраска массива эмалью:
Покрытие эмалью полностью закрывает фактуру массива. Массив березы почти не имеет пор и при покрытии эмалью схож с крашенной мдф. Массив дуба имеет ярко выраженную пору и при покрытии эмалью сохраняет свою текстуру.

Цвета эмали:
Выбор по цветовым каталогам: Ral, Color System, NCS, Wood Color.

При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка. (см. прайс-лист на габаритные фасады).

Важно (!)
Максимальный витражный проем до 800мм.

В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.




Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.

Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ

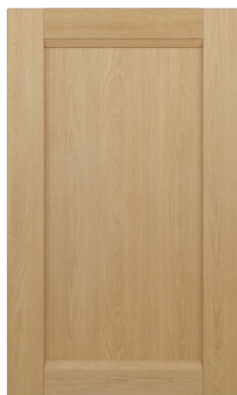

Wood 10, в тонировке, глухой



Wood 10, в эмали, глухой

Описание фасада: Рамочный, разборный с шириной рамки 70мм или 90мм и с декоративной фрезеровкой на горизонтальной рамке. Фрезеровка торцов 2мм.

Отделка: Покраска эмалью: выбор цвета по веерам: Ral, Color System, NCS, WC.


Тонировка: выбор тонировок по образцам (7 цветов).

Материал рамки: Натуральный массив дуба. Направление текстуры по высоте рамки.


Филленка: Шпон дуба (направление текстуры по высоте фасада), прозрачное стекло, крашенное стекло, дизайнерское стекло, зеркало, крашеная мдф, решетка.

Патина: Нанесение патины невозможно.

Толщины: 20мм.



схематическое изображение стандартного торца фасада Wood 10 в разрезе



схематическое изображение стандартного торца фасада Wood 10 в разрезе

Выкатные ящики:



Вид 1 (щит из массива):
от 100мм до 169мм * 300мм;

Вид 2:
от 170мм до 190мм * 300мм;

Вид 3 полноценный фасад:

При ширине рамки 70мм:

от 190мм * 300мм;

При ширине рамки 90мм:

от 230мм * 300мм;


Покраска массива эмалью:
Покрытие эмалью полностью закрывает фактуру массива. Массив березы почти не имеет пор и при покрытии эмалью схож с крашенной мдф. Массив дуба имеет ярко выраженную пору и при покрытии эмалью сохраняет свою текстуру.

Тонировка массива:
Цветная пропитка древесины, которая проникает в структуру дерева и придает цвет, который может меняться на одном и том же массиве в зависимости от партии. Естественным образом приподнимает волокна дерева, выделяется структура массива. В серии Holz закрывается финишным, защитным лаком.

Важно: при выборе отделки в тонировке(!)
Отсутствует возможность подбора цвета.
При доказах отсутствует возможность подбора цвета и текстуры.



вitraжный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло



вitraжный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало



вitraжный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло шатпики на ЛС в форме «X» дублирующая раскладка с ТС



вitraжный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало шатпики на ЛС в форме «X»



вitraжный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: крашенное стекло opti-white шатпики на ЛС в форме «X»



глухой фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: шпон шатпики на ЛС в форме «X»



фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: решетка

Сроки изготовления для фасадов Wood 10

Вид массива:	Массив в тонировке	Массив в эмали
Глухой фасад	25 р.д.	25 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	25 р.д.	25 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	25 р.д.	25 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	28 р.д.	28 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	28 р.д.	28 р.д.
Глухой фасад, вставка шпон +штапики	28 р.д.	28 р.д.
Глухой фасад, вставка решетка	25 р.д.	25 р.д.

Габариты для фасадов Wood 10

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):		Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 70мм	Рамка 90мм	Рамка 70мм/90мм
Глухой фасад	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	190мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	230мм*300мм	270мм*300мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка шпон +штапики	230 мм*300мм	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	230мм*300мм	270мм*300мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка решетка	190мм*300мм	230мм*300мм	1600мм*600мм

Расчет размеров вставки:

Для рамки 70мм, для стекла: минус 127мм от габаритов фасада

Для рамки 90мм, для стекла: минус 167мм от габаритов фасада

В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.

При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка.



Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.


Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ




Classico Fermino, глухой

Выкатные ящики:



Вид 1 (щит из массива):
от 100мм до 220мм * 300мм;



схематическое изображение стандартного торца фасада Classico Fermino в разрезе

Описание фасада: Рамочный, клееный крашенный эмалью фасад с шириной рамки 90мм. Фрезеровка торцов 3,2мм с отступом.

Материал рамки: Натуральный массив березы или дуба в матовой эмали. Направление текстуры по высоте рамки. Выбор цвета по веерам: Ral, Color System, NCS, WC.

Филенка: Крашенный эмалью шпон березы или дуба (направление текстуры по высоте фасада) в эмали, прозрачное стекло, крашенное стекло, дизайнерское стекло, зеркало, крашеная мдф, решетка.

Патина: Нанесение патины возможно. Цвета патины: серебро, золото, шампань.

Толщины: 20мм.




Вид 2 полноценный фасад:
от 221мм * 300мм;

-  **Покраска массива эмалью:**
Покрытие эмалью полностью закрывает фактуру массива. Массив березы почти не имеет пор и при покрытии эмалью схож с крашенной мдф. Массив дуба имеет ярко выраженную пору и при покрытии эмалью сохраняет свою текстуру.
-  **Цвета эмали:**
Выбор по цветовым каталогам: Ral, Color System, NCS, Wood Color.
-  При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка. (см. прайс-лист на габаритные фасады).



витражный фасад с рамкой 90мм, вставка: прозрачное стекло



витражный фасад с рамкой 90мм, вставка: зеркало



витражный фасад с рамкой 90мм, вставка: прозрачное стекло шатпики на ЛС в форме «X» дублирующая раскладка с TC



витражный фасад с рамкой 90мм, вставка: зеркало шатпики на ЛС в форме «X»



витражный фасад с рамкой 90мм, вставка: крашенное стекло opti-white шатпики на ЛС в форме «X»



фасад с рамкой 90мм, вставка: решетка

Сроки изготовления для фасадов Classico Fermino

Вид массива:	Массив березы	Массив дуба
Глухой фасад	28 р.д.	23 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	28 р.д.	23 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	28 р.д.	23 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	31 р.д.	27 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	31 р.д.	27 р.д.
Глухой фасад, вставка решетка	28 р.д.	23 р.д.

Габариты для фасадов Classico Fermino

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 90мм	Рамка 90мм
Глухой фасад	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	270мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	270мм*300мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка решетка	230мм*300мм	1600мм*600мм

Расчет размеров вставки:

Для рамки 90мм, для стекла: минус 161мм от габаритов фасада

 В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.

 **Мебельная фурнитура (мебельные петли):** При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.
Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке. При заказе фасада высотой более 1500мм рекомендуется устанавливать импост (поперечная планка).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ



Classico Americano, глухой

Выкатные ящики:



Вид 1 (щит из массива):

от 100мм до 220мм * 300мм;

Вид 2 полноценный фасад:

При ширине рамки 70мм: от 210мм * 300мм;
При ширине рамки 90мм: от 220мм * 300мм;




Описание фасада: Рамочный, клееный крашенный эмалью с не металлизированной патиной фасад с шириной рамки 70мм/90мм. Фрезеровка торцов 2мм.

Материал рамки: Натуральный массив ясеня в матовой эмали с не металлизированной патиной. Направление текстуры по высоте рамки. Выбор цвета по выкрасам: Rine 1, Rine 2, Rine 3, Rine 4.

Филенка: Крашенный эмалью шпон ясеня (направление текстуры по высоте фасада) в эмали, прозрачное стекло, крашенное стекло, дизайнерское стекло, зеркало, крашеная мдф.

Цвета: К модели Classico Americano подобраны 4 цвета: эмаль+ неметаллизированная патина. Выбор цвета по образцам.

Толщины: 20мм.



схематическое изображение стандартного торца фасада Classico Americano в разрезе



Rine 1

Rine 2

Rine 3

Rine 4

Покраска массива эмалью:
Покрытие эмалью полностью закрывает фактуру массива. Массив березы почти не имеет пор и при покрытии эмалью схож с крашенной мдф. Массив дуба имеет ярко выраженную пору и при покрытии эмалью сохраняет свою текстуру.

Цвета эмали:
Выбор цвета по образцам: Rine 1, Rine 2, Rine 3, Rine 4.

При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка. (см. прайс-лист на габаритные фасады).



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло шатпики на ЛС в форме «X» дублирующая раскладка с ТС



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало шатпики на ЛС в форме «X»



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: крашенное стекло opti-white шатпики на ЛС в форме «X»

Сроки изготовления для фасадов Classico Americano

Вид фасада:	
Глухой фасад	28 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	28 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	28 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	31 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	31 р.д.

Габариты для фасадов Classico Americano

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Глухой фасад	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	270мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	270мм*300мм	2200мм*600мм

Расчет размеров вставки:

Для рамки 70мм, для стекла: минус 121мм от габаритов фасада
Для рамки 90мм, для стекла: минус 161мм от габаритов фасада

В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.



Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.


Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке. При заказе фасада высотой более 1500мм рекомендуется устанавливать импост (поперечная планка).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ




Classico Americano, глухой

Выкатные ящики:



Вид 1 (щит из массива):


от 100мм до 220мм * 300мм;



схематическое изображение стандартного торца фасада Classico Americano в разрезе

Вид 2 полноценный фасад:

При ширине рамки 70мм: от 210мм * 300мм;
При ширине рамки 90мм: от 220мм * 300мм;



Покраска массива эмалью:

Покрытие эмалью полностью закрывает фактуру массива. Массив березы почти не имеет пор и при покрытии эмалью схож с крашенной мдф. Массив дуба имеет ярко выраженную пору и при покрытии эмалью сохраняет свою текстуру.



Цвета эмали:


Выбор по цветовым каталогам: Ral, Color System, NCS, Wood Color.



При заказе фасада более 1500мм устанавливается разделительная планка.




витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало




витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: прозрачное стекло штапики на ЛС в форме «X» дублирующая раскладка с ТС



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: зеркало штапики на ЛС в форме «X»



витражный фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: крашенное стекло opti-white штапики на ЛС в форме «X»



фасад с рамкой 70мм/90мм, вставка: решетка

Сроки изготовления для фасадов Classico Americano

Вид фасада:	
Глухой фасад	28 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	28 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	28 р.д.
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	31 р.д.
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	31 р.д.
Глухой фасад, вставка решетка	28 р.д.

Габариты для фасадов Classico Americano

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 70мм	Рамка 90мм
Глухой фасад	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло	230мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/зеркало +штапики	270мм*300мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка крашеное стекло +штапики	270мм*300мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка решетка	230мм*300мм	1600мм*600мм

Расчет размеров вставки:

Для рамки 70мм, для стекла: минус 121мм от габаритов фасада
Для рамки 90мм, для стекла: минус 161мм от габаритов фасада

В фасадах под витраж стекло в стоимость не входит.



Мебельная фурнитура (мебельные петли): При толщине 20мм подходит стандартная четырехшарнирная петля.

Дополнительная фурнитура: При заказе фасадов высотой более 1100мм рекомендуется устанавливать на тыльную сторону выпрямитель. При заказе фасада высотой более 1500мм выпрямитель устанавливается в обязательном порядке. При заказе фасада высотой более 1500мм рекомендуется устанавливать импост (поперечная планка).