

Плинтус скрытого монтажа Pro Design 235 в интерьере




Состав комплекта скрытого плинтуса Pro Design 235

Скрытый плинтус поставляется в защитной пленке с лицевой стороны, без каких-либо отдельных или дополнительных частей.

Поставляется по 2,7 метра.

Стандартные заводские цветовые решения:

- Черный (RAL 9005);
- Анодированный (серый)
- Золотой;
- Без покрытия;
- Покраска по RAL (под заказ).

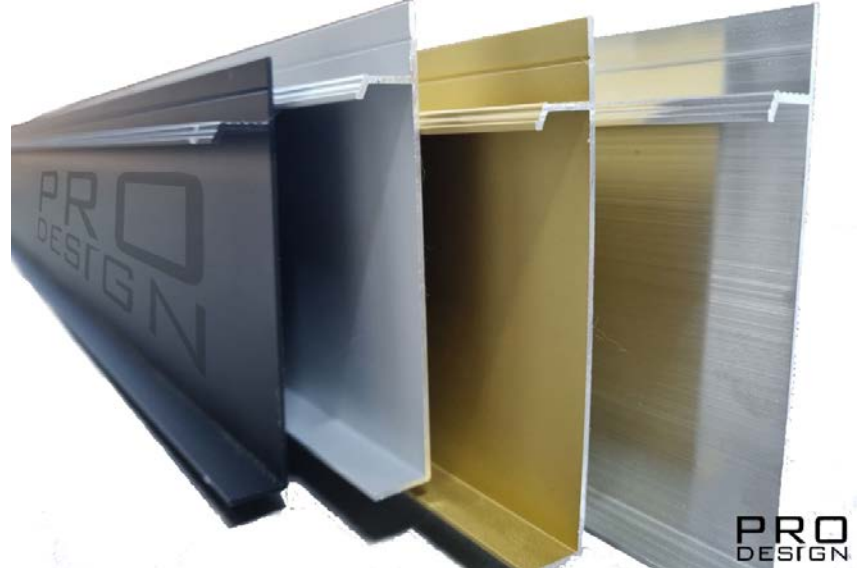

Необходимые инструменты

Перчатки

Защитные очки

Карандаш

Рулетка

Угольник

Торцовочная пила



Клей-герметик

Уровень



Этапы монтажа

Данные этапы носят рекомендательный характер и содержат общие сведения.

Фактический монтаж будет зависеть от:


- технологии и материалов возведения стены под финишную отделку;
- типа напольного покрытия;
- типа двери и конструктива дверного короба.

Этап

Описание этапа

- 1     Алюминиевый плинтус устойчив не ко всем химическим соединениям. Следовательно, контакт с особенно агрессивными продуктами, такими как соляная и фосфорная кислота, следует избегать. Продукты, обычно используемые для очистки каменной, керамической и керамогранитной плитки, такие как соляная кислота, аммиак и отбеливатель, повреждают отделку поверхности на металле и могут вызвать сильную коррозию. Кроме того, **необходимо** всегда удалять с поверхности любые остатки бетона, клея, моющих средств и материалов для затирки швов максимально быстро и деликатно.

Примечания



Если для покрытия профиля используется клейкая лента, то нельзя оставлять более, чем на час.

2

Выполните:

- стяжку пола (при необходимости);
- черновую отделку стен (оштукатуривание стен и финишная шпатлевка);
- укладку чистового напольного покрытия.

**Важно:**

- при отделке стен необходимо оставить по низу штрабу высотой 110 мм и глубиной не менее 15 мм.
- оставить зазор между стеной и чистовым напольным покрытием от 5 мм до 10 мм (в зависимости от типа покрытия, его протяженности и температурного режима помещения);
- пол не должны иметь явной кривизны, так как после установки зазор между плинтусом и полом будет видно.
- покрытие плинтуса не устойчиво к механическим воздействиям.

Это означает, что не следует оставлять профиль на полу без присмотра для исключения повреждения.

3

Проверьте фактические размеры и при необходимости отпилите торцовочной пилой плинтус в размер.

**Важно:**




Для наружных углов добавьте к фактической длине ширину плинтуса, для возможности стыковать под углом.

Во избежание неточностей, сборку каждого отпиленного в размер плинтуса предварительно установите на предполагаемое место без клеевого состава.


4

Установите скрытый плинтус в заранее заготовленную штрабу. Зафиксируйте на плиточный клей или иной клеевой состав так чтоб грань плинтуса совпала с будущей чистовой плоскостью стены.


В случае применения стен из гипсокартона, то плинтус устанавливается на 1й слой гипсокартоновой стены, следом второй слой гипсокартона устанавливается на плинтус сверху, далее стена шпатлюется так, чтоб поверхность совпадала с гранью плинтуса.

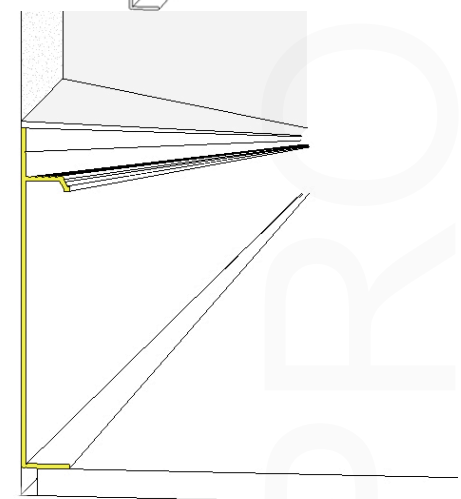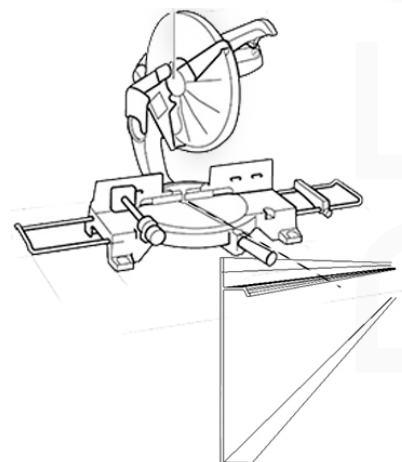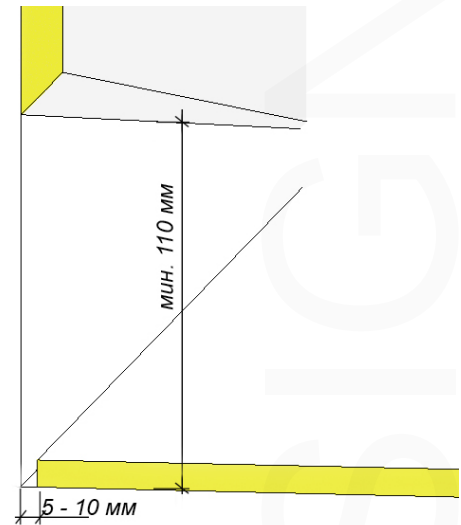


- 5 Оставшийся зазор в штрабе штукатурить и шпатлевать так, чтобы чистовая плоскость стены совпала с гранью плинтуса.

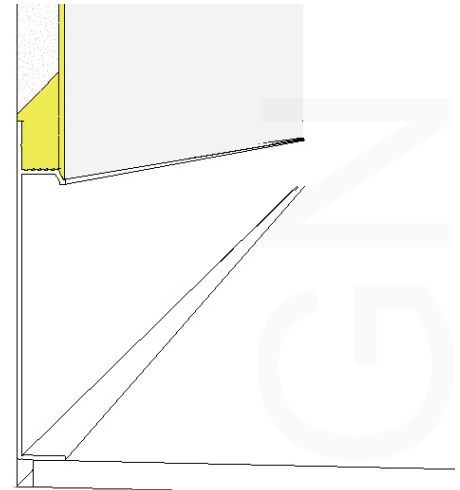


- 6 Далее стены красить или оклеивать обоями, в зависимости от планируемого интерьера.

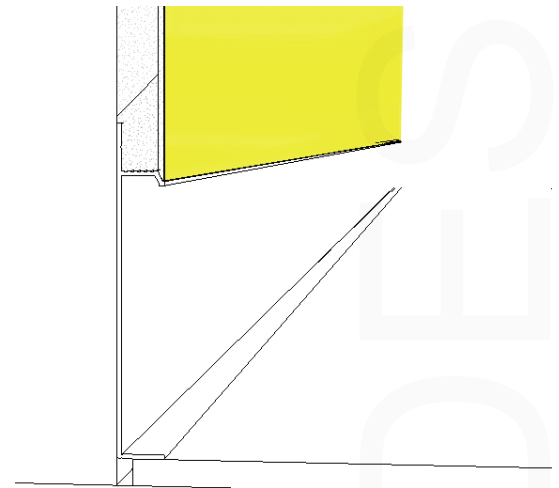

- 7 В данный тип плинтуса подходит светодиодная лента шириной не более 8 мм.  
Подсветка плинтуса выполняет две основные функции:  
- служит дежурным ночным освещением, позволяющим не включать общий свет при передвижении по квартире;  
- является оригинальным световым декором, красиво выделяющим контуры помещений.  
\* Подсветка не входит в комплектную поставку и приобретается отдельно в специализированных магазинах.

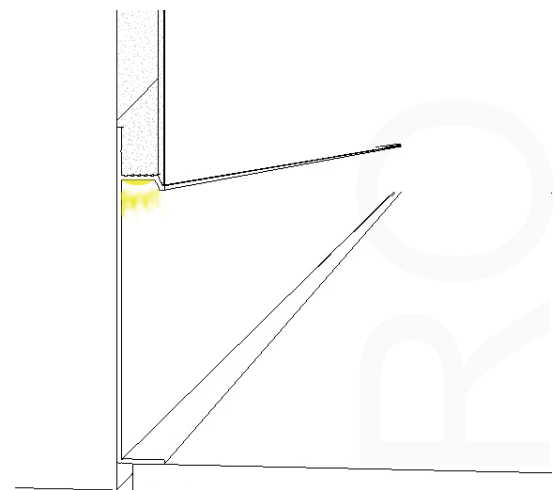

- 8 В данный тип плинтуса подходят оригинальные вставки производства Pro Design высотой 70 мм и 80 мм. Вставки высотой 70 мм как правило используют совместно со светодиодной лентой, позволяющей создать световую полосу в стене. и тем самым красиво выделить контур помещения.
- \* Оригинальные вставки Pro Design не входит в комплектную поставку и приобретается отдельно у официальных дилеров Pro Design.

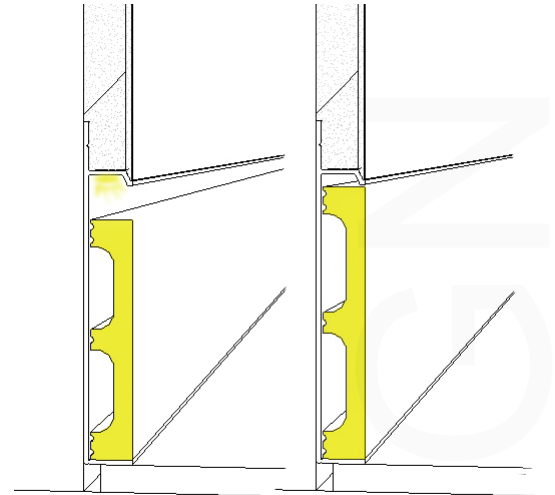

- 9 Уход и обслуживание:  
Никакого специального ухода не требуется, алюминиевые изделия легко обрабатываются бесцветным спиртом в водном растворе или обычными средствами.  
Для очистки мы **рекомендуем** использовать нейтральное моющее средство, разведенное в воде, а затем промыть только водой, используя неабразивную губку и/или ткань, чтобы не поцарапать и/или не повредить поверхность.

