



FLOORING
DREAM LUXURY VINYL

COMMERCIAL VINYL

Гомогенное напольное
покрытие

NEW COLLECTION

Perfect Safety





Коллекция Perfect Safety

Выпускается в 39-ти дизайнах.

При создании данной коллекции наша компания приложила максимум усилий для достижения идеального качества. Нами были учтены запросы и предложения ведущих мировых дизайнеров напольных покрытий. Применение высококачественных компонентов при производстве данных покрытий позволило достичь превосходных показателей качества продукции.

Эксплуатационные характеристики покрытия сохраняются на протяжении всего срока его службы.

Контроль качества выпускаемой продукции производится на всех этапах производства.

У нашей компании есть опыт долгосрочного сотрудничества с SGS, являющейся международно-признанной ведущей организацией по инспектированию, верификации, испытаниям и сертификации. Авторитетность их испытаний позволяет клиентам иметь полное представление о высоком качестве наших виниловых напольных покрытий.



Лучшие материалы



Экологически чистые
компоненты




Комфортная среда




Эффективное
управление ресурсами




На складѣ*

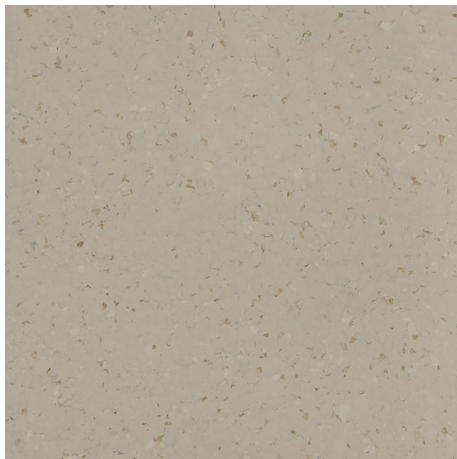


5605 Garlic

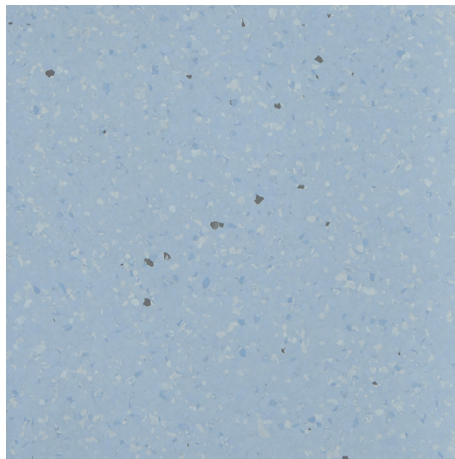


5606 Mixblue

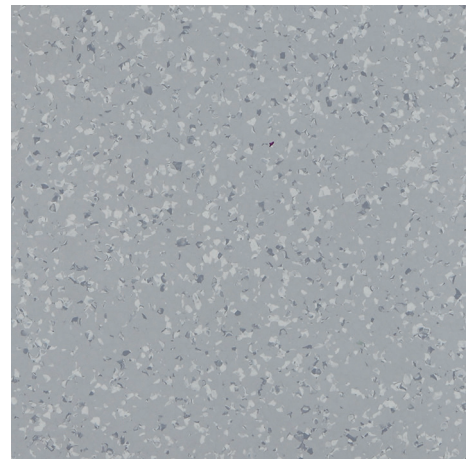


5610 Mixdim

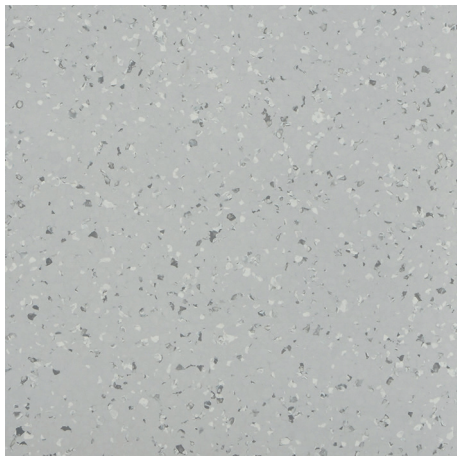


5612 White Pepper

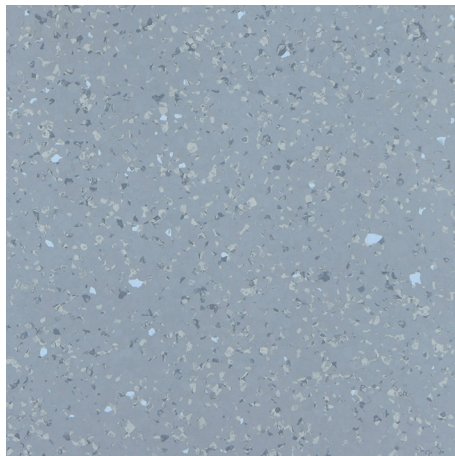


5620 Mixgrey

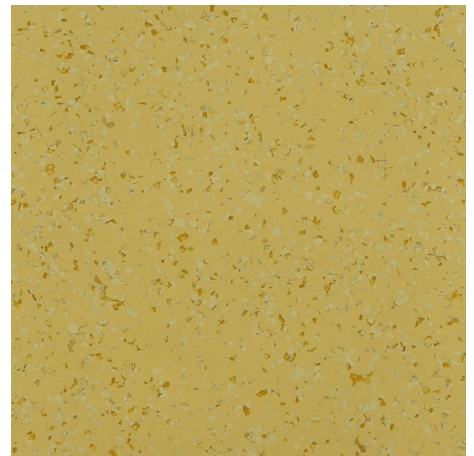


5622 Zest

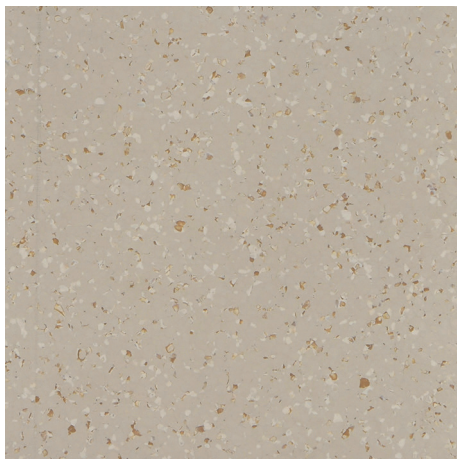


5624 Sesame

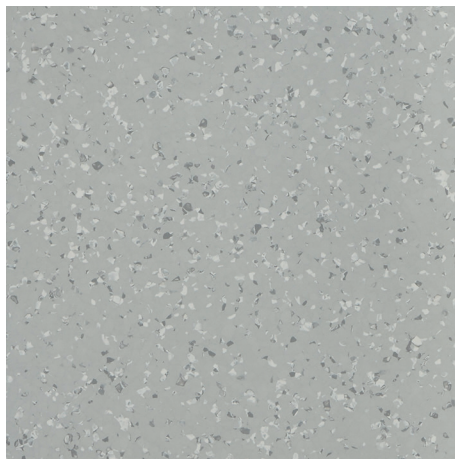


5629 Cumin

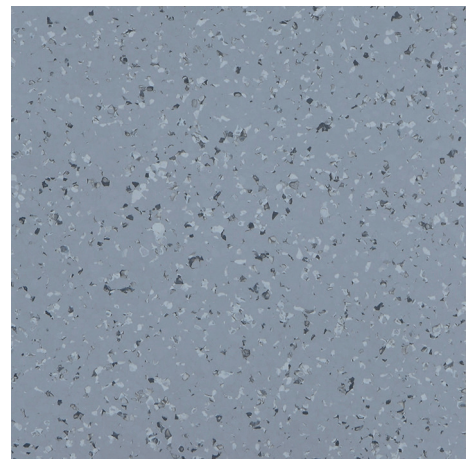


5630 Smoke

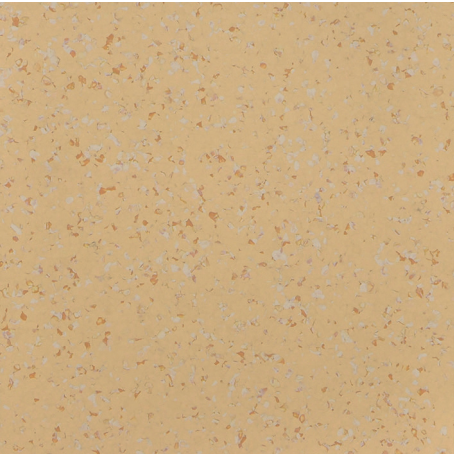


5632 Turmeric

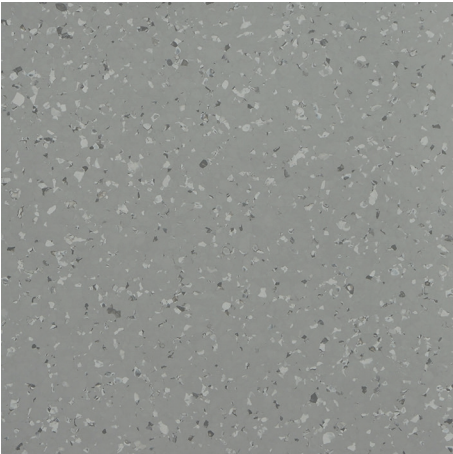


5640 Mist

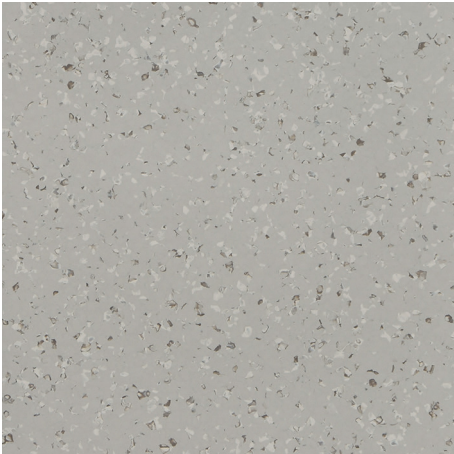


5641 Peanut

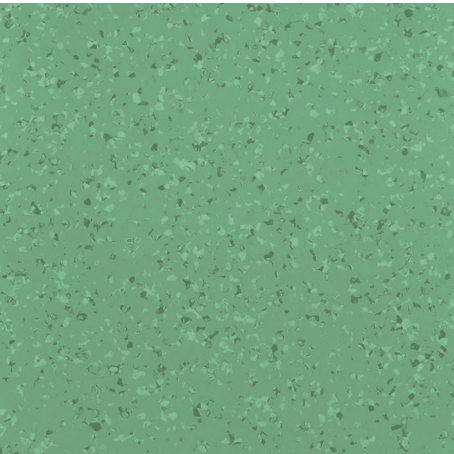


5647 Cardamon

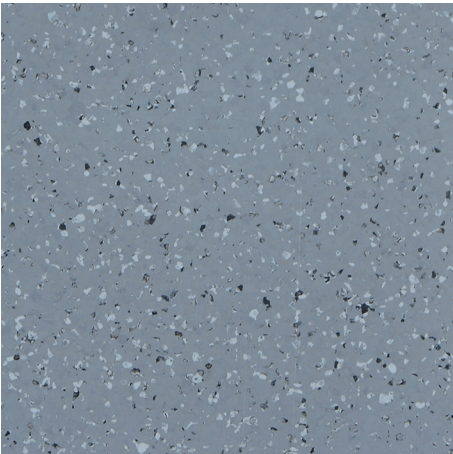


5650 Slate

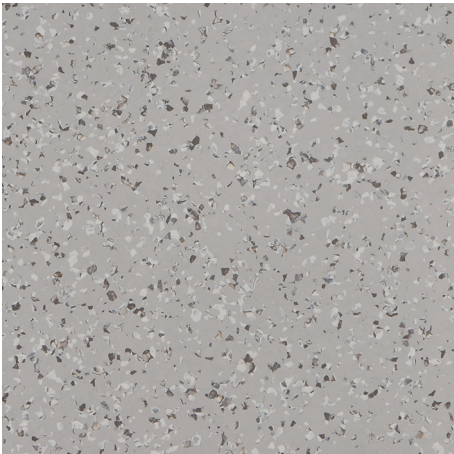


5654 Coriander

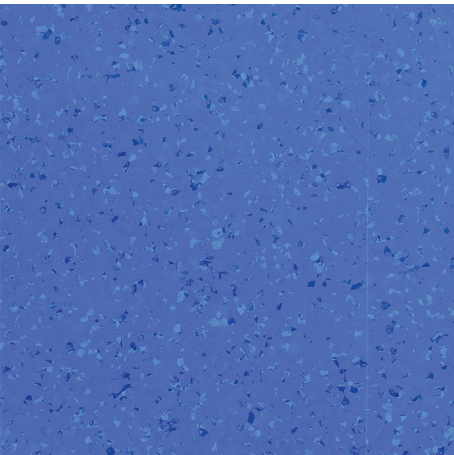


5656 Indigo

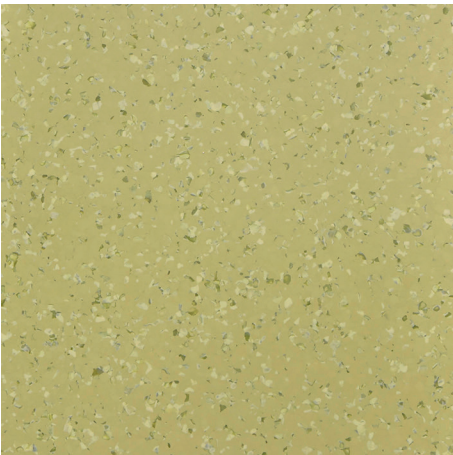


5657 Chervil

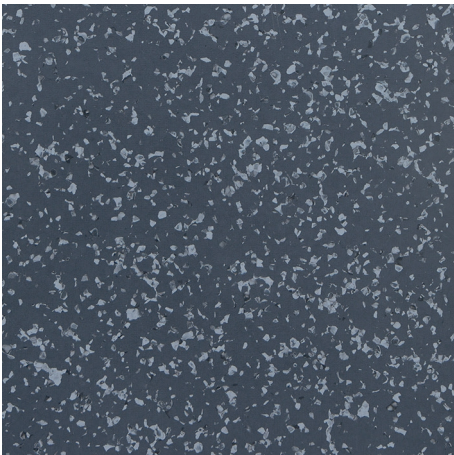


5660 Mixdark

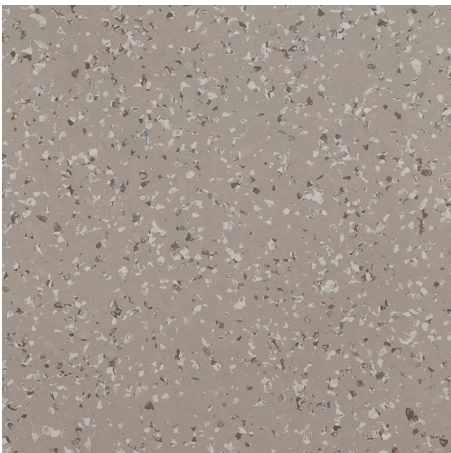


5663 Cinnamon

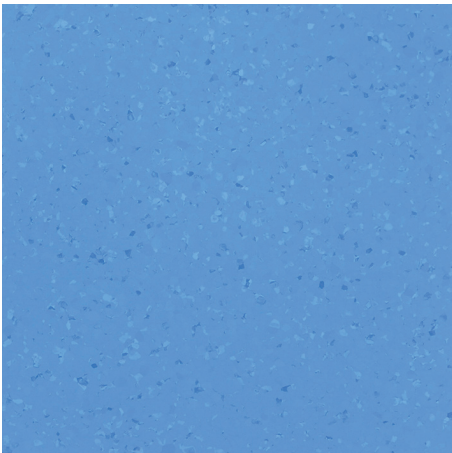


5666 Iris

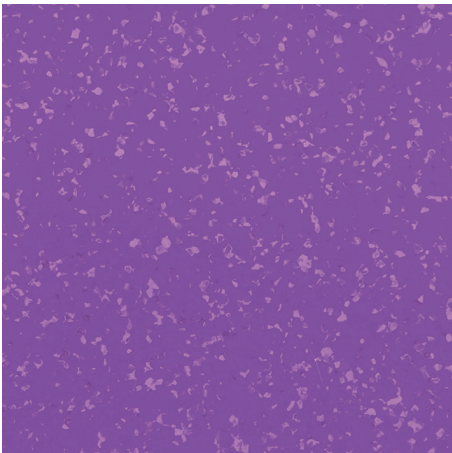

5668 Lavande

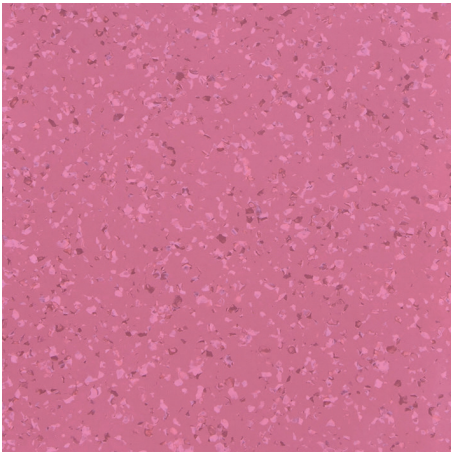


5675 Paprika

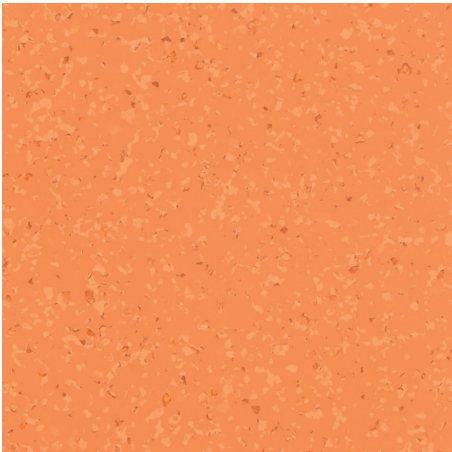


5685 Safran




5603 Beige

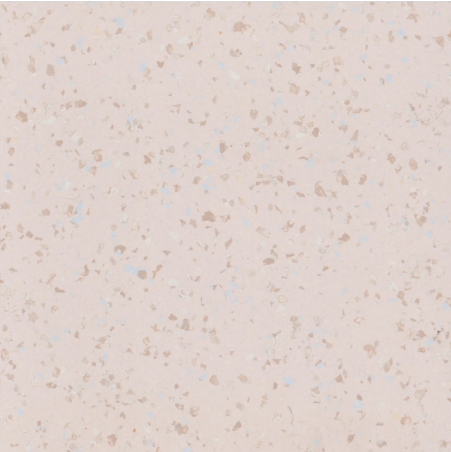


5600 MOON DUST

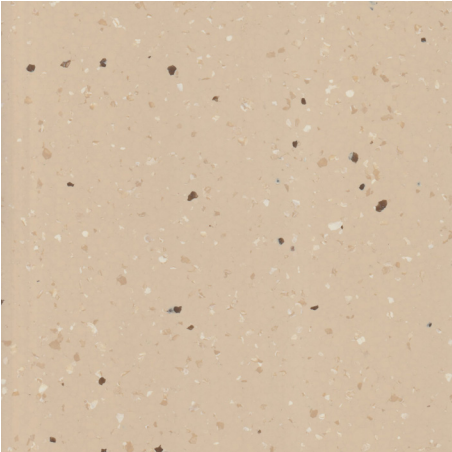


5601 VANILLA SKY

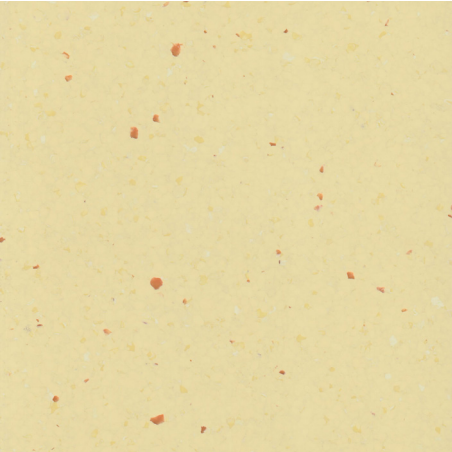


5602 SUN STONE

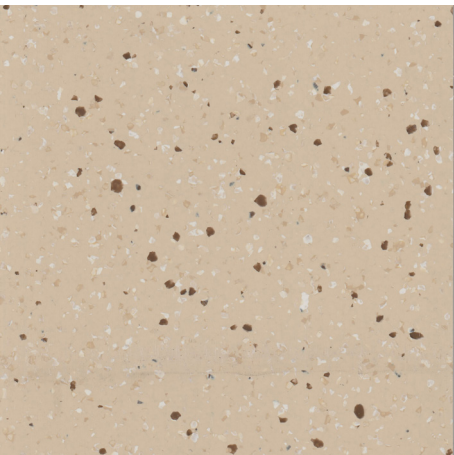


5607 Terra Nera

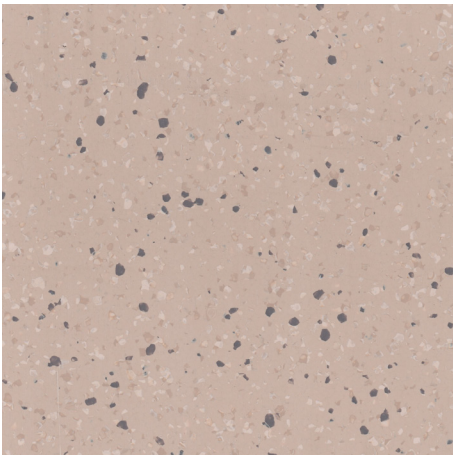


5604 Andalusite

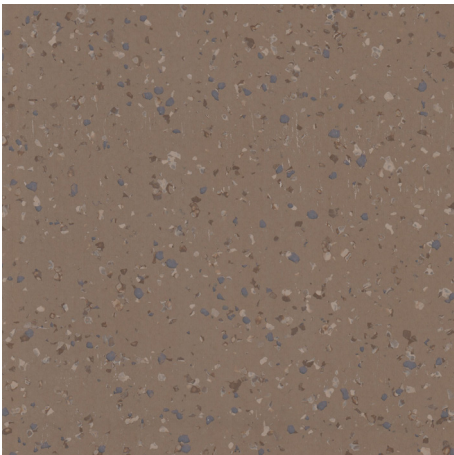


5645 Tree Bark

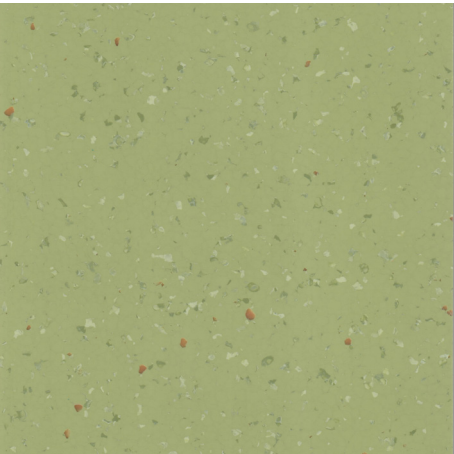


5646 Green Zest

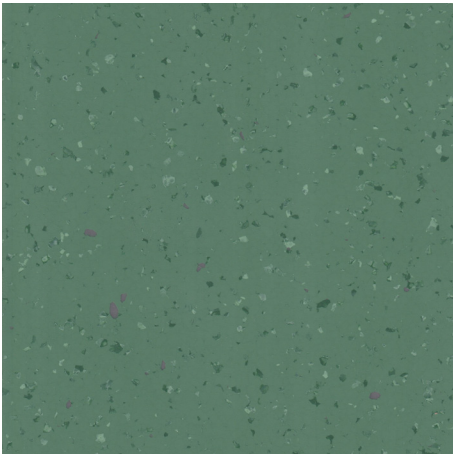


5642 Aventurine

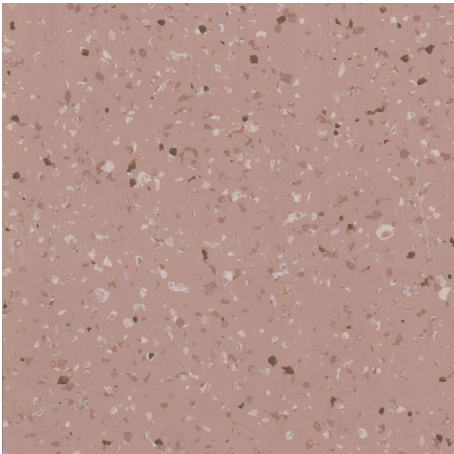


5643 Shedded Ground

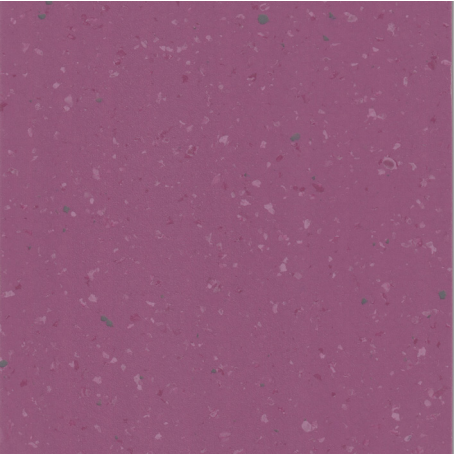


5644 Sugar Drip

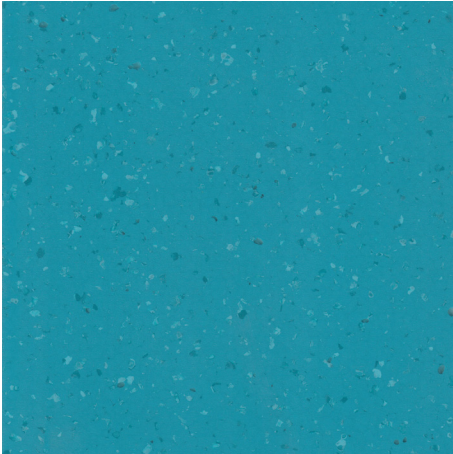


5639 Reef Water

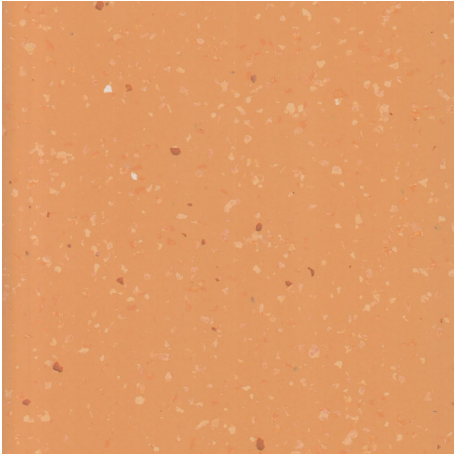


5621 Lava Flow

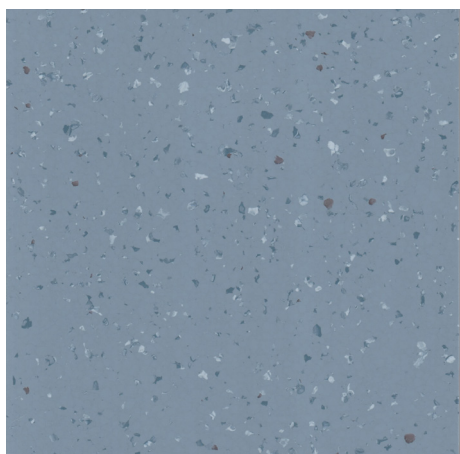

5611 Stone Powder

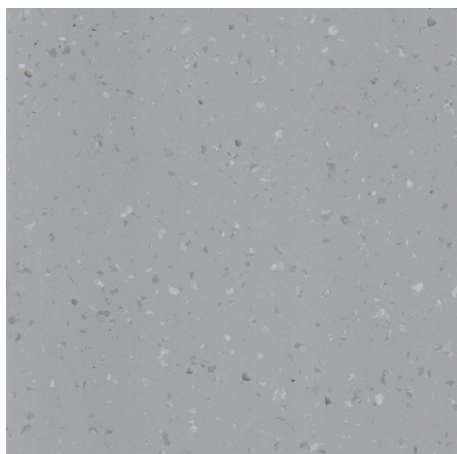

5633 Moon Way

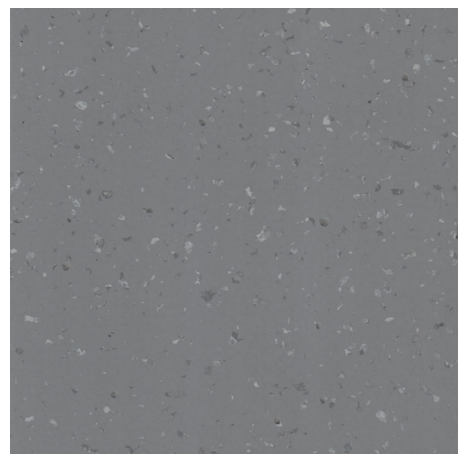


5669 Stone Powder

UNIQUE PROTECTION

(Уникальная защита)

Повышенная устойчивость к загрязнениям, пятнам от настойки йода и зеленки. Легкий уход. Изначальная защита покрытия. Не требует дополнительной обработки.

Органические пластификаторы DOTP с исключительными потребительскими характеристиками. Полное отсутствие запахов.

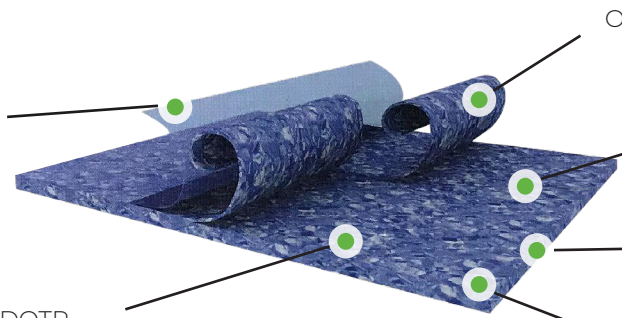

Однородная гомогенная структура на всю толщину покрытия.

Плотная структура. Обеспечит долговременное сопротивление тяжелым точечным нагрузкам.

Рифленая нижняя подложка — гарантия надежной, устойчивой фиксации.

Ненаправленный дизайн рисунка.



Информация о продукте Perfect Safety



Свойства	Стандарты	Показатели
Общая толщина	EN 428	2,0/2,5/3,0мм Гомогенное
Размер (рулон)	EN 426	200см×20м/15 м
Общий вес	EN 430	2750гр/м2
Защитный слой	ISO 14002	Unique Protection
Антистатические свойства	EN 1081	10 ¹⁹ Ω Ом
Электростатичность	EN 1815	≈ 2,0 кВольт макс.
Коэффициент истирания	EN 13893	≤0,03гр./см2
Устойчивость к мебели на колесиках	EN 425	Не оказывает влияния
Остаточная деформация	EN 433	≤0,04мм
Стабильность размеров	EN 434	≤0,03%
Цветостойкость	ISO 105-BO2	≥6
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	4-6dB
Класс чистоты воздуха	ASTM F24-F51/68	Класс А
Пожаробезопасность	ФЗ №123	КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1)
Класс износостойкости	EN 685	34/43 - высший
Соппротивление скольжению	BGR 181	R9
Соппротивление истиранию	EN 649	группа Т
Использование для теплых полов		Подходит (макс 28° С)
Водонепроницаемость	EN 14041: 2004/AC	Не впитывает влагу, подходит для влажных помещений
Химическая стойкость PH	EN 423	Устойчив к воздействию разбавленных кислот и щелочей
Термопроводимость [W/mK]	EN 12524	0,25 В/м К
Выделение формальдегида		Не выделяет
Антибактериальная устойчивость CDPH	MRSA DIN EN 846-A/C	Очень хорошая


Классификация EN 685




Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов



Электронная почта: info@tehnostroyka.ru

Телефон: +7 (495) 128-67-52

Tehnostroyka.ru