

HL310N


Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный
123x123мм/115x115мм



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70 мм / 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

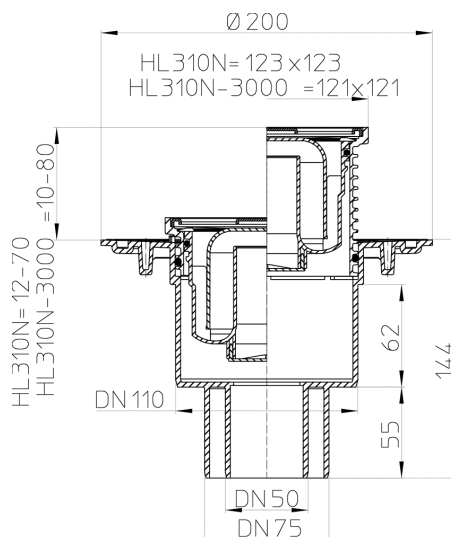

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL310NK

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный



HL37N.1

Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте



HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с О-кольцом

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037N.0E**

Опорные рамы 123x123мм

**HL037Pr.1E**

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

**HL0510.7E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL0510.8E**

Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола

Вспомогательные материалы**HL2000**

Вкладыш запахозапирающий Primus

**HL3120**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"

**HL3121**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"

**HL3122**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"

**HL3123**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"

**HL3124**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"

**HL3125**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"

**HL3127**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Primus Design"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

Альтернативные детали**HL310NG**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 150x150мм/137x137мм чугун.

**HL310NPr**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.

**HL310NPrG**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун.

**HL310NPrR**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, круглая насадка d 133мм/d 112мм

**HL310NR**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный, круглая насадка d 133мм/d 112мм

**HL80.1**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	158 mm
Размер	DN50/75/110	Насадка	12-70 mm/123 x 123 mm
Производительность	0,67 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm
Вес	0,724	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076004638	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,912 [kg]
EAN/Упаковка	9003076004638
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]

Объём 0,010288125 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества 143 [штк.]

Вес 140,5 [kg]

EAN/Упаковка

Высота/ширина/Глубина 1950/800/1200 [mm]

Объём 1,872 [m³]