

HL3100T


Трап для внутренних помещений DN75/110 вертикальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм



Трап для внутренних помещений DN75 вертикальный с фланцем, с морозоустойчивым, а также устойчивым к пересыханию запахозапирающим клапаном, со снимаемым надставным элементом 8-80мм/145x145 мм и решёткой из нержавеющей стали 138x138 мм. В комплекте 2 монтажные заглушки и крепёжные лапки.



тех.изображение

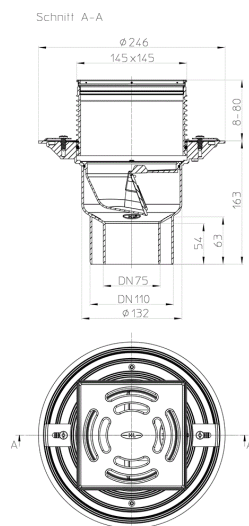

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL05100.4E
Вкладыш для заслонки комплект



HL3100TK
Корпус для трапов для внутренних помещений DN75/110 вертикальный

**HL03100.0E**

Строительная заглушка

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL3910**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack

**HL03910.1E**

Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм

**HL03910.2E**

Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack

**HL01093D**

Резиновое уплотнительное кольцо 125x4

**HL03900.0E**

Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже

Вспомогательные материалы**HL150**

Дренажное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T

**HL151**

Гравиеуловитель, подходит к серии HL3100T и HL5100T

**HL153**

Теплоизоляция, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T

**HL154**

Ленточный электронагревательный элемент 40W/m/230V , подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T и HL5100T.

**HL156**

комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов HL3100T

**HL3911**

Надставной элемент d 146 мм, подрамник из нержавеющей стали (V4A) 145x145 мм, с решёткой из нержавеющей стали 138x138мм, крепящейся с помощью винтов

**HL05100.7E**

Вкладыш сифона комплект

**HL2100**

"СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100

Надставные элементы**HL3400**

Надставной элемент ? 146мм/200 мм с резиновым уплотнительным кольцом

**HL8500**

Надставной элемент 200 мм/d 146 мм с фланцем и резиновым уплотнительным кольцом

**HL8500H**

Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, включая уплотнительное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T

Гидроизоляционные наборы**HL8300**

Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным EPDM-полотном 500x500 мм

**HL8300.0**

Фланец из нержавеющей стали без полотна

**HL8300.H**

Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500x500 мм

**HL8300.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL8300.P**

Комплект для герметизации с фланцем PVC d 350мм

**HL8300.PP**

Комплект для герметизации с фланцем PP d 350мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	
Размер	DN50/75/110	Насадка	8-80 mm / 145 x 145 mm
Производительность	DN75=2,25 l/s; DN110=2 l/s	Решётка	Edelstahl 138 x 138 mm
Вес	0,954	Максимальная нагрузка класса	K - 300kg
EAN (штрих-код)	9003076034659	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,248 [kg]
EAN/Упаковка	9003076034659
Высота/ширина/Глубина	175/292/392 [mm]
Объём	0,0200312 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	72 [штк.]
Вес	101,85 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1900/800/1200 [mm]
Объём	1,824 [m³]