

HL606S/1


Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм
ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивым
запахозапирающим затвором.



Дворовый трап серии Perfekt DN110
вертикальный с подрамниками из ПП 244 x
244 мм, решеткой из нержавеющей стали 226
x 226 мм, песколовкой и морозоустойчивым
запахозапирающим устройством.



тех.изображение

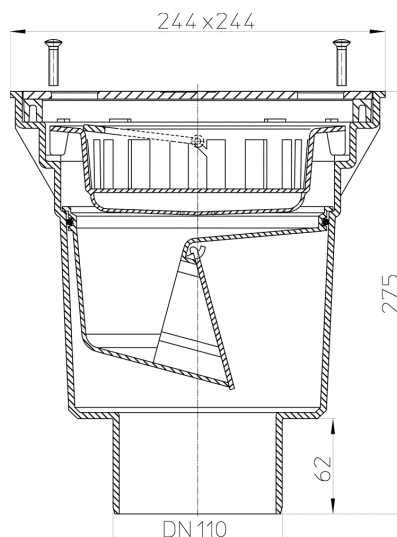

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0605.3E

Решетка для сливного отверстия нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью



HL0605.5E

Болты М6х30мм (2 шт.)



HL0606.2E

Песколовка

**HL0606.3E**

Вкладыш заслонки комплект

**HL606K/1**

Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП

Вспомогательные материалы**HL0605.2E**

Вкладыш водяного затвора комплектный

**HL0605.4E**

Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью

**HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

**HL860**

Противопожарная муфта R90 для серии HL-Perfekt (DN110 вертикальный)

**HL865**

Потолочный ввод с кольцом для HL860

Альтернативные детали**HL606SW/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.

Надставные элементы**HL608**

Насадные подрамники d195мм/240x240мм с O-кольцом

**HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	213 mm
Размер	DN110	Насадка	244 x 244 mm
Производительность	4,3 l/s	Решётка	Edelstahl 226 x 226 mm
Вес	2,755	Максимальная нагрузка класса	A - 1,5 t (außen)
EAN (штрих-код)	9003076010905	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	3,123 [kg]
EAN/Упаковка	9003076010905
Высота/ширина/Глубина	287/275/275 [mm]
Объём	0,021704375 [m ³]

Европаллеты

Единица количества	48 [штк.]
Вес	169,9 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1400/850/1200 [mm]
Объём	1,428 [m ³]