

HL80.1CR


Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью, запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм




Трап для внутренних помещений DN50/75 "CeraDrain" с полимербетонной консолью, подходящей для альтернативного уплотнения - особенно для наклеивания керамических покрытий на тонкое основание, с поворотным выпуском (бесступенчатая настройка от горизонтального до вертикального положения), с запахозапирающим вкладышем, со снимаемой насадкой из синтетического материала с круглыми подрамниками из нержавеющей стали 0 - 53 мм / d 133 мм, круглой декоративной крышкой d 112мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.

Полимербетонная консоль с регулируемой высотой юстировочных винтов устроена так, что цемент примыкает прямо к консоли. Арматурная сетка из конструкционной стали схватывается с цементным полом и предотвращает какие-либо движения. При нанесении герметичного средства, в качестве укрепления, кладется часть стеклоткани, которая дополнительно защищает подход к сифону.

Насадка, в этом случае, не выполняет больше уплотнительной функции (никакого силикона!) - место подсоединения сифона остается навсегда непроницаемым!

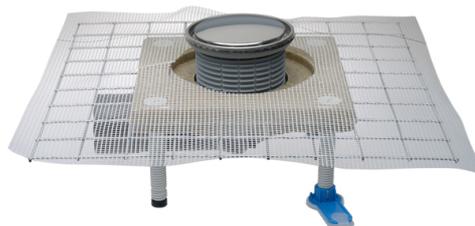

тех.изображение

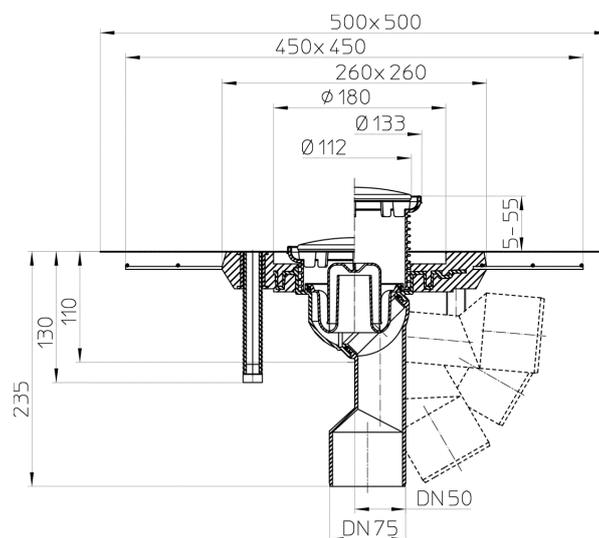

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL080.5E

Вкладыш запахозапирающий комплектный



HL38N

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм / d 112мм.



HL038.3E

Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N



HL038N.4E

Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с O-кольцом



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL80CK

Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью.



HL0510NC.2E

Комплект крепежа CeraDrain

Вспомогательные материалы



HL080.4E

Вкладыш заслонки комплект



HL82

Комплект электроподогрева 18Вт/230В

Альтернативные детали



HL80CR

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, с круглой насадкой d 133мм/d 112мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал

PP/PE

Высота монтажа

Размер

DN50/75

Насадка

0-53 mm/ d 133 mm

Производительность	0,5 l/s	Решётка	Edelstahl rund d 112 mm
Вес	4,291	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076011766	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	5,33 [kg]
EAN/Упаковка	9003076011766
Высота/ширина/Глубина	165/480/480 [mm]
Объём	0,038016 [m³]