

## HL510N


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный  
123x123/115x115мм.



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70 мм / 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



### тех.изображение

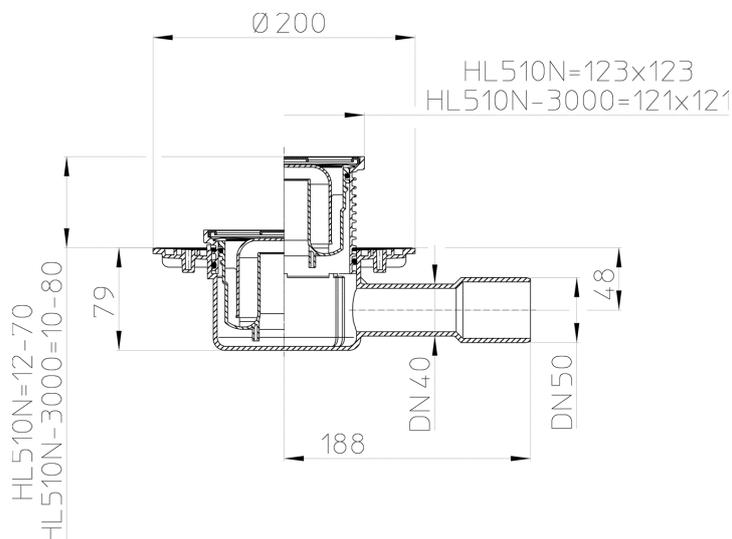

### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



##### HL37N.1

Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте



##### HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом



##### HL01067D

O-кольцо 92x4мм



**HL037N.0E**  
Опорные рамы 123x123мм



**HL037Pr.1E**  
Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



**HL0510.7E**  
Вкладыш запахозапирающий комплектный



**HL01067D**  
О-кольцо 92x4мм



**HL0510.8E**  
Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола



**HL510NK**  
Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

### Вспомогательные материалы



**HL2000**  
Вкладыш запахозапирающий Primus



**HL3110**  
Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм



**HL3120**  
Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"



**HL3121**  
Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"



**HL3122**  
Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"



**HL3123**  
Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"



**HL3124**  
Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"



**HL3125**  
Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"



**HL3127**  
Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'



**HL619**  
Фиксирующие планки "FixIT"



**HL6200**  
Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

### Альтернативные детали



**HL510NG**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 150x150мм/137x137мм чугун



**HL510NPr**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм



**HL510NPrG**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун



**HL510NPrR**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, насадка круглая d 133мм/d 112мм.



**HL510NR**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный, насадка круглая d 133мм/d 112мм



**HL80.1**  
Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм

## Надставные элементы



### HL340N

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом



### HL85N

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом



### HL85NC

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.



### HL85NH

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

## Гидроизоляционные наборы



### HL83

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм



### HL83.0

Уплотнительный комплект



### HL83.H

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.



### HL83.M

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера



### HL83.P

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Материал</b>	PE	<b>Высота монтажа</b>	93 mm
<b>Размер</b>	DN40/50	<b>Насадка</b>	12-70 mm/123 x 123 mm
<b>Производительность</b>	0,55 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 115 x 115 mm
<b>Вес</b>	0,63	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K - 300 kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076051007	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

## ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

### Мешок из ПЭ

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,632 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076051007
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	0/0/0 [mm]
<b>Объём</b>	0 [m³]

## Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,819 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076051007
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	155/225/295 [mm]
<b>Объём</b>	0,010288125 [m <sup>3</sup> ]

## Паллета разового употребления

<b>Единица количества</b>	143 [штк.]
<b>Вес</b>	127,5 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076005109
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	2000/800/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,92 [m <sup>3</sup> ]