

HL72.1HN


Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147x147мм/138x138



Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с приварным битумным полотном d 500мм, со снимаемыми насадными подрамниками 20 - 70 мм / 147 x 147 мм, решеткой из нержавеющей стали 138 x 138 мм, песколовкой, запахозапирающим вкладышем, прочисткой. Высота запахозапирающего устройства: 60мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

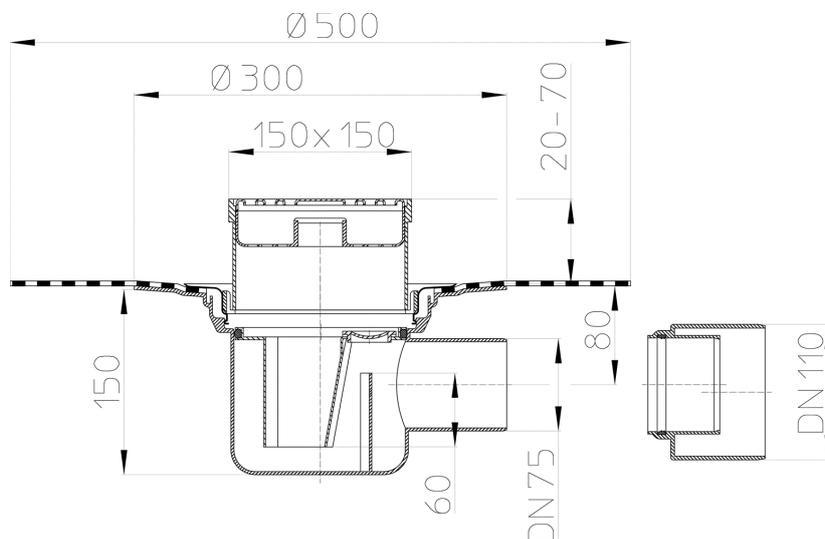

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0317.5E
Песколовка



HL66.3
Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм



HL0317.1E
Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 138x138мм

**HL0317.2E**

Насадные подрамники d 145мм/90мм/147x147мм

**HL72.1KH**

Корпус трапа для внутренних помещений DN75 горизонтальный с битумным полотном.

**HL0317.4E**

Уменьшение DN110xDN75

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL072.3E**

Запахозапирающее устройство полностью

**HL071.4E**

Болт для прочистки

Вспомогательные материалы**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

Альтернативные детали**HL72.1H**

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147x147мм/138x138 синтетический материал.

Надставные элементы**HL350**

Насадная деталь 130мм/d 145мм

**HL350.1**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84

**HL350.1H**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном

**HL350.2**

Насадная деталь 130мм/d 145мм с входным отверстием DN40

**HL360**

Насадная деталь d 145мм с CeraDrain полимербетонной консолью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	170 mm
Размер	DN75/110	Насадка	20-70мм/147x147мм
Производительность	1,5 l/s	Решётка	Edelstahl 138x138mm
Вес	2,201	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076072118	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАнные об упаковке

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,68 [kg]
EAN/Упаковка	9003076072118
Высота/ширина/Глубина	180/385/385 [mm]
Объём	0,0266805 [m ³]