

HL510NR


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный,
насадка круглая d 133мм/d 112мм



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемой насадкой из ПП с подрамниками из нержавеющей стали круглыми 20 - 78 мм / d 133 мм и пластиной из нержавеющей стали d 112мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

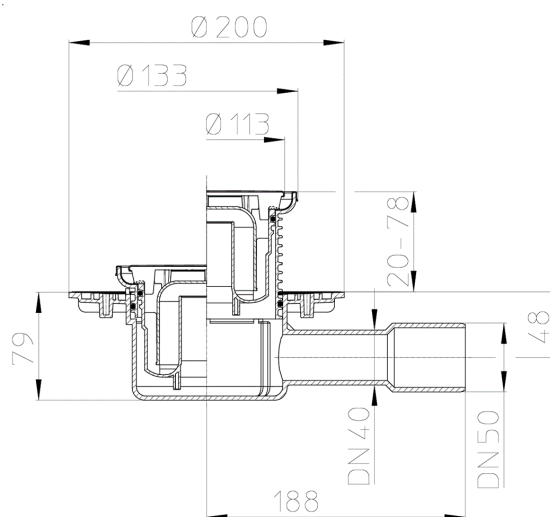

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL38N.1

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство.



HL038N.3E

Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N.1 и HL38NPr

**HL038N.4E**

Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с О-кольцом

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL0510.7E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL0510.8E**

Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола

**HL510NK**

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы**HL2000**

Вкладыш запахозапирающий Primus

**HL2000RS**

Вкладыш запахозапирающий Primus

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL6200**

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

Альтернативные детали**HL510NPrR**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, насадка круглая d 133мм/d 112мм.

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	93 mm
Размер	DN40/50	Насадка	20-78 mm/d 133 mm
Производительность	0,55 l/s	Решётка	Edelstahl rund d 112 mm
Вес	0,746	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076006076	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,748 [kg]
EAN/Упаковка	9003076006076
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,94 [kg]
EAN/Упаковка	9003076006076
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]