

## HL616/5


Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозостойчивой запахозапирающей заслонкой.



Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками из ПП 42 - 130 мм / 240 x 240 мм, чугунной решеткой 226 x 226 мм, песколовкой и запахозапирающим устройством.



### тех.изображение

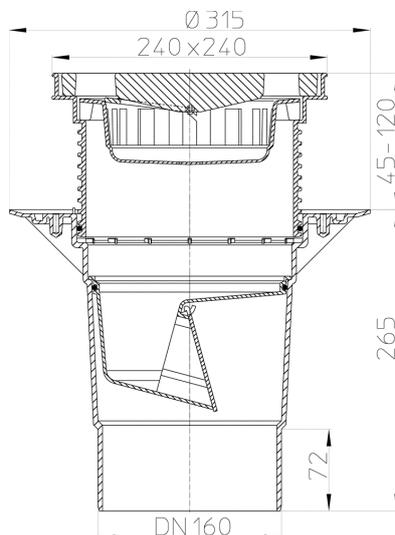

### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL0606.2E**  
Песколовка



**HL0606.3E**  
Вкладыш заслонки комплект



**HL616K/5**  
Корпус дворового трапа серии Perfekt DN150 вертикальный с обжимным фланцем.



**HL621**  
Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм чугун



**HL0606.1E**  
Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм



**HL608**  
Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом



**HL01056D**  
О-кольцо 170x5,5мм

### Вспомогательные материалы



**HL0605.2E**  
Вкладыш водяного затвора комплектный



**HL190**  
Дренажное кольцо d 195мм



**HL191**  
Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt



**HL609**  
Комплект электроподогрева 36Вт/230В.



**HL619**  
Фиксирующие планки "FixIT"



**HL635**  
Дренажная насадка 362x362мм/240x240 алюминий

### Альтернативные детали



**HL616H/5**  
Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахазапирающей заслонкой.



**HL616W/5**  
Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.

### Надставные элементы



**HL618**  
Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.



**HL618H**  
Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.



**HL620**  
Насадная деталь 105мм/d 195мм

### Гидроизоляционные наборы



**HL86**  
Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.



**HL86.0**  
Уплотнительный комплект



**HL86.H**  
Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.



**HL86.M**  
Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал

PP

Высота монтажа

239 mm

<b>Размер</b>	DN160	<b>Насадка</b>	42-130 mm/240 x 240 mm
<b>Производительность</b>	4,8 l/s	<b>Решётка</b>	Gusseisen 226 x 226 mm
<b>Вес</b>	7,4	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	A - 1,5 t (außen)
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076976164	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

## ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

### Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	8,23 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076976164
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	355/386/386 [mm]
<b>Объём</b>	0,05289358 [m³]

### Европаллеты

<b>Единица количества</b>	24 [штк.]
<b>Вес</b>	217,52 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	1650/800/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,584 [m³]

## DOWNLOADS

<b>Печатать</b>	<b><a href="#">HL616_pr.tif</a></b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b><a href="#">HL616_B.jpg</a></b>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<b><a href="#">HL616_gr.jpg</a></b>	150x150/72dpi
<b>тех.изображение</b>	<b><a href="#">HL616_5_a.pdf</a></b>	pdf
<b>CAD</b>	<b><a href="#">HL616_5_2_a.dxf</a></b>	dxf
<b>Пример монтажа</b>	<b><a href="#">HL616_5_PZ.pdf</a></b>	pdf
<b>Prospekt</b>	<b><a href="#">Hofablauf_Perfekt_ru.pdf</a></b>	