

HL310NR


Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный,
круглая насадка d 133мм/d 112мм



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемой насадкой из ПП с круглыми подрамниками из нержавеющей стали 20 - 73 мм / d 133 мм и пластиной d 112мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

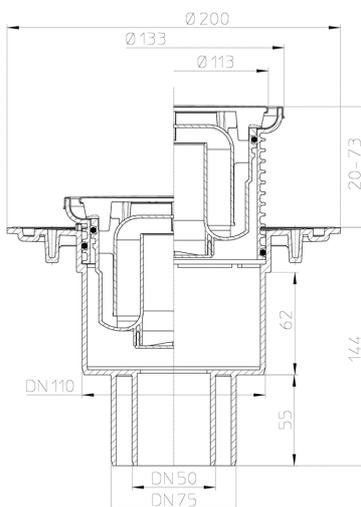

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL310NK

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный



HL38N.1

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство.



HL038N.3E

Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N.1 и HL38NPr

**HL038N.4E**

Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с O-кольцом

**HL01067D**

O-кольцо 92x4мм

**HL0510.7E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL01067D**

O-кольцо 92x4мм

**HL0510.8E**

Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола

Вспомогательные материалы**HL0510.7E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

Альтернативные детали**HL310NPrR**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, круглая насадка d 133мм/d 112мм

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	158 mm
Размер	DN50/75/110	Насадка	20-73 mm/d 133 mm
Производительность	0,67 l/s	Решётка	Edelstahl rund d 112 mm
Вес	0,632	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076006038	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,634 [kg]
EAN/Упаковка	9003076006038
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m ³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,82 [kg]
EAN/Упаковка	9003076006038
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m ³]