

HL304


Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм



Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с обжимным фланцем, с запахозапирающим вкладышем с обратным клапаном, с 3-мя отверстиями расположенными сбоку DN40, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70 мм / 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

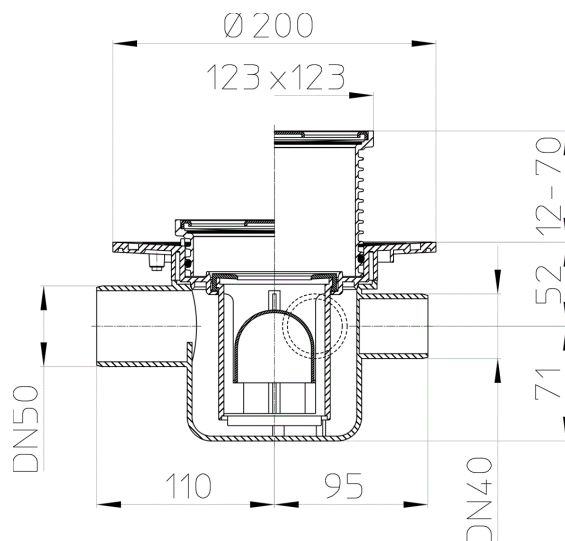

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL304K

Корпус трапа для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя отверстиями расположенными сбоку DN40.



HL0300.6E

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL37N**

Насадка d 110мм/123х123мм/115х115мм. Опорные рамы в комплекте

**HL037N.2E**

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123х123мм с О-кольцом

**HL01067D**

О-кольцо 92х4мм

**HL037N.0E**

Опорные рамы 123х123мм

**HL037Pr.1E**

Решётка из нержавеющей стали 115х115 мм

Вспомогательные материалы**HL3000**

Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 х 121 мм/115х115мм. Система "CLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.

**HL0510.7EKK**

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "CLICK-KLACK"

**HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL3110**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115х115мм

**HL3120**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115х115мм "Quadra"

**HL3121**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115х115мм "Seine"

**HL3122**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115х115 мм "Loire"

**HL3123**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115х115мм "Orinoko"

**HL3124**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115х115мм "Nil"

**HL3125**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115х115мм "Yukon"

**HL3127**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115х115 мм 'Primus Design'

**HL3210**

Подрамники Klick-Klack V4A 121х121мм

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы

**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	136 mm
Размер	DN50	Насадка	12-70mm/123x123mm
Производительность	0,5 l/s	Решётка	Edelstahl 115x115mm
Вес	0,817	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076703043	Приёмное отверстие	3 x DN40
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1 [kg]
EAN/Упаковка	9003076703043
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	143 [штк.]
Вес	153 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1950/800/1200 [mm]
Объём	1,872 [m³]