

HL310NPr


Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством Primus, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70 мм/ 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, с опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

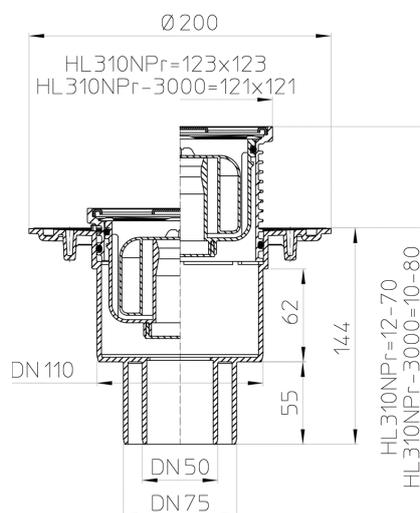

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



HL310NK

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный



HL37NPr

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте

**HL037N.2E**

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с О-кольцом

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037N.0E**

Опорные рамы 123x123мм

**HL037Pr.1E**

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

**HL2000**

Вкладыш запахозапирающий Primus

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

Вспомогательные материалы**HL0510.7E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL3000**

Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.

**HL0510.7EKK**

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLICK-KLACK"

**HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL3110**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм

**HL3127**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'

**HL3210**

Подрамники Klick-Klack V4A 121x121mm

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

Альтернативные детали**HL310N**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм

**HL310NPrG**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун.

**HL310NPrR**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, круглая насадка d 133мм/d 112мм

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	158 mm
Размер	DN50/75/110	Насадка	12-70 mm/123 x 123 mm
Производительность	0,5 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm
Вес	0,75	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076004676	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Мешок из ПЭ**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,755 [kg]
EAN/Упаковка	9003076004676
Высота/ширина/Глу'	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
---------------------------	----------

Вес	0,942 [kg]
EAN/Упаковка	9003076004676
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m ³]

Паллета разового употребления

Единица количества	143 [штк.]
Вес	145 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1950/800/1200 [mm]
Объём	1,872 [m ³]