

СЕНБРИТ


2019

Каталог продукции

Фасадные панели



Сембрит Патина / Sembrit Patina

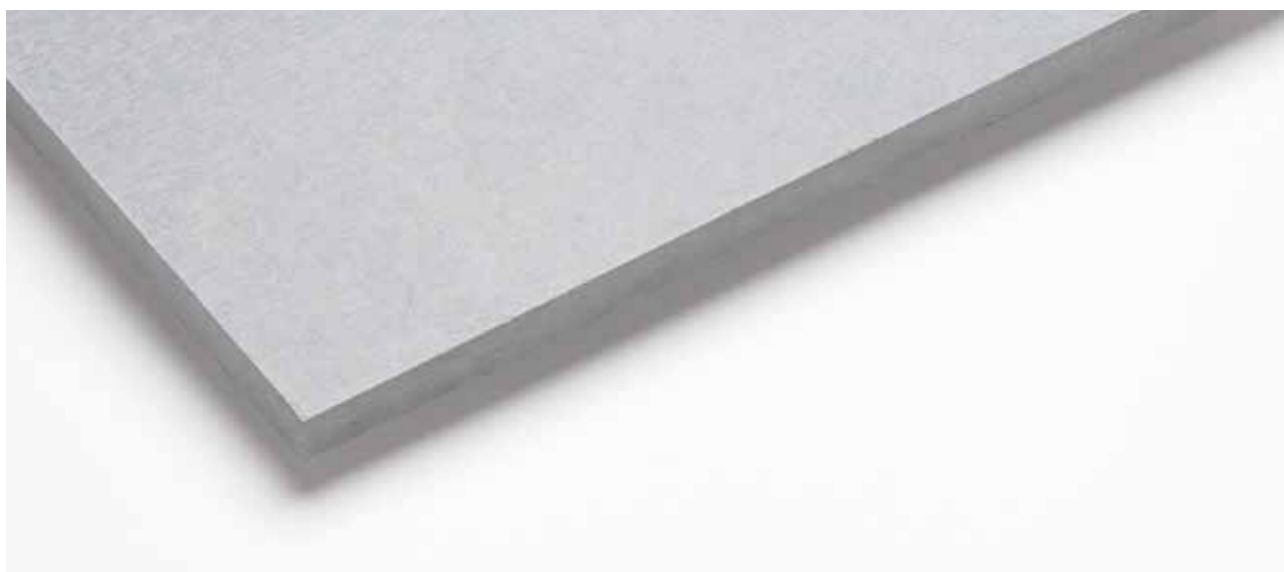

Окрашенные в массе без покрытия

Панели Сембрит Патина имеют естественную, слегка шероховатую поверхность. На поверхности панелей просматриваются волокна и естественные особенности исходных материалов, можно увидеть и ощутить линии шлифовки. Со сменой времен года и течением лет естественный процесс старения фиброцемента оставляет едва заметные следы на поверхности панелей и облицовочное покрытие постепенно покрывается характерной патиной. Облицовочные панели Сембрит из высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых фасадах для всех типов зданий.






Свойства

- Устойчивы к атмосферным воздействиям
- Почти не нуждаются в уходе
- Окрашены в массе
- С течением времени появляется патина



Информация о продукте

Продукт	Размер, мм	
Патина стандартные цвета	1192x2500x8	1192x2500x12
	1192x3050x8	1192x3050x12
	1250x2500x8	1250x2500x12
	1250x3050x8	1250x3050x12

Продукт	Артикул		Размер, мм	Шт./уп.	Расход
Винт для деревянного каркаса	47240003		4,9x38	250	9 шт/м ²
EPDM 30 мм	47250076		30x1,35м/рулон	7 рулонов	0,9-1,8 м/м ²
EPDM 90 мм	47250089		90x1,35м/рулон	3 рулона	0,9-1,8 м/м ²
Заклепка для стальной и алюминиевой систем. Окрашена в цвет панели	47230003		4,8x20/K14	250	9 шт/м ²
Втулка для заклепки	47230098		5,5x8,8x4,9	100	

Цвета



Только стандартные цвета.
Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.

Сембрит Кавер (Колор+)

Sembrit Cover (Color+)



Идеально гладкие панели с поверхностной окраской


Панели Сембрит Кавер представляют собой идеальное решение для тех, кому важнее всего интенсивность цвета и смелость дизайнерского решения. Фиброцементные панели серого цвета полностью покрыты слоем акриловой краски на водной основе и представлены в 26 стандартных цветах Сембрит; еще более 2000 цветов можно выбрать из каталога NCS®. Облицовочные панели Сембрит из высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых фасадах для всех типов зданий.

Свойства

- Поверхностная окраска
- Устойчивы к атмосферным воздействиям
- Устойчивы к воздействию грязи и пыли
- Не нуждаются в уходе



Цвета

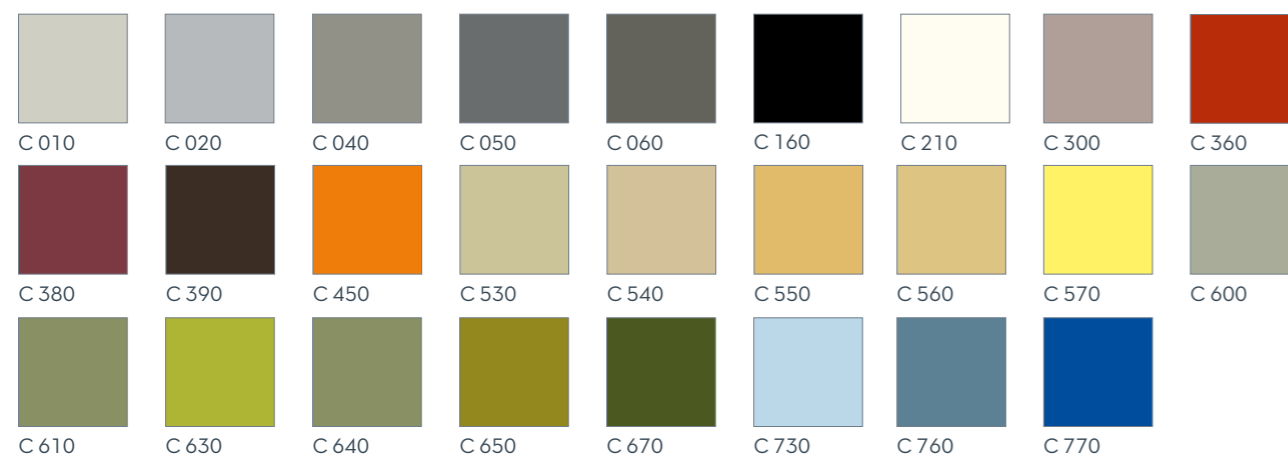

Стандартные цвета + специальные по каталогу NCS.
Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.



Информация о продукте

Продукт	Размер, мм	
Сембрит Кавер	1192x2500x8	1192x2500x12
	1192x3050x8	1192x3050x12
	1250x2500x8	1250x2500x12
	1250x3050x8	1250x3050x12

Продукт	Артикул		Размер, мм	Шт./уп.	Расход
Винт для деревянной системы	47240003		4,9x38	250	9 шт/м ²
EPDM 30 мм	47250076		30x1,35м/рулон	7 рулонов	0,9-1,8 м/м ²
EPDM 90 мм	47250089		90x1,35м/рулон	3 рулона	0,9-1,8 м/м ²
Заклепка для стальной и алюминиевой систем. Окрашена в цвет панели	47230003		4,8x20/K14	250	9 шт/м ²
Втулка для заклепки	47230098		5,5x8,8x4,9	100	

Сембрит Солид / Cembrit Solid



Окрашенные в массе с цветным акриловым покрытием


Особенностью панелей Сембрит Солид является то, что они по всей толщине одинакового цвета. Каждый из цветов основания соответствует яркому, но в то же время устойчивому оттенку покрытия поверхности. Это означает, что если вы остановите свой выбор на панелях Сембрит Солид для того, чтобы придать фасаду определенный цвет, то каждая из них будет того же оттенка по краям, что и на поверхности, в том числе на месте срезов и высверленных отверстий. Облицовочные панели Сембрит из высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых фасадах для всех типов зданий.

Свойства

- Поверхностное акриловое покрытие
- Устойчивы к атмосферным воздействиям
- Устойчивые к воздействию воды, грязи и росту грибка
- Не нуждаются в уходе



Цвета

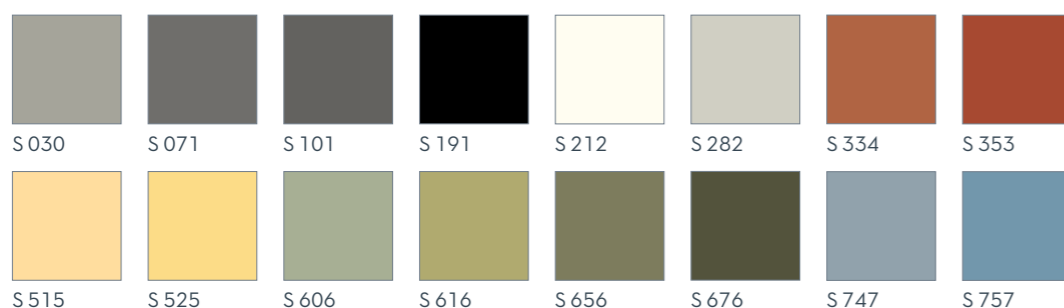

Стандартные цвета + специальные по каталогу NCS.
Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.



Информация о продукте

Продукт	Размер, мм	
Сембрит Солид	1192x2500x8	1192x2500x12
	1192x3050x8	1192x3050x12
	1250x2500x8	1250x2500x12
	1250x3050x8	1250x3050x12

Продукт	Артикул		Размер, мм	Шт./уп.	Расход
Винт для деревянного каркаса	47240003		4,9x38	250	9 шт/м ²
EPDM 30 мм	47250076		30x1,35м/рулон	7 рулонов	0,9-1,8 м/м ²
EPDM 90 мм	47250089		90x1,35м/рулон	3 рулона	0,9-1,8 м/м ²
Заклепка для стальной и алюминиевой систем. Окрашена в цвет панели	47230003		4,8x20/K14	250	9 шт/м ²
Втулка для заклепки	47230098		5,5x8,8x4,9	100	

Сембрит Транспарент/ Sembrit Transparent



Окрашенные в массе с полупрозрачным акриловым покрытием

Панели Сембрит Транспарент сочетают в себе нюансы текстуры поверхности и естественные особенности основания с обеспечивающим долговечность прозрачным покрытием. Добавление краски в фиброцемент подчеркивает структуру волокон и прочих используемых при их изготовлении материалов, придающих ему прочность и качество. Крайне устойчивое к внешнему воздействию покрытие защищает панель, придает поверхности гладкость и обеспечивает длительный срок службы. Облицовочные панели Сембрит из высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых фасадах для всех типов зданий.

Свойства

- Окрашены в массе
- С покрытием
- Устойчивы к воздействию грязи
- Устойчивы к атмосферным воздействиям



Цвета



T030 T 111 T 171 T 242 T 262 T 383 T 515



T252 T 626 T 737 T 505 T 020 T 373 T 101 T 161

Только стандартные цвета.

Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.




Информация о продукте

Продукт	Размер, мм	
Сембрит Транспарент	1192x2500x8	1250x2500x8
	1192x3050x8	1250x3050x8

Продукт	Артикул	Изображение	Размер, мм	Шт./уп.	Расход
Винт для деревянной системы	47240003		4,9x38	250	9 шт/м ²
EPDM 30 мм	47250076		30x1,35м/рулон	7 рулонов	0,9-1,8 м/м ²
EPDM 90 мм	47250089		90x1,35м/рулон	3 рулона	0,9-1,8 м/м ²
Заклепка для стальной и алюминиевой систем. Окрашена в цвет панели	47230003		4,8x20/K14	250	9 шт/м ²
Втулка для заклепки	47230098		5,5x8,8x4,9	100	

Рекомендуемые инструменты

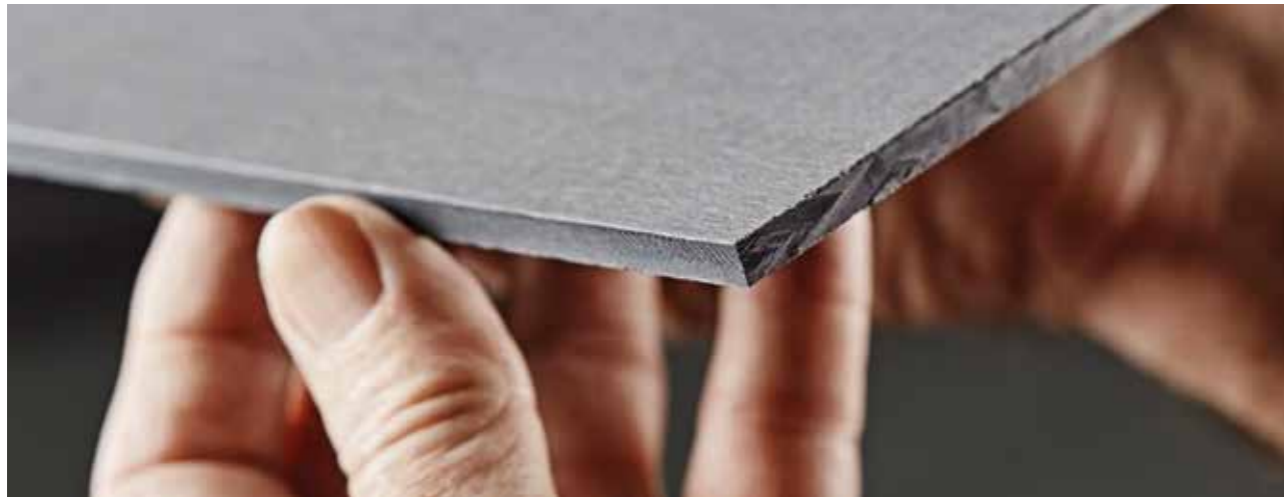


Информация о продукте

Инструмент	Артикул	Размер
Алмазное полотно пилы 160x2,2/1,6x20 мм	47290071	160x2,2/ 1,6x20 мм
Алмазное сверло IgwinTCT 8 мм	47290043	8 мм
Алмазное сверло Dyvelldrill HM	47290053	9 мм



Фрезеровка и перфорация

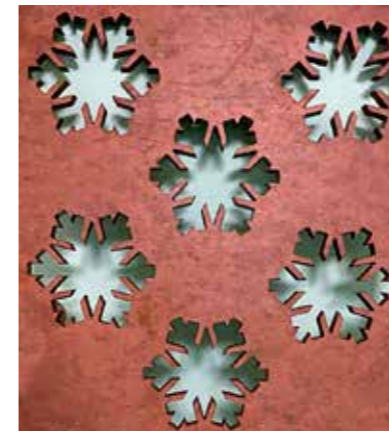

Все панели Сембрит могут быть порезаны в проектные размеры, перфорированы и отфрезерованы согласно вашему дизайну или в соответствии со стандартными решениями Сембрит.

Обратитесь представителю компании в вашем регионе для получения подробной информации.

CEMBRIT



Cembrit является одним из ведущих европейских производителей строительных материалов. Основная продукция Холдинга Сембрит (Cembrit Holding) – это кровельные материалы, материалы для облицовки зданий и конструкционные плиты, изготавливаемые на основе фиброцементной технологии.

Мы также разработали ряд специальных приспособлений и дополнительного оборудования, чтобы помочь нашим клиентам и убедить их в том, что они извлекают максимум выгоды из полезных свойств наших продуктов. Все это позволило нам создать надежные, выгодные и внешне привлекательные решения для отделки зданий различного назначения – коммерческих, жилых, промышленных, фермерских или иных.

Продукция Cembrit производится на заводах высокого технического уровня, обеспечивающих особый уровень качества, и реализуется через сеть филиалов и дистрибьюторов. Наша квалификация и наша личная заинтересованность – неотъемлемые части всей продукции Cembrit, ее сервисного обслуживания и партнерских отношений.