




ПОЛКА К СТОЛАМ АВЕРОН ПОЛКА 1.1 БРИДЖ ПЛЮС

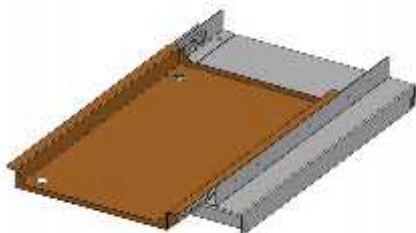

Этикетка
АВЕ 408.170.000 ЭТ

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова, 3
ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ПОЛКА 1.1 БРИДЖ ПЛЮС	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	<hr/> м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ПОЛКА 1.1 БРИДЖ ПЛЮС (далее – Полка) предназначена для размещения подставки для охлаждения опок КУЛЕР 1.0 ОПОКА (далее - Кулер).

1.2 Особенности

- выдвижная платформа на роликовых направляющих;
 - крепление на расстоянии 200 мм от пола к боковым опорам соединяемых столов СУЛ 7.0 ПРЕСС, СУЛ 9.1 ГИПС, СУЛ 9.1 МОЙКА, СУЛ 1.0 М.
- Монтируется только совместно с ПОЛКОЙ 1.1 БРИДЖ и ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ.

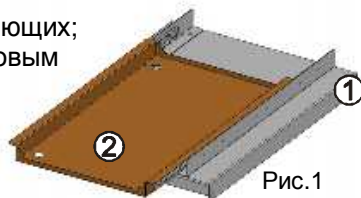


Рис.1

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура 10...35°C

влажность при 25 °С, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

габариты (ШхВхГ) мм 548х84х402

масса, не более 6,5

максимальная нагрузка 10

1.5 Комплектность

Платформа	- 1 шт
Лоток	- 1 шт
Винт М5х10 п/ш	- 4 шт
Гайка М5	- 2 шт
Этикетка АВЕ 408.170.000 ЭТ	




Рис.2

2 ПОРЯДОК СБОРКИ

Закрепить Полку (1) (рис.3) винтами из комплекта в отверстиях боковых стоек двух столов, размещенных на расстоянии, соответствующем ширине полки. Для СУЛ 9.1 ГИПС/МОЙКА – с использованием гаек М5.

Кулер (3) разместить на подвижном лотке (2), вставив ножками в соответствующие отверстия лотка.

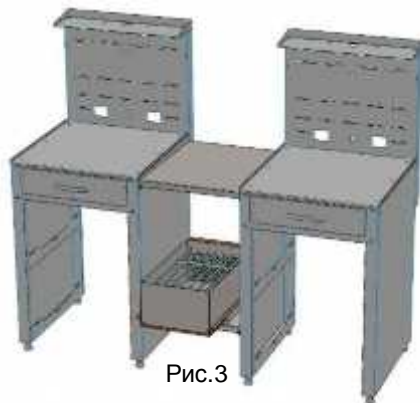


Рис.3

Внимание !



Придерживать лоток с Кулером, при полном выдвигении лотка, исключая опрокидывание.

3 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.