




**РУЧНОЕ СИТО  
ДЛЯ АБРАЗИВА  
модель СИТО 1.0 АСОЗ**

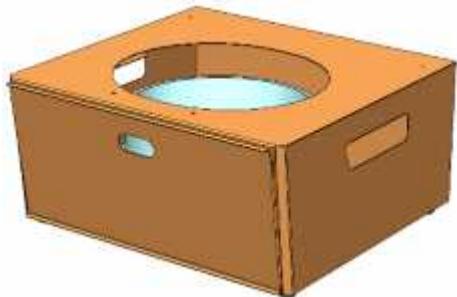

**Этикетка  
АВЕ 467.200.000 ЭТ**

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 РУЧНОЕ СИТО ДЛЯ АБРАЗИВА модель СИТО 1.0 АСОЗ** (далее – сито) предназначено для очистки абразива от отходов, образующихся при пескоструйной обработке изделий, с целью его повторного использования. Эксплуатируется с Аппаратами для струйной обработки АВЕРОН моделей АСОЗ<sup>1</sup> (далее - АСОЗ), имеющих специальное отверстие в дне бункера под рабочей камерой для удаления отработанного абразива.

### 1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

### 1.3 Основные технические характеристики

- ячейка сита 0,63 мм
- габариты 346×327×165 мм
- масса 5 кг
- внутренний диаметр сита и поддона 199 мм

### 1.4 Основные особенности

- корпус, сетка сита и поддон выполнены из износостойкой нержавеющей стали;
- размещение сита и поддона на подвижной платформе сита повышает удобство просеивания и обеспечивает оперативное разделение отходов и абразива;
- ускоренное прохождение всего абразива через сетку при коротких возвратно-поступательных перемещениях платформы по направляющим;
- просеянный абразив накапливается в прикрытом поддоне, что снижает запыленность рабочего пространства;
- существенно экономится время из-за исключения пересыпаний абразива в промежуточные емкости и пр.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ шт

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1 - Корпус               | - 1 |
| 2 - Сито                 | - 1 |
| 3 - Поддон               | - 1 |
| 4 - Выкатная платформа   | - 1 |
| 5 - Передняя крышка      | - 1 |
| Этикетка АВЕ 467.200.000 | - 1 |



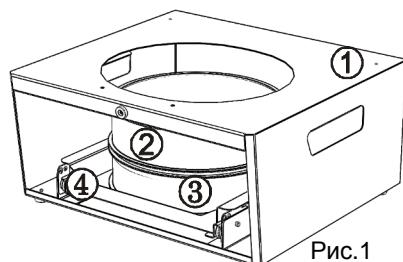


Рис.1

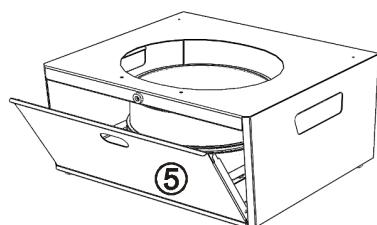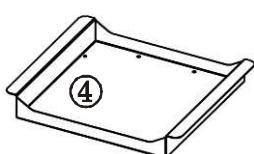

<sup>1</sup> - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей эксплуатационной документации.

### 3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечить надежную, без перекосов установку АСОЗ на корпус (1), а также сита в поддон и их на платформу.

Не допускать переполнения песка на сетке сита и в поддоне.

Не применять влажный абразив, засоряющий ячейки сетки.

Вести абразивную обработку при установленной передней крышке (5).

### 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Распаковать, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

4.2 Не допуская перекосов, установить сито (2) в поддон (3) и разместить их между резиновыми ограничителями платформы (4). Задвинуть платформу до упора в корпус (1).

В роликовых направляющих, внутри сита и поддона не должно быть посторонних предметов и элементов упаковки.

4.3 Установить переднюю крышку (5), для чего завести верхние крючки за верхний отгиб, затем нижние – за нижний и опустить крышку вниз. Не выпускайте крышку из рук, пока не убедитесь, что все крючки зашли за отгибы.

4.4 Надежно установить пескоструйный аппарат на корпус (пример – см. рис.2).

4.5 Периодически контролировать степень наполнения сита (2). При частичном наполнении снять переднюю крышку (5) и сделать несколько коротких возвратно-поступательных перемещений платформы (4) по направляющим до полного просеивания скопившегося абразива в поддон (3).

4.6 После завершения работ или наполнения поддона прекратить подачу абразива, снять переднюю крышку, выдвинуть платформу и снять сито с поддоном, утилизировать отходы из сита, а просеянный абразив повторно использовать.

4.7 Для дальнейшей работы вернуть сито, поддон, платформу на место и установить переднюю крышку.



Рис.2

#### ВНИМАНИЕ!



#### РЕКОМЕНДАЦИИ

Повторное использование абразива для чистовой обработки поверхностей может значительно ухудшить результат.

“Грязный” абразив ведет к последующим дефектам сцепления слоев, пузырям и дефектам цвета.

Не оставлять абразив в сите и поддоне для исключения его слеживания или переувлажнения!

## **5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Для **СИТО 1.0 АСОЗ** установлены следующие виды ухода и техобслуживания, выполняемого эксплуатирующим персоналом:

**ежедневное** - содержащее операции очистки наружных поверхностей от пыли влажной мягкой тканью (губкой) и дезинфекции, при необходимости, (растворы - по МУ 287-113-00).

## **6 ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или несанкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

### **Изготовитель:**

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3  
ООО «ВЕГА-ПРО»

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>модель СИТО 1.0 АСОЗ</b>	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.