



МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ серии ВМУ



**Этикетка
ABE 537.300.000 ЭТ**

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-*RU*.АУ04.В.54749 от 19.09.2016

2.0 НЬЮ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ распространяется на Модуль вытяжной универсальный серии ВМУ, ТО 5621-39-52331864-2016, 2.0 НЬЮ (далее – ВМУ).

1.2 ВМУ предназначен для комплектования столов СЗТ 4.3 МАСТЕР/МИНИ, СЗТ 1.3 ЛОРЕЛЕЯ (далее – СЗТ), при организации автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- диаметр подсоединяемого шланга 45 мм
- масса, не более 1,0 кг
- габариты, без экрана, не более 150×245×115 мм

1.5 Особенности

- Подключается к внешней вытяжке для удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон»,* далее - УПЗ.
- Быстросъемный экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

шт


- | | |
|--|-----|
| 1 — Корпус | - 1 |
| 2 — Экран защитный ЩИТ 1.0У | - 1 |
| 3 — Втулка резиновая
ВТУЛКА 1.0 ШГВ | - 1 |
| 4 — Фильтр-сито | - 1 |

Этикетка АВЕ 537.300.000ЭТ

☒ - Светильник светодиодный ЛЮКС 2.1

☒ - Экран защитный ЩИТ 1.0У

☒ - поставка по дополнительной заявке

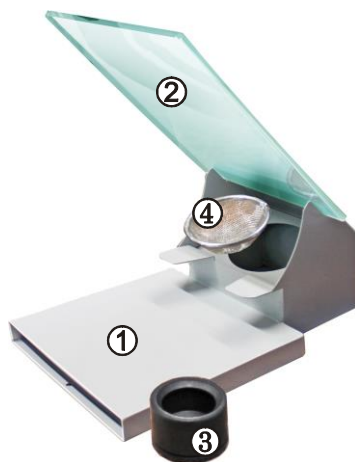

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.


*- эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить ВМУ в СЗТ вместо финагеля.

Установить экран **(2)** в паз на корпусе ВМУ, предварительно сняв с него защитную пленку. Ограничители на экране не позволяют ему смещаться вправо-влево.

Установить в отверстие вытяжного канала СЗТ втулку **(3)**.

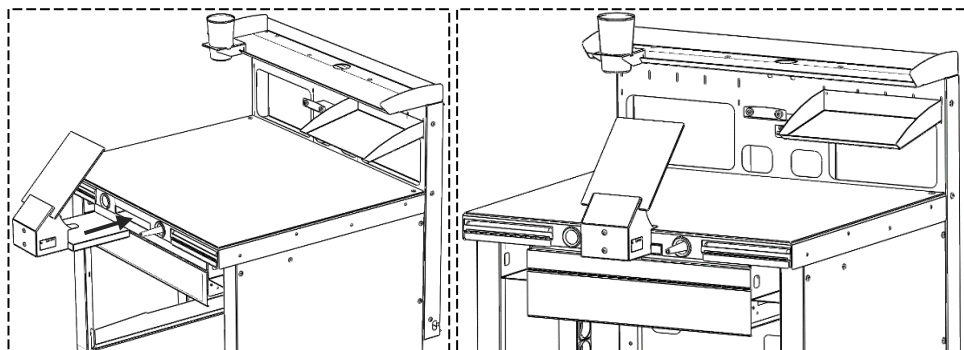

Подсоединить входной шланг УПЗ к втулке **(3)**.

Для освещения рабочей зоны возможна установка светильника светодиодного ЛЮКС 2.1 **(6)** (поставка по дополнительной заявке).

ЛЮКС 2.1 крепится на передней стенке ВМУ, крепежные отверстия закрыты винтами.



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистка воздушных каналов ВМУ от производственных отходов с использованием УПЗ;
- протирка внутренних, наружных поверхностей и экрана от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на экран.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ВМУ	2.0 НЬЮ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с уска.