

Divoom®

DITOO

USER MANUAL

Приветствуем Вас!

Благодарим Вас за то, что остановили свой выбор на Ditoo, это лучший аксессуар от компании Divoom. С Ditoo Вы можете создавать пиксельный графический дизайн, став при этом участником крупнейшего сообщества пиксельной графики; а также наслаждаться приятной музыкой из нашего динамика. Наряду с сопутствующим приложением - Divoom Smart, Ditoo может выполнять для Вас множество повседневных функций и помогать Вам узнавать больше с помощью обновлений программного обеспечения.

Что входит в комплект?

Ditoo

Руководство по эксплуатации

Кабель зарядки USB C-типа

Спасибо за покупку продукта компании Divoom! Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Чтобы узнать о других продуктах компании, посетите сайт [divoom.com!](http://divoom.com)

В связи с изменчивой природой электронных устройств точные инструкции данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления. При появлении любых вопросов о наших устройствах Вы можете связаться с технической поддержкой компании Divoom.

Характеристики изделия

1.Кнопка "М"

Нажать: Войти/Выйти из функционального меню

Удерживать: Вкл/Выкл подсветку кнопок

2.Кнопка "+"

Нажать/Удерживать: Увеличить громкость

3.Кнопка "Ф"

Нажать: Изменить функцию подсветки

Удерживать: Изменить световые эффекты

4.Кнопка "←"

Нажать: Предыдущая дорожка

Нажать/Удерживать: Уменьшить громкость

5.Кнопка "→"

Drücken / Gedrückt Halten: Lautstärke verringern

6.Кнопка "→"

Нажать: Следующая дорожка

Удерживать: Уменьшить громкость


7.LeverПотянуть:

Воспроизведение/Пауза/Принять/Завершить звонок

Удерживать: Активное голосовое сообщение/Отклонить звонок

8.Индикатор зарядки

9.Слот TF-карты

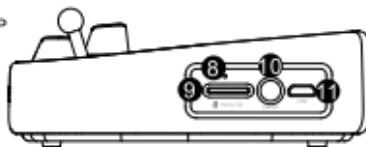

10.Кнопка питания

Нажать:Показать статус батареи

Дважды нажать:Отключить блютуз-соединение

Удерживать:Питание ВКЛ/ВЫКЛ

•Порт зарядки USB С-типа

Как работать с экранным меню Divoor?

1.Нажать кнопку 'M', чтобы активировать системное меню

2.Нажать ' $\leftarrow \rightarrow$ ', чтобы переключать режимы Аудио/ Игра / Инструменты/ Рисование

3.Потяните рычаг, чтобы подтвердить выбор, и нажмите кнопку 'M', чтобы выйти из текущего меню.

Как переключать режимы блютуза/SD в режиме аудио?

Потяните рычаг, чтобы подтвердить выбор, в затем включите воспроизведение аудио с помощью кнопок управления.

В игровом режиме выбрать Тетрис / Игровой автомат / Кости / Волшебный 8 шаров / Арканоид / Лоскутная птица / Змея / Pixel Racing

Используйте кнопки ' $\leftarrow \rightarrow$ ' для переключения игр, потяните рычаг для подтверждения выбора. Удерживать кнопку 'M', чтобы выйти.

В режиме будильника нажмите кнопку '+ -' для изменения параметров времени, потяните рычаг, чтобы подтвердить выбор и активировать будильник

Нажмите кнопку 'M', чтобы удалить будильник, в затем выйти из меню. Для более детальной информации см. раздел о настройках будильника нюка.

В режиме инструментов выберите Табло/ Сакундомер/ Шумомер/ Таймер

Используйте кнопки ' $\leftarrow \rightarrow$ ', чтобы переключать инструменты, потяните рычаг для подтверждения выбора. Для выхода нажмите кнопку 'M'.

В режиме рисования потяните рычаг, чтобы активировать функцию рисования

1.Используйте кнопки ' $\leftarrow \rightarrow$ ', чтобы выбрать дизайн, и потяните рычаг для подтверждения выбора

2.Используйте кнопки '+ -' ' $\leftarrow \rightarrow$ ' для перемещения курсора, потяните рычаг, чтобы зарисовать цветом.

3.Нажмите кнопку подсветки, чтобы создать оттенок, или нажмите кнопку 'M' для выхода.

Как подключить динамик?

Загрузить мобильное приложение

Найдите приложение 'Divoom Smart' для систем iOS и Android.

•Пожалуйста, примите условия, предложенные приложением.



Для системы Apple iOS

найдите и подключите 'Ditoo-audio' в разделе "Настройки блютуза", затем найдите и подключите 'Ditoo-light' в приложении Divoom Smart.



Для системы Android



найдите и подключите 'Ditoo-light' или 'Ditoo-audio' в приложении или в настройках.



Как записать голосовое сообщение (до 60 секунд)?


- Потяните и удерживайте рычаг, чтобы начать запись голосового сообщения.
- Потяните рычаг, чтобы завершить запись, потяните рычаг ещё раз, чтобы прослушать голосовое сообщение.

*Прослушанное сообщение автоматически удаляется.

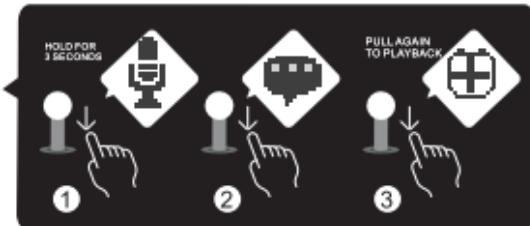



Как настроить ручной будильник?

- Нажмите кнопку 'M', чтобы переключиться в меню настроек будильника.
- Потяните рычаг для подтверждения и войдите в настройки будильника.
- С помощью кнопок '+ -' измените параметры времени и потяните рычаг для подтверждения настроек.
- Потяните рычаг, чтобы подтвердить/активировать будильник. Чтобы удалить будильник, нажмите кнопку 'M' и выйдите из настроек. *Можно активировать только один ручной будильник. Для больших опций используйте мобильное приложение.

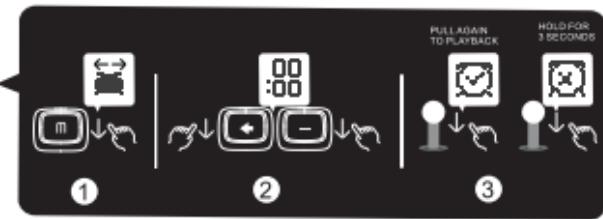



Как воспроизводить файлы с TF-карты?

1. Вставьте TF-карту, после чего автоматически запустится воспроизведение музыки.
2. Нажмите кнопку 'M' и потяните рычаг, чтобы выбрать опцию аудио.
3. Переключитесь в режим 'SD-карта' и потяните рычаг для подтверждения выбора.
4. Включите воспроизведение аудио через панель управления (воспроизведение / пауза/ громкость/ выбрать другую песню)
* Поддерживается только формат MP3. Максимально поддерживаемая ёмкость - 64GB

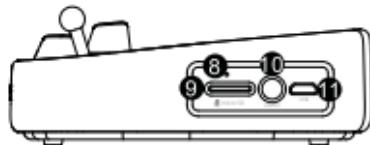

Как зарядить?

1. Вставьте USB-кабель С-типа в динамик.
2. Нажмите кнопку питания, если хотите проверить уровень зарядки батареи.
3. Во время зарядки мигает индикатор. По достижении уровня зарядки 100% индикатор отключится.
*Пожалуйста, используйте зарядное устройство 5В-2А, ни в коем случае не используйте зарядные устройства с более высоким напряжением.

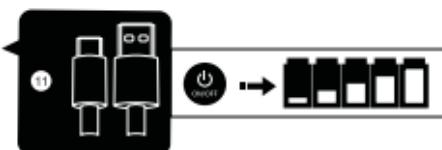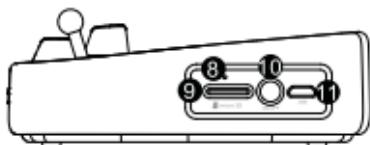

Спецификации продукта

Габариты (мм): 90Д x 113.8Ш x 121.2В

Масса:505г

Размер динамика:45мм

Выходная мощность8W

Частотная характеристика:80-20КГц

Соотношение «сигнал-шум»:>=80дБ

Время работы:До 8 часов

Объем аккумулятора:3000мАч

Напряжение аккумулятора:3.6Вт

Время заряда батареи:4ч

Способы заряда:Через USB-кабель, 5В-2А

Через беспроводные зарядные устройства

:На расстоянии до 10 метров

Поддерживаемый стандарт Bluetooth: 5.0

Предупреждение

- Внимательно прочтите данное руководство.
- Пожалуйста, при установке следуйте всем указаниям и рекомендациям руководства.
- Устанавливайте оборудование на ровной гладкой поверхности.
- Для обеспечения лучшего качества звука разместите динамик на свободном пространстве.
- Не перекрывайте его другими предметами.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и слоты динамика. Осторожно обращайтесь с оборудованием, не подвергайте его воздействию посторонних сил.
- Держите устройство в помещении при комнатной температуре. Не устанавливайте его
- вблизи источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы)
- а также на открытом солнце. Не размещайте устройство неподалёку от источников открытого огня.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обращайтесь за помощью к
- квалифицированным специалистам.
- Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудование воздействию
- воды или влаги.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:



Данное устройство отвечает основным требованиям следующей директивы 2014/53 / ЕС Европейского Парламента Совета от 16 а преля 2014 года.

Гарантийный талон на изделие

Название изделия		Серийный номер	
Место покупки		Дата покупки	
Имя владельца		Контактный электронный адрес	
Адрес владельца			

Официальный сайт Divoom:<http://www.divoom.com/>

Информация об условиях гарантии Divoom:<http://www.divoom.com/article/detail/id/60.html>

Часто задаваемые вопросы об изделиях Divoom:<http://www.divoom.com/article/detail/id/59.html>

Электронный адрес службы поддержки Divoom:info@divoom.com

Контактный телефон службы поддержки Divoom:0755-29494509

Адрес для ремонта и возврата изделий Divoom:

Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation 1st Floor, 5th Building, XinLianHe Industrial Complex Shajing

Town, Baoan District Shenzhen City, Guangdong Province

518000 The people's republic of China

Информация об условиях гарантии:

- Если Ваше устройство сломалось в течение гарантийного срока, верните его туда, где оно было первоначально приобретено. Вы можете также обратиться в нашу службу поддержки по телефону +0755 86290767 или связаться с нами по электронной почте info@divoom.com.
- Если в течение 12 месяцев (или 24, если того требует местное законодательство) после приобретения данного устройства или какой-либо его части будет установлено, что причиной неисправности является дефект материала или производственный брак, мы по нашему усмотрению бесплатно отремонтируем дефектное устройство или его деталь или заменим аналогичным новым изделием, при условии, что они соответствуют текущему состоянию изделия.
- Вместе с неисправным устройством следует предоставить счёт-фактуру или квитанцию с указанием даты и места покупки. Без предоставления счёта или квитанции гарантийная услуга на устройство не оказывается.
- Гарантия не распространяется на сбои в работе изделия, вызванные использованием аксессуаров и других периферийных устройств, которые не являются фирменными аксессуарами Divoom и не предназначены для использования с данным изделием.
- Гарантия не распространяется на сбои в работе изделия, вызванные его модификацией, ремонтом и разборкой, которые выполнились любым лицом, не уполномоченным изготовителем.
- Гарантия не подлежит передаче другому лицу. Любое неисправное изделие или его часть переходят в собственность изготовителя.
- Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильным использованием устройства, его падением, ударом или небрежным обращением.
- Расходы по возврату изделия возлагаются на клиента.

**Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством.
НЕ сжигайте батареи.**

Извлечение подзаряжаемой литиевой батареи в данном изделии должно выполнять только квалифицированный специалист.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ

На данное изделие распространяется ограниченная гарантия от Divoom. Для получения полной информации о гарантии посетите сайт www.xx.com

Этот продукт соответствует директиве 2011/65 / EU Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении использования определенных вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

www.Divoom.com