


Технические характеристики: Кровельные держатели проводника со штампованной скобой для кровельных поверхностей



DLH UG 8 H20 L205 V2A (206 209)



Оригинал может отличаться от изображения

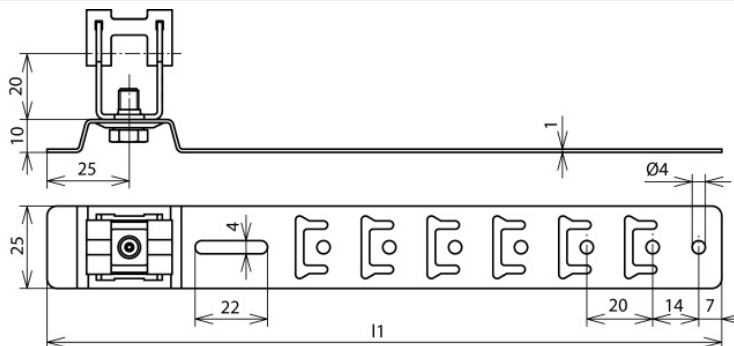

Тип	DLH UG 8 H20 L205 V2A
Арт. №	206 209
Материал кровельного держателя проводника	NIRO
Длина скобы (l1)	205 мм
Строительная высота держателя проводника	20 мм
Материал держателя проводника	NIRO
Диаметр круглого проводника Rd	8 мм
Модель держателя проводника	DEHNgrip
Крепление проводника	свободное
Исполнение скобы	с точками для загиба
Монтаж	загибом и гвоздями
Тип кровельного покрытия	черепица
Внутренняя резьба	M6
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.4-2014
Вес	59 g
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85389099
Код GTIN	4013364042759
Упак.	50 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.