
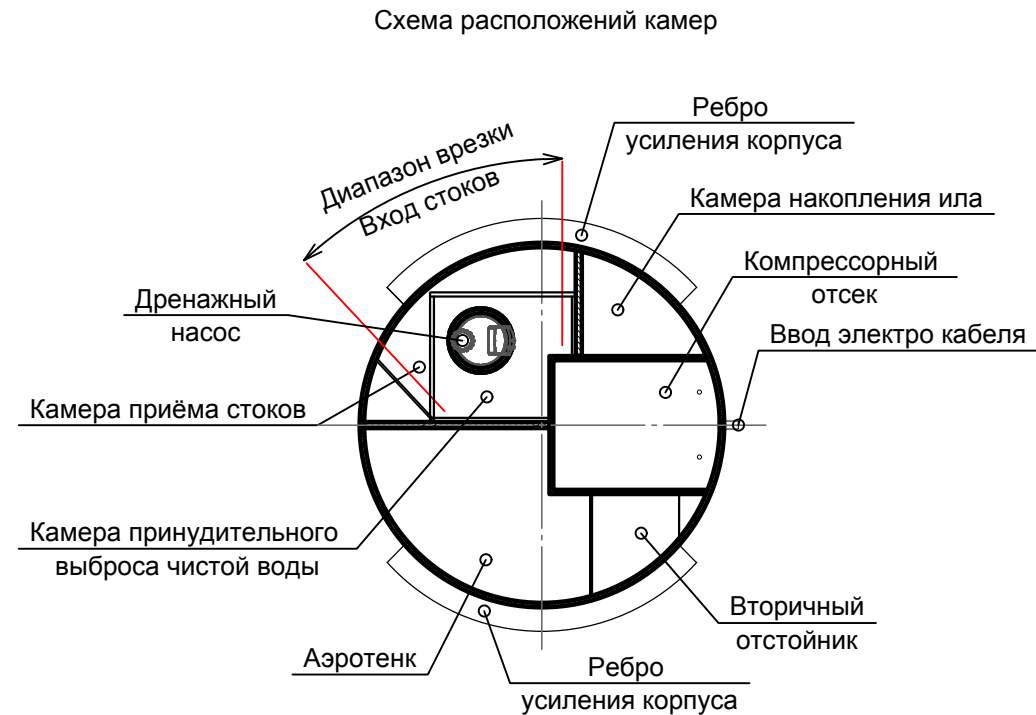


МОНТАЖНАЯ СХЕМА

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТОПОЛЬ 9Пр

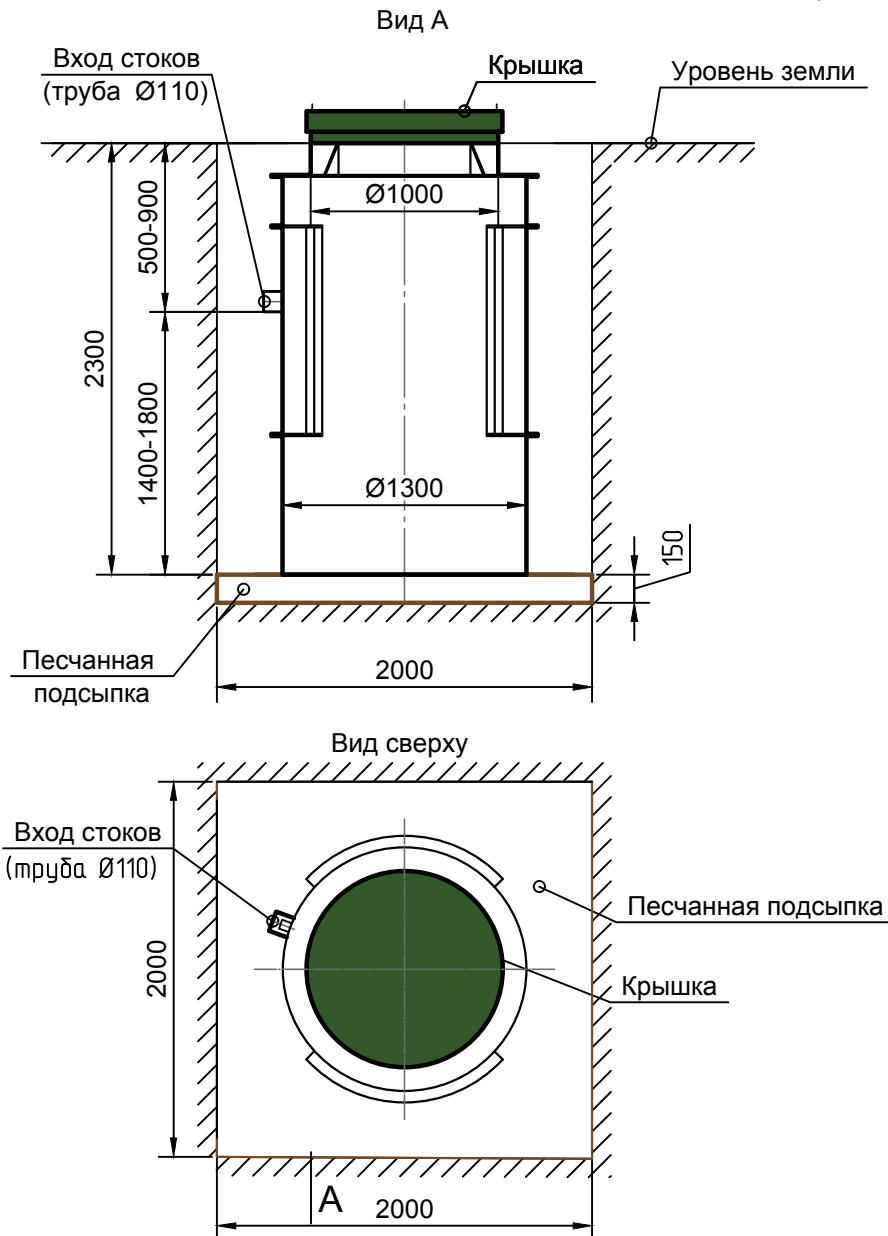

Модель: ТОПОЛЬ 9Пр
с принудительным отводом очищенной воды

Производительность: 1,7 м³/сут

Эл. потребление, кВт/сут: 1,2

Габаритные размеры : Высота 2470мм, Диаметр корпуса 1300

Максимальный размер по выступающим частям 1420x2500 (H)мм

Вес, кг: 300

Примечание:

При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции.
Выход очищенной воды (труба Ø25) монтируется по месту, в любую сторону,
в диапазоне 2150-2250 мм от дна установки до нижнего края трубы.