
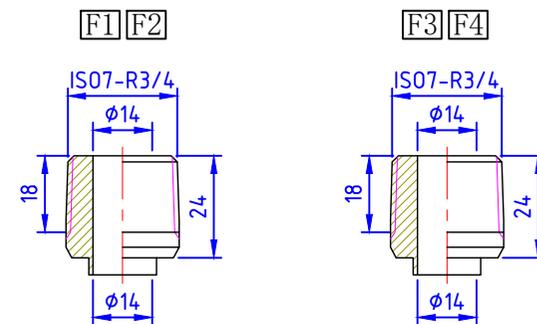


Присоединения		Технические характеристики		
Маркировка	Обслуживание	Рабочее давление МПа		3.0
F1	Греющая вход	Рабочая температура С°		-196/+225
F2	Греющая выход	Испытательное давление МПа		4.5
F3	Нагреваемая вход	Материал для пайки		медь
F4	Нагреваемая выход	Материал пластины		316L
		Масса kg		1,3+0.1* <i>N</i> **



No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT36-2024051501	TT36- <i>N</i> **H-3.0 ( <i>N</i> ** - количество пластин)	10+2.18* <i>N</i> **

				<b>TT36-<i>N</i>**H-3.0</b>			
				<b>Теплообменник паянный</b>			
				Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						1,3+0.1* <i>N</i> **	
Пров.					Лист	Листов 1	
Т. контр.							
Эл. модель							
Н. контр.							
Утв.							

Шифр:

Копировал

Формат А3