

Теплообменник TG16.5

(Ду 80, 65)

TG16.5 Максимальное количество пластин : 241. Тип пластин: Н, L

Материал пластин: нерж. сталь AISI316, AISI304.

Толщина пластин: 0.5мм

Максимальный расход : 90 м3/ч

Площадь пластины: 0,165 м2


Присоединения:

Вставка резиновая EPDM Dn65x30, DN80x30

Вставка металлическая AISI304 Dn65x30, Dn80x30

Штуцер резьбовой прямой AISI 304 3"

Штуцер резьбовой прямой AISI 304 DN80 DIN 11850

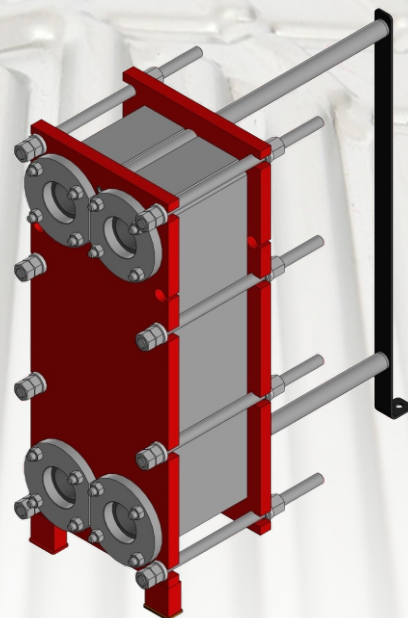

n	M	P	L	L1	L2
До 25	24	8x350	500	465	715
27-51		8x500	750	715	965
53-101		8x750	1000	965	1215
103-151		8x1000	1250	1215	1465
153-201		8x1450	1450	1465	1715

