



CONTEMP[®] CON BISAGRAS

РАСПАШНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА ■ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТ

Навесные стеклянные фасады

- высотой до **2200 мм**
- шириной до **500 мм**

Уникальная петля **VUELTA**
с доводчиком и 3D регулировкой




PREMIAL
ALUMINIUM PROFILE

СХЕМА СБОРКИ ФАСАДА



Распашная система **CON BISAGRAS**
на сайте premial-furniture.ru

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

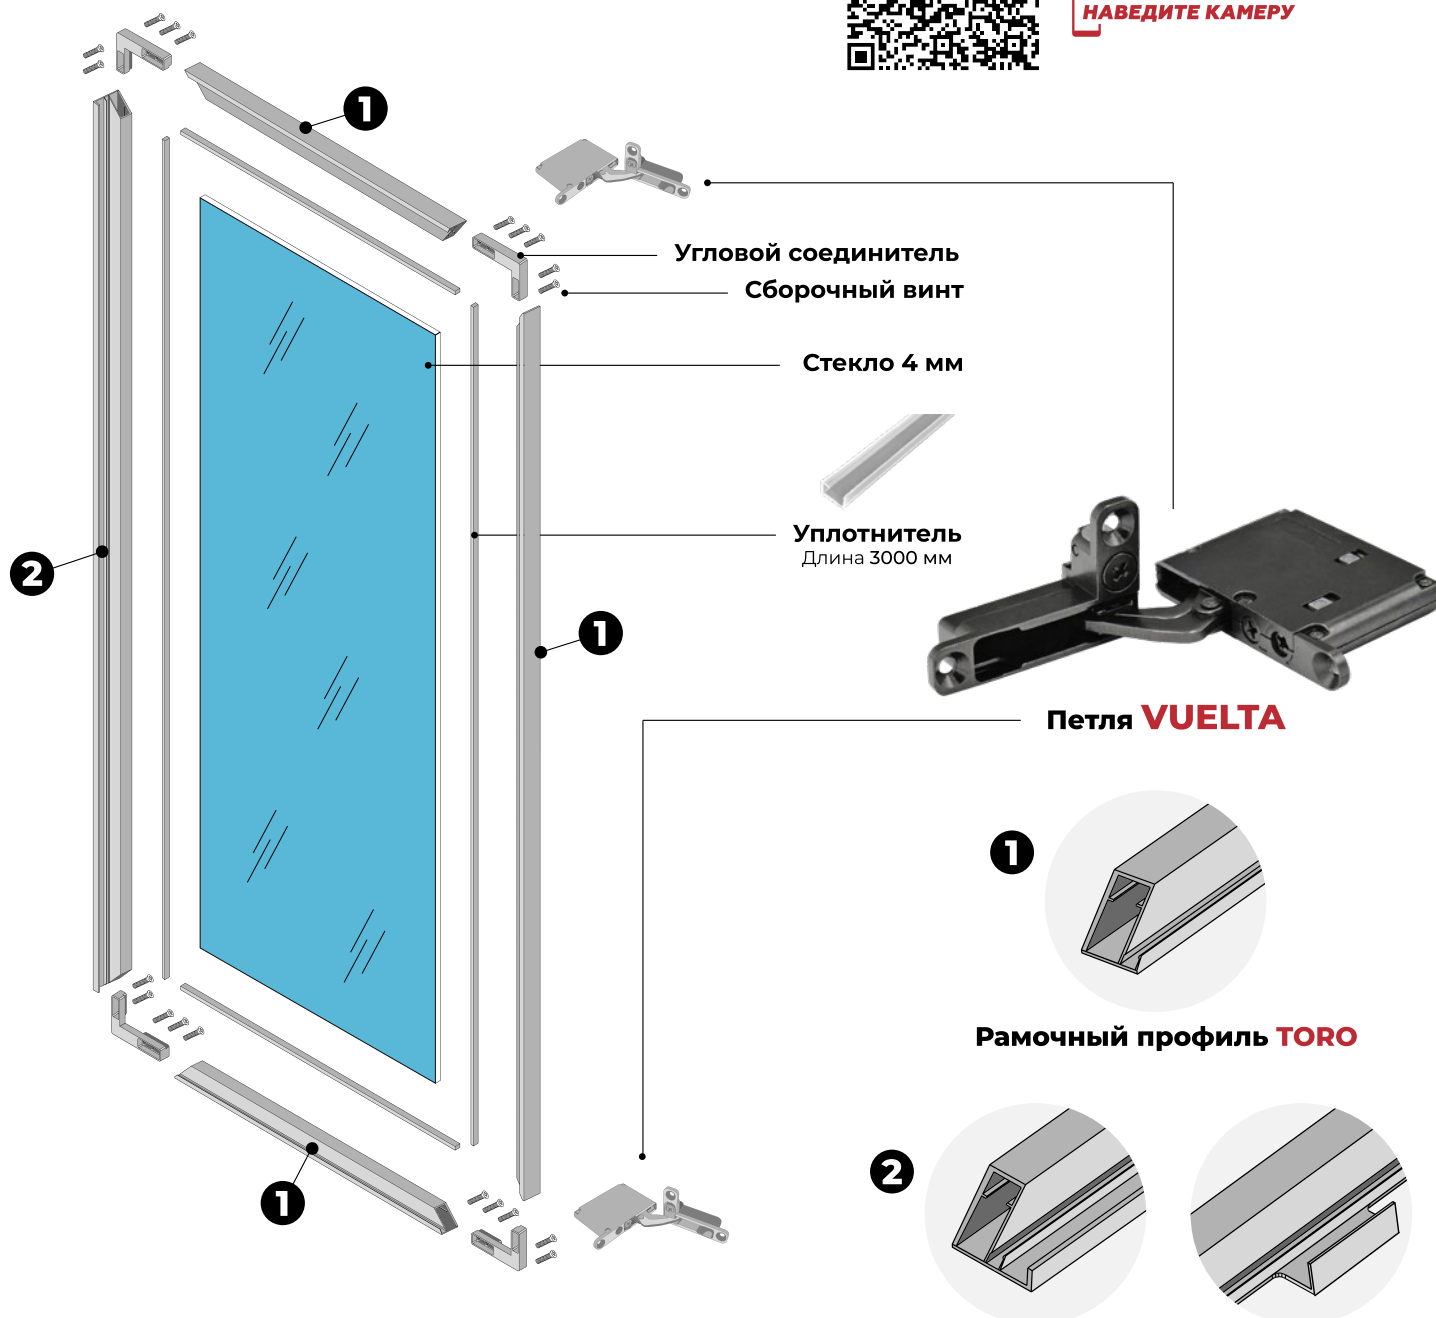


- Кромка стекла **не обрабатывается**
- Стекло в **специальном уплотнителе**
- **Сначала** ставятся уголки, а затем в эти уголки устанавливаются петли

Профиль-ручка **MANTO / PICO**


РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ВИТРИН И ФАСАДОВ

Длина профиля **3000 мм**




TORO

ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ
ВИДИМАЯ ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ
ЗАКРУГЛЕННАЯ 6.5 мм

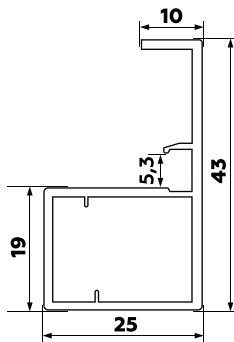


MANTO

ПРОФИЛЬ-РУЧКА
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ РУЧКИ
ПРЯМАЯ 10 мм

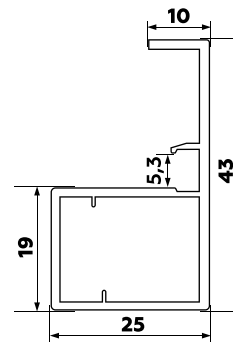

PICO

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА
ДЛИНОЙ
200 мм

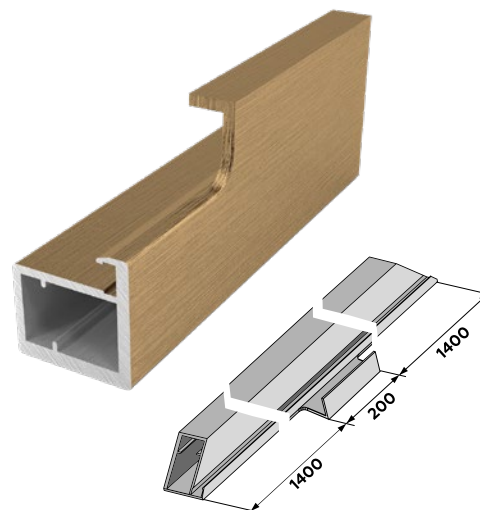


ДЕКОРЫ ПРОФИЛЯ:



ГРАФИТ ШЁЛК



ЧЁРНЫЙ БРАШ



СЕРЕБРО БРАШ



ЗОЛОТО БРАШ



ЛАТУНЬ БРАШ


ПЕТЛЯ VUELTA для рамочного профиля с доводчиком и 3D РЕГУЛИРОВКОЙ




ЧЁРНАЯ



ХРОМ



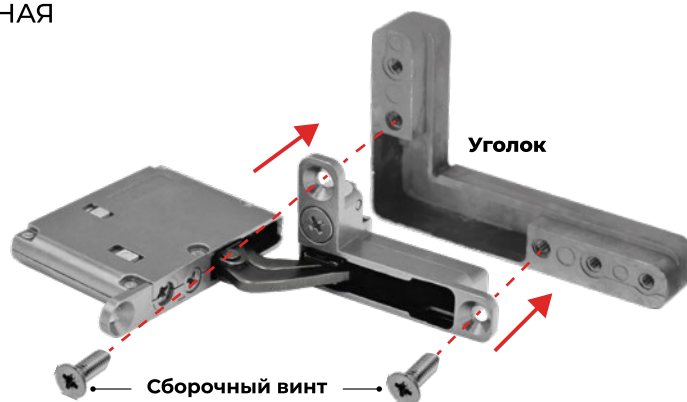


Регулировка вверх-вниз (± 1.3 мм)

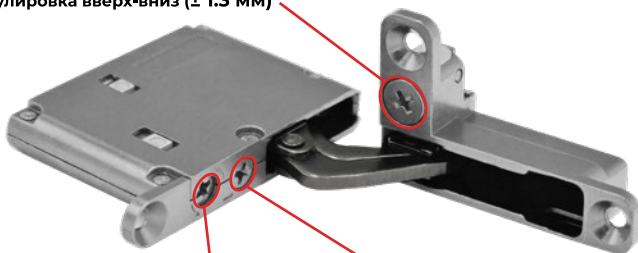

Регулировка вперед-назад (± 2 мм)

Регулировка влево-вправо (± 4 мм)



Петля скрытого монтажа VUELTA

- Рекомендуемый вес фасада **20 кг**
- Угол открывания **100 гр**
- Трехосная регулировка:
 - горизонталь ± 4 мм,
 - вертикаль ± 1.3 мм,
 - глубина ± 2 мм

В комплекте 2 шт. правая/левая, крепёж

Тип петли: скрытая

Тип фрезеровки под установку: спецприсадка

Тип открывания/закрывания: с пружиной

Доводчик: встроенный

Цвет петли: чёрная, хром


УГЛОВОЙ СБОРОЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ




- Комплект угловых соединителей **Con Bisagras** литой алюминиевый с винтами
- В комплекте:** 2 левых, 2 правых, сборочные винты

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- **Максимальный** вес фасада **25 кг**
- **Максимальный** размер фасада **2200 мм x 500 мм**
- Материал наполнения: стекло/зеркало **4 мм** с уплотнителем
- Корпус изготавливается:
 - для фасадов до **1200 мм** высотой - из ЛДСП **от 22 мм** толщиной (навесные шкафы для кухни, ванной, гостиной).
 - для фасадов до **2200 мм** высотой - плита **от 25 мм** толщиной (пеналы и корпусные шкафы для кухни, гостиной, гардеробной).

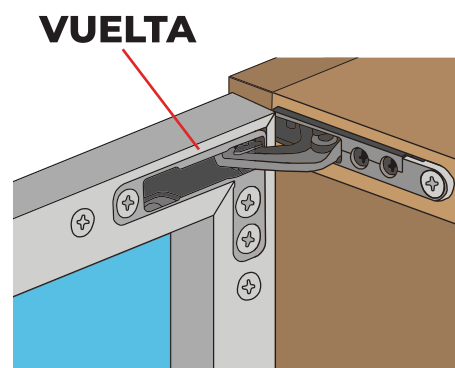

Установка верхней петли

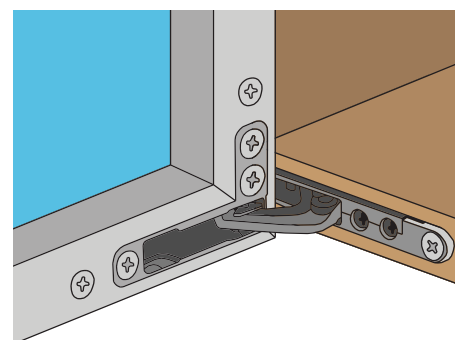

Установка нижней петли



Распашная система **CON BISAGRAS**
на сайте premial-furniture.ru

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ



CONTEMP[®]
CON BISAGRAS

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ПРЕМИАЛ-ФУРНИТУРА»



PREMIAL-FURNITURE.RU



+7 (920) 007-90-37