





AP59-27

Система алюминиевых профилей
для дверей скрытого монтажа
под панели 6++ мм

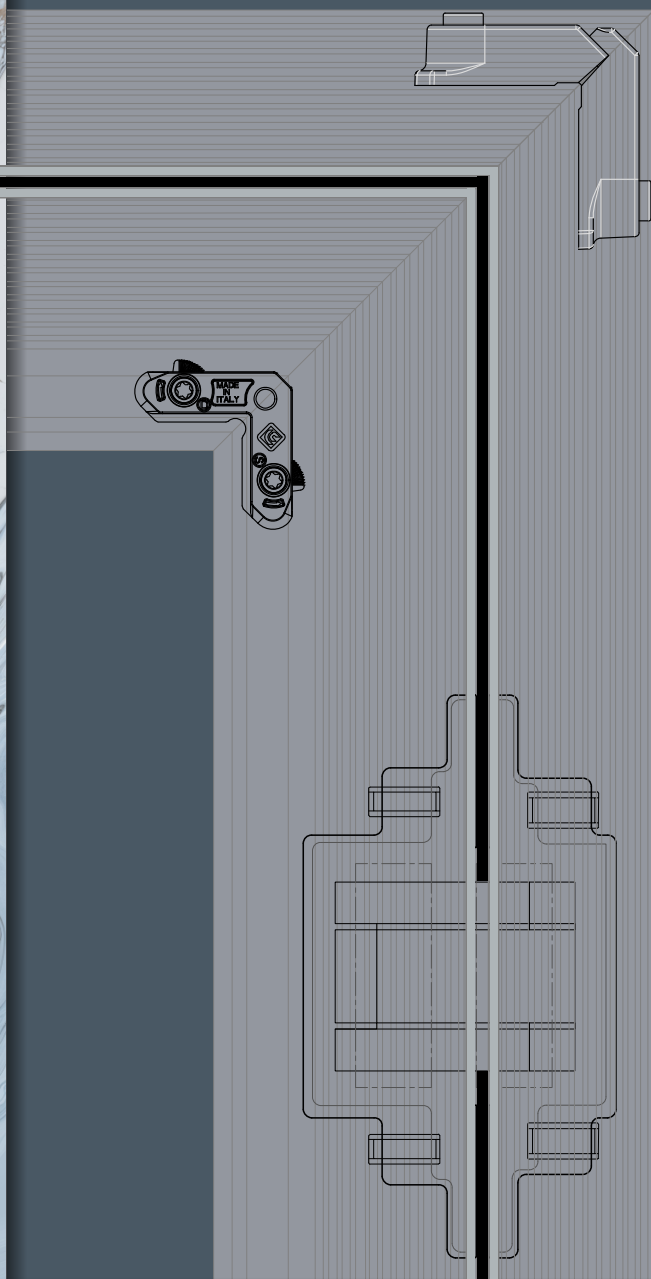

Экосистема профилей серии AP59-27

Разработана специально для максимальной универсальности по применяемым отделочным панелям и фурнитуре. Профиль имеет оптимальное соотношение толщины стенок и геометрии для стабильного, жесткого несущего каркаса двери. Расширения "Sfinx" под различную толщину панелей применяются только при необходимости для дверей внутреннего открывания.

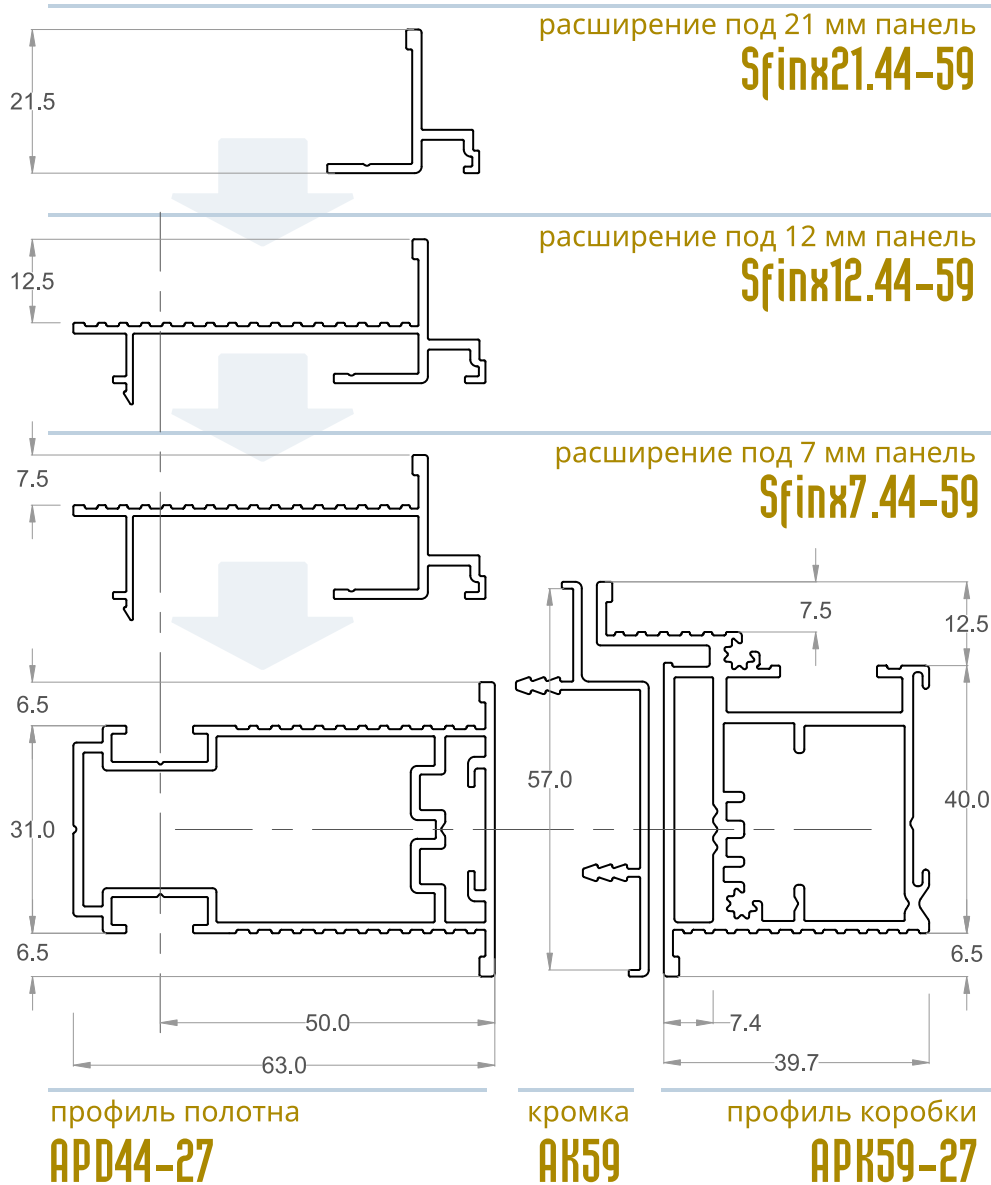

+ прямой профиль кромки под 42 мм полотно

Профиль подготовлен специально под центральные петли 27й серии т.к. они имеют максимальное расстояние между двумя половинками а толщина петли позволяет скрыть ее внутри профиля, при этом одинаковый отступ что на коробке что на профиле для полотна по фронтальной плоскости на глубину до 9 мм дает возможность облицовки лицевой стороны панелями толщиной до 6,5 мм а к таким толщинам относится уже крупноформатный керамо гранит, стемалит, шпонированные МДФ панели, а при фрезеровки четверти изнутри панели возможно установить и большей толщины. Петли 27й серии всегда есть в наличии от популярных брендов с возможностью выбора по несущей способности и отделке. Профиль подготовлен так же под замки с самой распространенной лицевой планкой 18x3мм. В профиле коробки паз под анкерную пластину для быстрого монтажа и торцевое крепление в пол - потолок. Оба профиля собираются на итальянские стягивающие сухари "Мастер" или альтернативно

3-21 mm

толщина применяемых
отделочных панелей

до 120 кг

возможный вес полотна
с правильно подобран-
ными петлями

до 4 m

высота дверного полотна

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

полотно на профиле
APD44-27 можно изменить
с левого на правое и наобо-
рот за счет центральной
врезки фурнитуры

6 цветов

анадировки профиля
серебро и черный стандарт
золото, шампань, бронза,
графит - по запросу

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

подходящих петель и
замков по цвету и
характеристикам