

HL510N-3125


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KLIКK-KLACK/115x115мм "Yukon"



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм / подрамниками из нержавеющей стали KLIКK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм "Yukon", опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

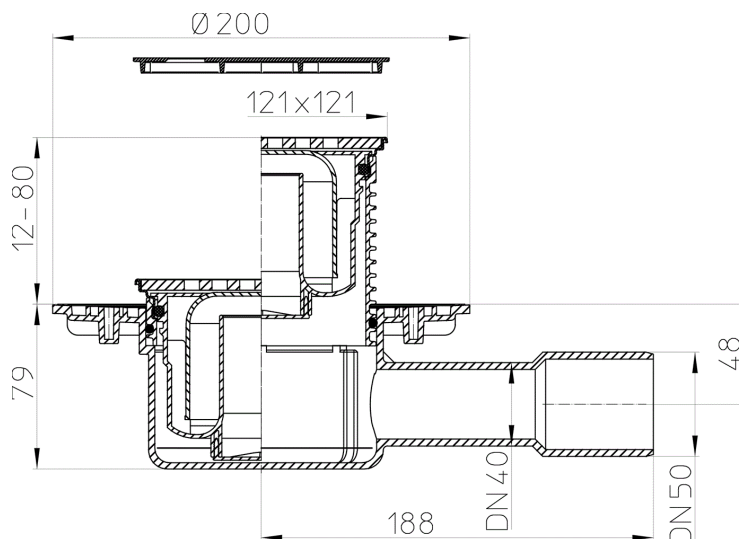

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0510.7EKK

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLIКK-KLACK"



HL01086D

О-кольцо 88x5мм

**HL3125**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм"Yukon"

**HL3200**

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с O-кольцом. Система "CLICK-KLACK".

**HL01067D**

O-кольцо 92x4мм

**HL037N.OE**

Опорные рамы 123x123мм

**HL510NK**

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы**HL2000KK**

Вкладыш запаховоапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL6200**

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Материал | PE | Высота монтажа | 93 mm |
| Размер | DN40/50 | Насадка | 12-80 mm/121 x 121 mm V2A |
| Производительность | < 0,5 l/s | Решётка | Edelstahl 115 x 115 mm V4A |
| Вес | 1 | Максимальная нагрузка класса | L - 1,5 t |

EAN (штрих-код)

9003076016785

**Приёмное
отверстие**

Нормы

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Единица количества | 1 [штк.] |
| Вес | 1,002 [kg] |
| EAN/Упаковка | 9003076016785 |
| Высота/ширина/Глубина | 0/0/0 [mm] |
| Объём | 0 [m ³] |

Картон

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Единица количества | 1 [штк.] |
| Вес | 1,19 [kg] |
| EAN/Упаковка | 9003076016785 |
| Высота/ширина/Глубина | 155/225/295 [mm] |
| Объём | 0,010288125 [m ³] |