

HL81G


Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугуна



Трап для балконов и террас DN50/75 с обжимным фланцем, поворотный выпуск с бесступенчатой настройкой (горизонтальный - вертикальный), с морозоустойчивым запахозапирающим вкладышем, со снимаемой насадкой из ПП 34 - 73 мм, чугунными подрамниками 150 x 150 мм и чугунной решеткой 137 x 137 мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

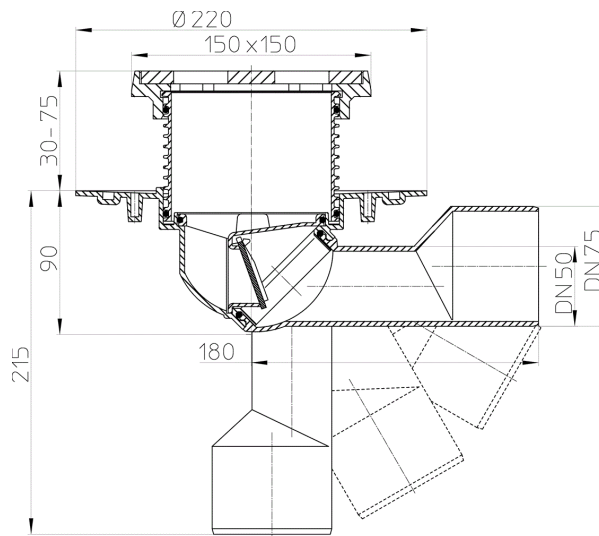

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL080.4E
Вкладыш заслонки комплект



HL39G
Насадка d 110мм/литые подрамники 150x150мм/137x137мм чугуна



HL01067D
O-кольцо 92x4мм

**HL037G.1E**

Чугунные решетки для сливных отверстий 137x137мм

**HL037G.2E**

Подрамники d 110 мм из чугуна 150x150 мм

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL80K**

Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный

Вспомогательные материалы**HL080.5E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL180**

Дренажное кольцо d 110мм

**HL181**

Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL82**

Комплект электроподогрева 18Вт/230В

Альтернативные детали**HL81.1G**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугун

**HL81GH**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугун

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP/PE	Высота монтажа	
Размер	DN50/75	Насадка	34-73mm/150x150mm Guss
Производительность	0,80 l/sec	Решётка	Gusseisen 137x137mm
Вес	2,4	Максимальная нагрузка класса	A - 1,5 t (ausssen)
EAN (штрих-код)	9003076000876	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,402 [kg]
EAN/Упаковка	9003076000876
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m ³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,58 [kg]
EAN/Упаковка	9003076000876
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m ³]