

HL310NPr-3125


Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с
запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-
KLACK/115x115мм "Yukon"



Трап для внутренних помещений
DN50/75/110 вертикальный с обжимным
фланцем, запахозапирающим устройством
Primus, со снимаемой насадкой 10 - 80 мм /
подрамниками из нержавеющей стали KCLICK-
KLACK 121 x 121 мм и решеткой из
нержавеющей стали 115 x 115 мм "Yukon",
опорными рамами. Строительная защита во
время монтажа в комплекте.



тех.изображение

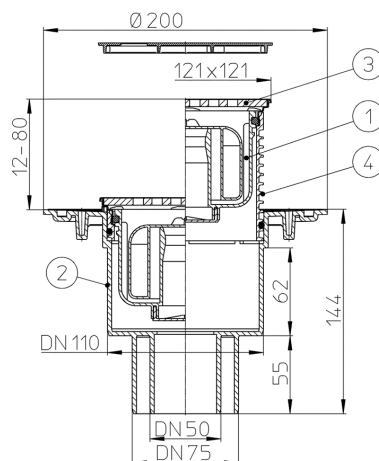

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL2000KK

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"



HL01086D

О-кольцо 88x5мм



HL310NK

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный

**HL3125**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм"Yukon"

**HL3200**

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "CLICK-KLACK".

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037N.OE**

Опорные рамы 123x123мм

Вспомогательные материалы**HL0510.7EKK**

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "CLICK-KLACK"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	158 mm
Размер	DN50/75/110	Насадка	10-80 mm/121 x 121 mm V2A
Производительность	< 0,5 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm V4A

Вес	1,02	Максимальная нагрузка класса	L - 1,5 t
EAN (штрих-код)	9003076016549	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,022 [kg]
EAN/Упаковка	9003076016549
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,21 [kg]
EAN/Упаковка	9003076016549
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]