




## МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ серии ВМУ

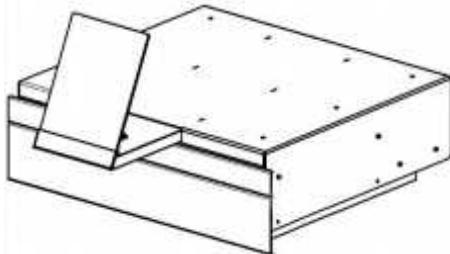

Декларация о соответствии  
ТС № RU Д-RU.AY04.B.21671 от 16.07.2015

Этикетка  
АВЕ 365.000.001 ЭТ

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного универсального серии ВМУ. ТУ 4863-047-52331864-2015. 2.0 КОМПЛЕКТ (далее – Модуль). Предназначен для работы с внешней вытяжкой.

### 1.2 Особенности

- Модуль выполнен из металла и предназначен для комплектования столов при организации автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.
- Воздушный канал подключается к внешней вытяжке для удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон», далее - УПЗ.
- Быстроустанавливаемый экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35 °C
- влажность при 25°C, не более 80 %

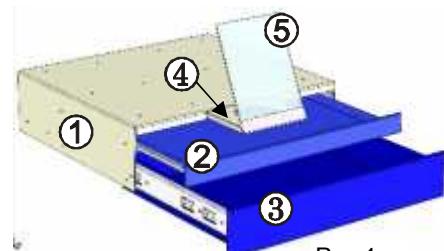


Рис.1

### 1.4 Основные технические характеристики

- габариты ..... 495×435×160 мм
- масса, не более ..... 10 кг
- диаметр подсоединяемого шланга .45 мм
- крепление к столешнице толщиной 20..50 мм
- максимальная нагрузка на направляющие ящиков 5 кг

### 1.5 Комплектность (рис.1-3) шт

1 – Рама	- 1
2 – Ящик верхний .....	- 1
3 – Ящик нижний .....	- 1
4 – Платформа выдвижная .....	- 1
5 – Экран защитный ЩИТ 1.0У - 1	
6 – Втулка сопряжения .....	- 1
Саморез с пр-ш 4,2×19	- 8

Этикетка АВЕ 365.000.001 ЭТ

✉ – Экран защитный ЩИТ 3.0 ФЛЕКС

✉ – поставка по дополнительной заявке

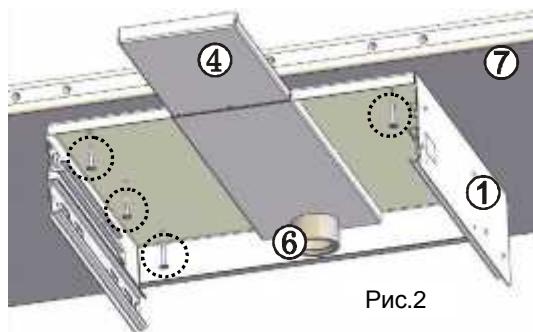


Рис.2

## 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 Распаковать, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

### 2.2 Порядок сборки (рис.1-4)

- вынуть из рамы (1) платформу (4) и ящик верхний (2);
- выдвинуть полностью нижний ящик (3) и снять его с направляющих, нажав на пластиковые рычажки в направляющих. При снятии ящика не допускать рывки и перекосы.



Рис.3

- закрепить раму снизу столешницы (7) СУЛ/С3Т 4.х АВЕРОН (деревянной или из постформинга) саморезами из комплекта; на С3Т 4.3 МАСТЕР (металлическая столешница) – крепление винтами, установленными по месту (см. разметку на обратной стороне столешницы);
- подсоединить входной шланг УПЗ к втулке (6) на направляющей платформы;
- установить оба ящика в раму;

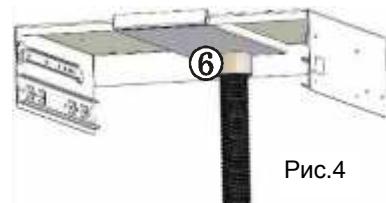


Рис.4

Удобней - из положения сидя, удерживая на весу ящик, завести правую и левую части направляющих в ответные, предварительно вытянув их вперед. В начале движения в направляющих защелкнутся два пластиковых фиксатора. Затем с одновременным надавливанием на края фасада вкатить ящик по направляющим до конца.

- распаковать экран (5) и вставить его торец в паз под наклоном, спереди платформы (4).

Возможна установка гибкого защитного экрана ЩИТ 3.0 ФЛЕКС (поставка по дополнительной заявке).

До задвигания платформы (4), экран вынуть и уложить на столешнице рабочего стола, или в другом удобном месте.

#### ВНИМАНИЕ!



Не оказывать значительное давление на выдвижную платформу во избежание ее деформации и заклинивания.

### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

По мере необходимости:

- очистить воздуховод, выдвижную платформу от производственных отходов при помощи внешней вытяжки;
- протереть внутренние, наружные поверхности и экран от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

### **ГАРАНТИЯ**

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы – 5 лет.

Гарантия не распространяется на экран.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

**Изготовитель:**

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 [feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

На настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ</b>	
<b>ВМУ</b>	<b>2.0 КОМПЛЕКТ</b>
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. _____ (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.